



Gamme de produits à induction

Available Products: FCRI306CAS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Horloge	Oui
Démarrage différé	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Verrouillage	Oui
Arrêt	Oui
Préchauffage	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Démarrage	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Four

Élément de cuisson	2500 W
Passe pour l'élément de cuisson	8
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	3000 W
Passe pour l'élément de gril	4
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	8 3/10 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	5 1/2 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	7 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	7 po
Brûleur de l'élément avant droit	2,300 / 3,600 Watts (boost)
Brûleur de l'élément arrière droit	1,400 / 2,500 watts (boost)
Brûleur de l'élément avant gauche	1,800 / 2,800 watts (boost)
Brûleur de l'élément arrière gauche	1,800 / 2,800 watts (boost)

Fonction des commandes de cuisson

Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de mise en marche de l'élément	Oui
Témoin lumineux de surface chaude	Oui
Lumière de la zone de réchaud	Oui

Tiroir

Style de poignée du tiroir	Poignées intégrées
Type de tiroir	Rangement

Afficheur

Emplacement des commandes	À l'arrière
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Spécifications électriques

Charge connectée à 208 V	11.3 kW
Charge connectée à 240 V	15 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

Available Products: FCRI306CAS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
----------------------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 3/8 po
Hauteur maximale	36 3/8 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 5/16 po
Profondeur avec poignée	28 1/2 po
Hauteur intérieure du four	18 1/8 po
Largeur intérieure du four	25 3/16 po
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Capacité du four	5.3 pi ³

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
------------	-----

Schéma d'installation

30" ELECTRIC REAR CONTROL FREESTANDING INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Clearances and Dimensions

- Provide adequate clearances between the range and adjacent combustible surfaces.
- Location—Check location where the range will be installed. Check for proper electrical supply and the stability of floor.
- Dimensions that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance. Contact surface must be solid and level.

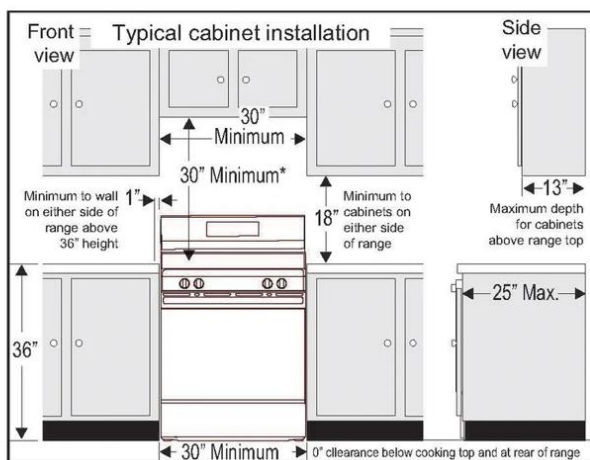


Fig. 1

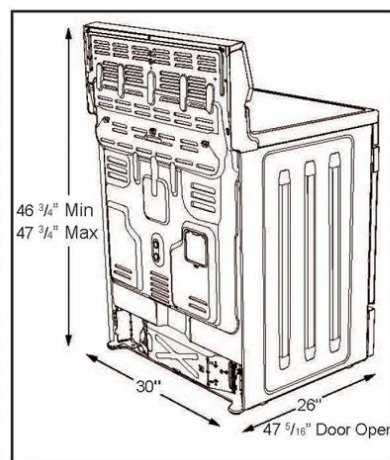


Fig. 2

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

TO ELIMINATE THE RISK OF BURNS OR FIRE BY REACHING OVER HEATED SURFACE UNITS, CABINET STORAGE SPACE LOCATED ABOVE THE SURFACE UNITS SHOULD BE AVOIDED. IF CABINET STORAGE IS TO BE PROVIDED, THE RISK CAN BE REDUCED BY INSTALLING A RANGE HOOD THAT PROJECTS HORIZONTALLY A MINIMUM OF 5" (127 mm) BEYOND THE BOTTOM OF THE CABINETS.

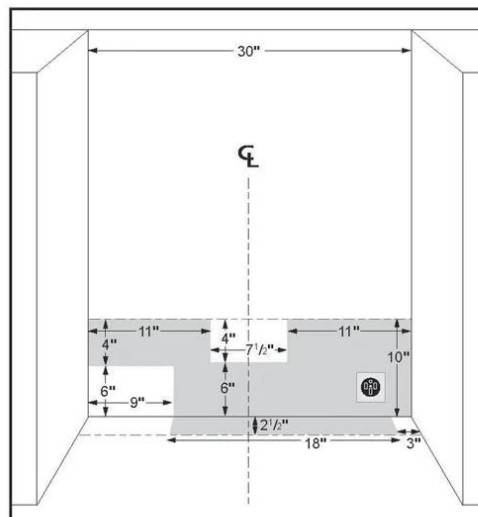


Fig. 3