


Surface de cuisson électrique de 36 po

Table de cuisson électrique

Available Products: GCCE3670AD, GCCE3670AS

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 04/26

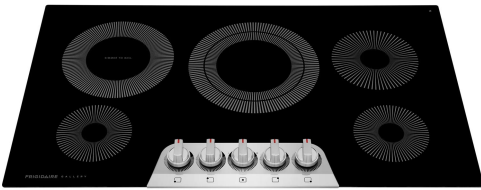

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes

Mode Shabbat	Non
--------------	-----

Extérieur

Boutons rétroéclairés	Oui
-----------------------	-----

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	43.3 A
Charge connectée à 240 V	10.4 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	7 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	6 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	9 po
Dimension du brûleur de l'élément central arrière (petit)	9 po
Dimension du brûleur de l'élément central arrière (grand)	12 po
Brûleur de l'élément avant droit	1200 W
Brûleur de l'élément arrière droit	1800 W
Brûleur de l'élément avant gauche	1200 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	3200 W
Brûleur de l'élément central arrière (petit)	1800 W
Brûleur de l'élément central arrière (grand)	3000 W

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
-------------------------	-------

Dimensions et volume

Hauteur	2 5/8 po
Largeur	36 3/4 po
Profondeur	21 3/8 po
Hauteur de la découpe	5 po
Largeur minimum de la découpe	33 7/8 po
Profondeur de découpe minimale	19 1/8 po
Largeur maximale de la découpe	36 1/8 po
Profondeur de découpe maximale	20 1/2 po

Installation

Installation au-dessus d'un four mural	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Centre droit


Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

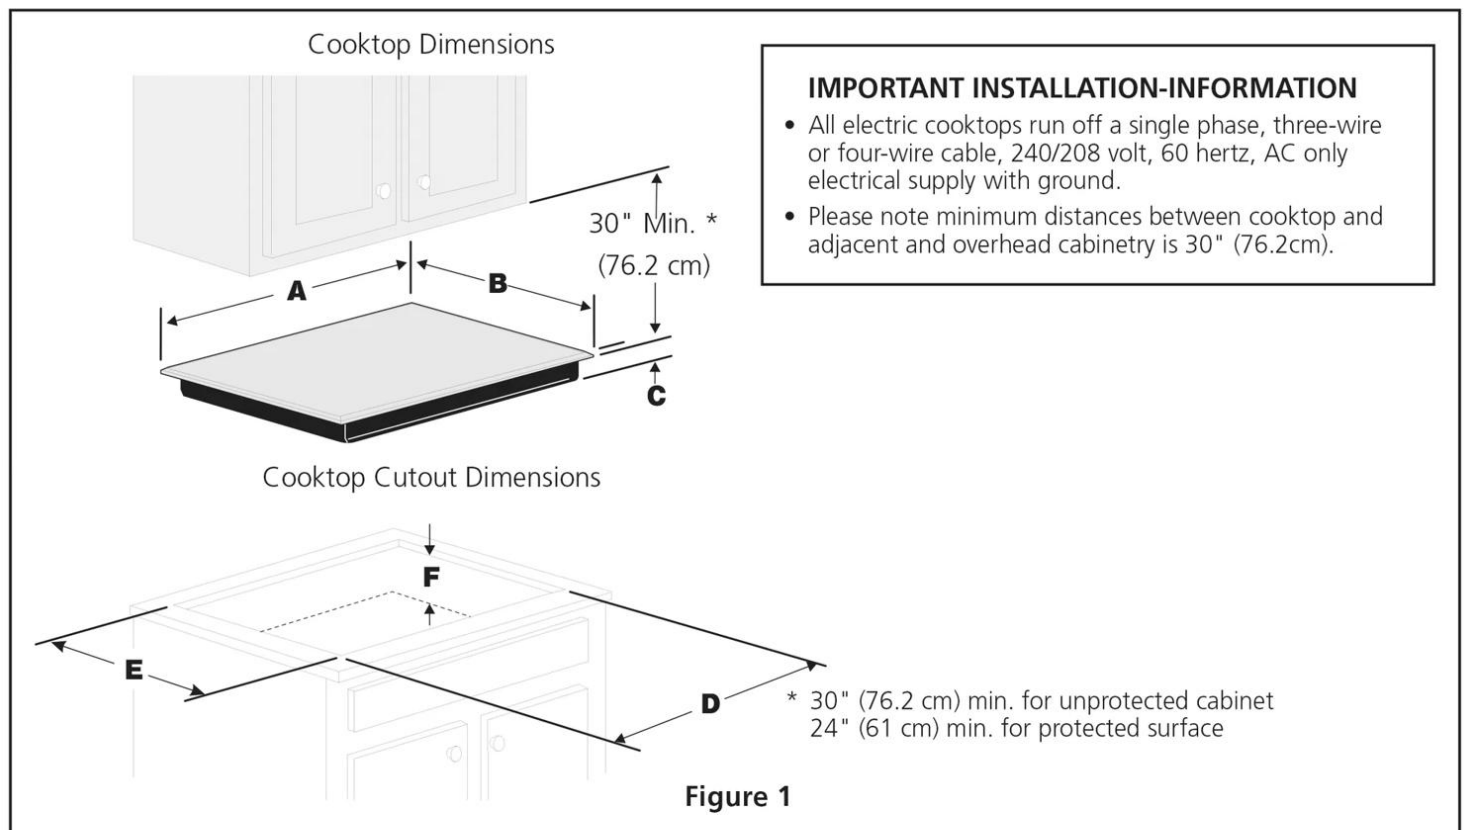

MODEL	A. LENGTH	B. WIDTH	C. DEPTH	CUTOUT DIMENSIONS				F. DEPTH BELOW COOKTOP*
				D. LENGTH		E. WIDTH		
				MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
30"	30 ⁵ / ₈ " (77.8 cm)	21 ³ / ₈ " (54.4 cm)	2 ⁵ / ₈ " (6.7 cm)	28 ¹ / ₂ " (72.4 cm)	29 ⁷ / ₈ " (75.9 cm)	19 ⁵ / ₈ " (49.9 cm)	20 ¹ / ₂ " (52.1 cm)	5" (12.7 cm)
36"	36 ³ / ₄ " (93.5 cm)	21 ³ / ₈ " (54.4 cm)	2 ⁵ / ₈ " (6.7 cm)	33 ⁷ / ₈ " (86.0 cm)	36 ¹ / ₈ " (91.8 cm)	19 ¹ / ₈ " (48.6 cm)	20 ¹ / ₂ " (52.1 cm)	5" (12.7 cm)