



Four à micro-ondes combiné mural

Available Products: FCWM2730AB, FCWM2730AS

Available Colors: Noir, Acier inoxydable

Version: 05/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

| | |
|------------------------------|-----|
| Air Fry | Oui |
| Cuisson | Oui |
| Temps de cuisson au four | Oui |
| Gril | Oui |
| Annuler | Oui |
| Horloge | Oui |
| Cuisson à convection | Oui |
| Temps de cuisson | Oui |
| Démarrage différé | Oui |
| Minuterie de cuisine | Oui |
| Lumière | Oui |
| Arrêt | Oui |
| Éclairage du four | Oui |
| Préchauffage | Oui |
| Démarrage | Oui |
| Nettoyage à la vapeur | Oui |
| Affichage de la température | Oui |
| Marche/arrêt de la minuterie | Oui |

Four

| | |
|---|-------------|
| Élément de cuisson | 2600 W |
| Passe pour l'élément de cuisson | 4 |
| Type d'élément de cuisson | Caché |
| Élément de gril | 4000 W |
| Passe pour l'élément de gril | 6 |
| Système de nettoyage | Oui |
| À convection | Oui |
| Type de convection | Ventilateur |
| Nombre de ventilateurs à convection | 1 |
| Nombre de positions de la grille | 6 |
| Couleur intérieure du four | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four | 1 |
| Type de lumière de four | Halogène |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W |
| Type de position de la grille | En relief |
| Grille de type 1 | Poignée |
| Quantité de grilles de type 1 | 2 |

Commandes

| | |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Mode Shabbat | Oui |

Fonction des commandes de cuisson

| | |
|---|-----|
| Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius | Oui |
| Panneau de commande silencieux | Oui |

Cuisson au micro-ondes

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Puissance de cuisson au micro-ondes | 1100 W |
| Cuisson automatique | Oui |
| Boisson | Oui |
| Dégivrage | Oui |
| Faire fondre / ramollir | Oui |
| Maïs soufflé | Oui |
| Pomme de terre | Oui |
| Réchauffer | Oui |
| Cuisson par capteur | Oui |
| Légumes | Oui |

Fonctions de contrôle des micro-ondes

| | |
|---------------|-----|
| + 30 secondes | Oui |
|---------------|-----|

Spécifications internes

| | |
|---|-----------|
| Couleur intérieure | Blanc |
| Quantité de lumière intérieure | 1 |
| Type de lumière intérieure | Halogène |
| Puissance électrique de la lumière intérieure | 25 W |
| Grille | Oui |
| Diamètre du plateau tournant en verre | 13 1/2 po |
| Matériau du plateau tournant | Verre |

Spécifications électriques

| | |
|------------------------|-------|
| Ampères à 240 V | 40 A |
| Circuit minimum requis | 40 A |
| Tension nominale | 240 V |

Spécifications générales

| | |
|----------------------------------|---|
| Garantie d'ajustement Frigidaire | Oui |
| Étiquette Prop 65 | Oui |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |
| AB-1200 | Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200 |

Afficheur

| | |
|------------------------------------|----------|
| Emplacement de contrôle | Avant |
| Couleur de l'interface d'affichage | Blanc |
| Couleur de la lumière d'affichage | Blanc |
| Type d'affichage | Membrane |

Dimensions et volume

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hauteur | 42 3/4 po |
| Largeur | 27 po |
| Profondeur | 25 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 41 3/16 po |
| Profondeur avec poignée | 27 7/16 po |
| Hauteur intérieure du four | 17 po |
| Largeur intérieure du four | 20 1/2 po |
| Profondeur intérieure du four | 18 3/4 po |
| Hauteur intérieure du micro-ondes | 10 1/2 po |
| Largeur intérieure du micro-ondes | 17 3/8 po |
| Hauteur minimum de la découpe | 41 1/4 po |
| Largeur minimum de la découpe | 24 7/8 po |
| Hauteur maximale de la découpe | 41 7/8 po |
| Largeur maximale de la découpe | 25 1/4 po |
| Capacité du micro-ondes | 1.6 pi ³ |
| Capacité du four | 3.8 pi ³ |


Installation

| | |
|--|------------------|
| Emplacement du raccordement électrique | Supérieur gauche |
|--|------------------|

Certifications et approbations de sécurité

| | |
|------------|-----|
| Classé CSA | Oui |
| RoHS | Oui |
| Classé UL | Oui |

Schéma d'installation

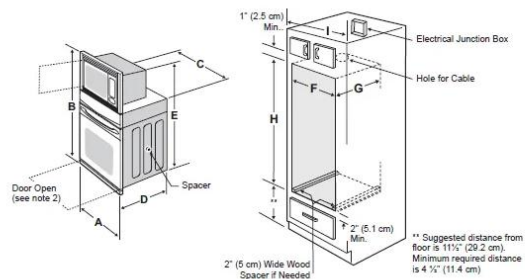

NOTES:

1. Allow at least 21" (53.3cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (outlet depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven decorative trim does not butt against the cabinet verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than H maximum, add 2" (5 cm) wide wood shims of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. You can order a larger bottom trim through a service center.
4. If the junction box is below the oven, longer conduit cables are available through a service center.

Figure 1: Product and Cutout Dimensions

| PRODUCT DIMENSIONS | | | | |
|--|---|--|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 27" (68.6 cm) | 42 ¹ / ₂ " (108.6 cm) | 24 ¹ / ₂ " (62.5 cm) | 25" (63.5 cm) | 41 ¹ / ₂ " (104.6 cm) |
| CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH | | | | |
| F | | G Min. | H | |
| Min. | Max. | | Min. | Max. |
| 24 ¹ / ₂ " (63.2 cm) | 25 ¹ / ₂ " (64.1 cm) | 24" (61.0 cm) | 41 ¹ / ₂ " (104.6 cm) | 41 ¹ / ₂ " (106.5 cm) |
| | | | | 27 ¹ / ₂ " (68.9 cm) |