



Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: UMV1422UX

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge	Oui
Puissance de cuisson	1000 W
Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	9

Système de ventilation

Vitesses du ventilateur d'extraction	2
Filtre à graisse amovible	Oui
Filtre à charbon inclus	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 30 secondes	Oui
---------------	-----

Spécifications internes

Couleur intérieure	Blanc
Diamètre du plateau tournant en verre	13 63/100 po

Dimensions et volume

Hauteur	17 po
Largeur	23 7/8 po
Profondeur	16 3/16 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10 11/16 po
Largeur intérieure du micro-ondes	15 3/8 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	15 5/16 po
Capacité du micro-ondes	1.4 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Inférieur centre
--	------------------

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Cuisson au micro-ondes

Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Légumes	Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
----------------------------	-----

Afficheur

Emplacement de contrôle	Droite
-------------------------	--------

Système d'éclairage de surface

Type d'éclairage	DEL
------------------	-----

Spécifications électriques

Tension nominale	120 V
------------------	-------

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an



Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

Schéma d'installation

Locate 120V/60Hz grounded outlet inside upper cabinet

Microwave MUST be mounted to BOTH a top cabinet† AND a wall.*

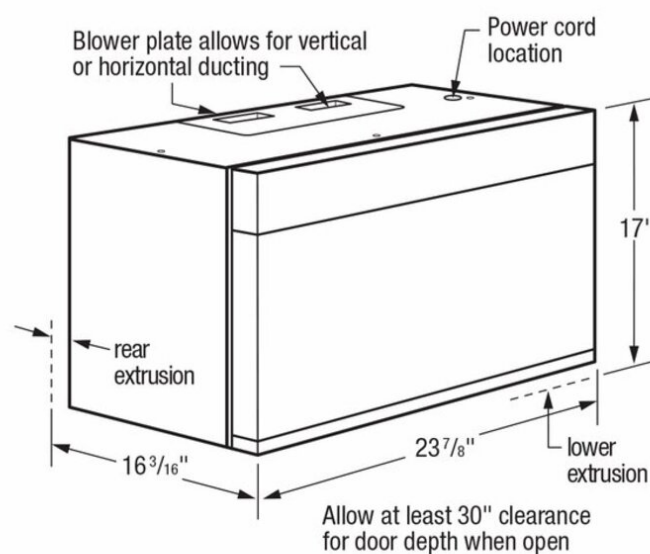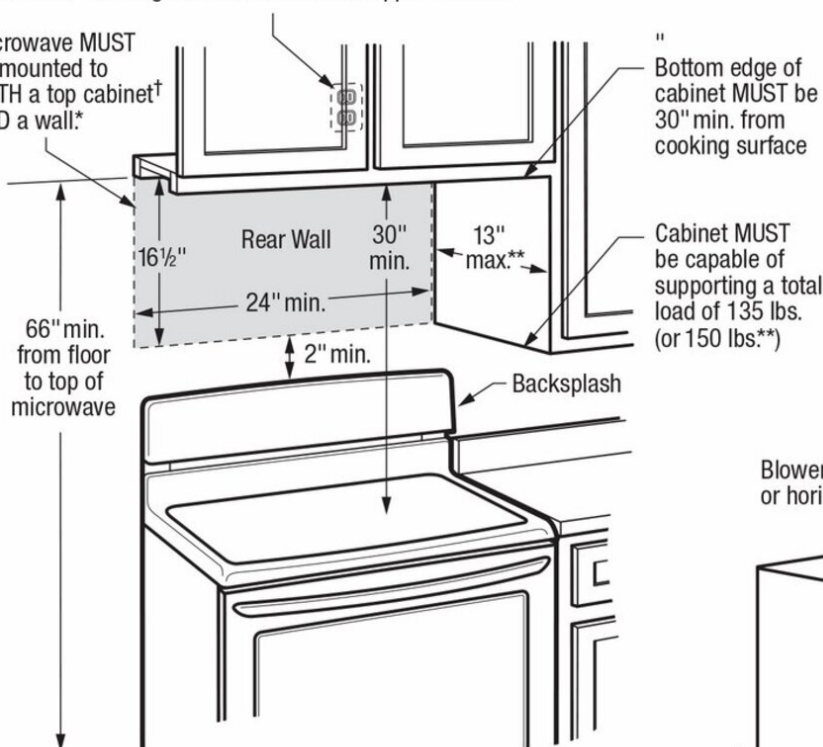

†When installing beneath smooth, flat cabinets, refer to cabinet template for detailed power cord clearance instructions

*Can NOT be installed in island or peninsula cabinet arrangements

**If cabinet depth (including doors) is deeper than 13", unit MUST be spaced out from rear wall using adequate materials (supporting 150 lbs.) to allow proper top vent air exhaust/intake