



Cuisinière électrique autoportante de 30 po à commandes frontales

Cuisinière électrique

Available Products: FCFE308CAS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrou de porte	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Verrouillage	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Démarrage	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Flèche haut/bas	Oui
Zone chauffée	Oui

Fonction des commandes de cuisson

Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Cuisson programmée	Oui

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de mise en marche de l'élément	Oui
Témoin lumineux de surface chaude	Oui
Lumière de la zone de réchaud	Oui

Tiroir

Type de tiroir	Rangement
----------------	-----------

Afficheur

Emplacement des commandes	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Type d'affichage	LED

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	10 A
Ampères à 240 V	13 A
Charge connectée à 208 V	10 kW
Charge connectée à 240 V	13 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Cuisinière électrique autoportante de 30 po à commandes frontales	5486
Available Products: FCFE308CAS	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 09/26	

Four

Élément de cuisson	2500 W
Passe pour l'élément de cuisson	8
Type d'élément de cuisson	Caché
Système de cuisson au four	Oui
Élément de gril	4000 W
Passe pour l'élément de gril	6
Système de gril	Oui
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Type de convection	Ventilateur
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (petit)	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (grand)	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	6 po
Brûleur de l'élément avant droit	3200 W
Brûleur de l'élément arrière droit	1200 W
Brûleur de l'élément central gauche (petit)	1400 W
Brûleur de l'élément central gauche (grand)	3000 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	1200 W
Brûleur d'élément arrière central	100 W
Emplacement du brûleur de réchaud	Centre arrière

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Non

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 3/8 po
Hauteur maximale	36 3/8 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 5/16 po
Profondeur avec poignée	28 1/2 po
Hauteur intérieure du four	18 1/8 po
Largeur intérieure du four	25 3/16 po
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Capacité du four	5.3 pi 3

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

RoHS	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

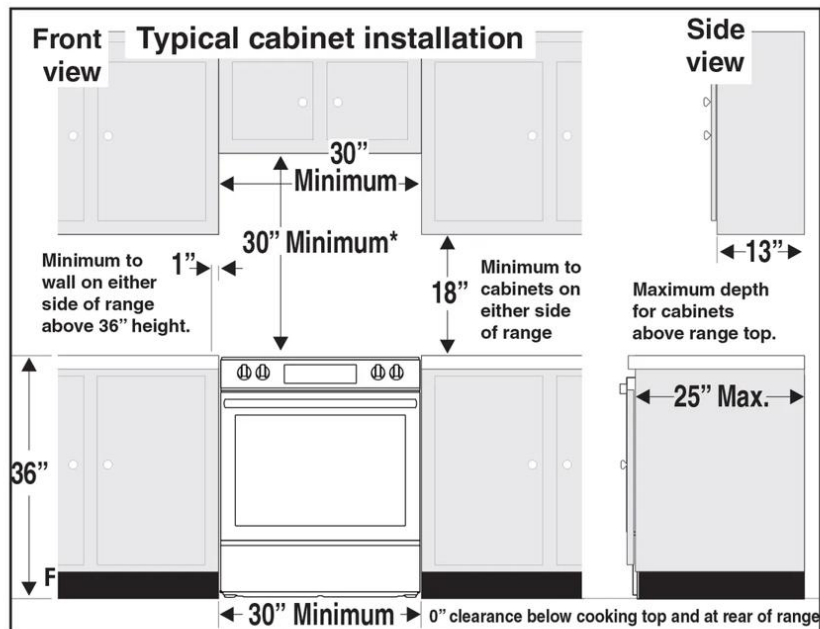


Fig. 1

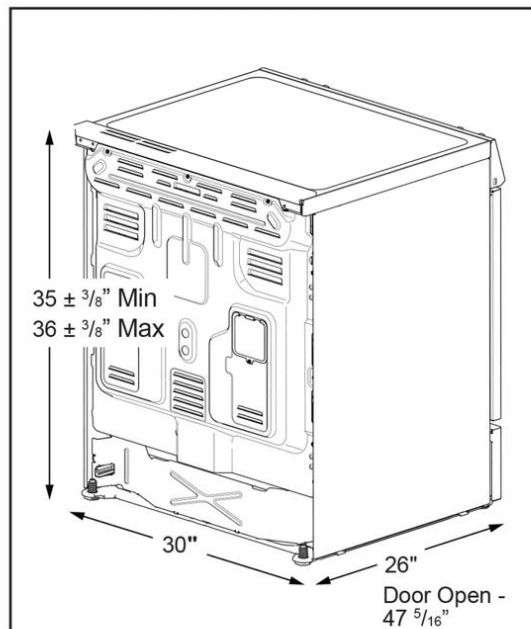


Fig. 2

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

TO ELIMINATE THE RISK OF BURNS OR FIRE BY REACHING OVER HEATED SURFACE UNITS, CABINET STORAGE SPACE LOCATED ABOVE THE SURFACE UNITS SHOULD BE AVOIDED. IF CABINET STORAGE IS TO BE PROVIDED, THE RISK CAN BE REDUCED BY INSTALLING A RANGE HOOD THAT PROJECTS HORIZONTALLY A MINIMUM OF 5" (127 mm) BEYOND THE BOTTOM OF THE CABINETS.

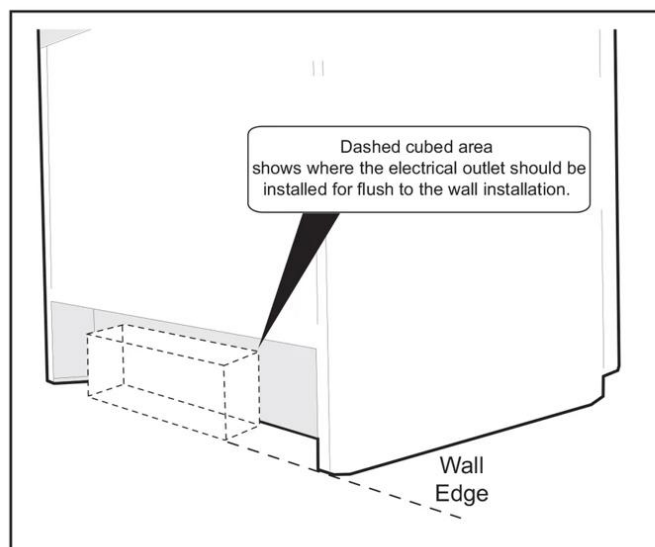


Fig. 3