FRIGIDAIRE GALLERY

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi³

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: GMOS196CAF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge	Oui
À convection	Oui
Puissance de cuisson	900 W
Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	9

Cuisson au micro-ondes

Boisson	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Légumes	Oui

Cuisson par convection

Réchaud	Oui

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui
Paramètres de l'horloge	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Activation / désactivation du plateau tournant	Oui
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Lampe de cuisson en surface	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Ventilateur de ventilation	Oui

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale
Ouverture de porte sans dégagement	Oui

Système d'éclairage de surface

Type d’éclairage	DEL

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	15 A
Charge connectée à 120 V	1.5 kW

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui

Four

À convection	Oui
Élément de convection	1350 W
Type de convection	Ventilateur

Système de ventilation

Vitesses du ventilateur d’extraction	3
Capacité maximale de la circulation d’air	400 PCM
Capacité minimale de la circulation d’air	105 PCM
Filtre à graisse inclus	Oui
Quantité de filtre à graisse	2
Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui
Filtre à graisse amovible	Oui
Filtre à charbon inclus	Oui
Évent canalisé	Oui
Ventilation sans conduit	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes	Oui
+ 30 secondes	Oui
Démarrage rapide	Oui - One Touch

Afficheur

Emplacement des commandes	Inférieur
Couleur de l’interface d’affichage	Blanc
Type d’affichage	LED

Spécifications internes

Couleur intérieure	Acier inoxydable
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Grille	Oui
Diamètre du plateau tournant en verre	14 3/16 po
Matériau du plateau tournant	Verre

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi³	5560
Available Products: GMOS196CAF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 09/26	

Dimensions et volume

Hauteur	17 1/8 po
Largeur	30 po
Profondeur	16 5/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44 15/16 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10 3/4 po
Largeur intérieure du micro-ondes	21 5/16 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14 3/4 po
Capacité du micro-ondes	1.9 pi 3

Spécifications générales

Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi³	5560
Available Products: GMOS196CAF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 09/26	

Schéma d'installation

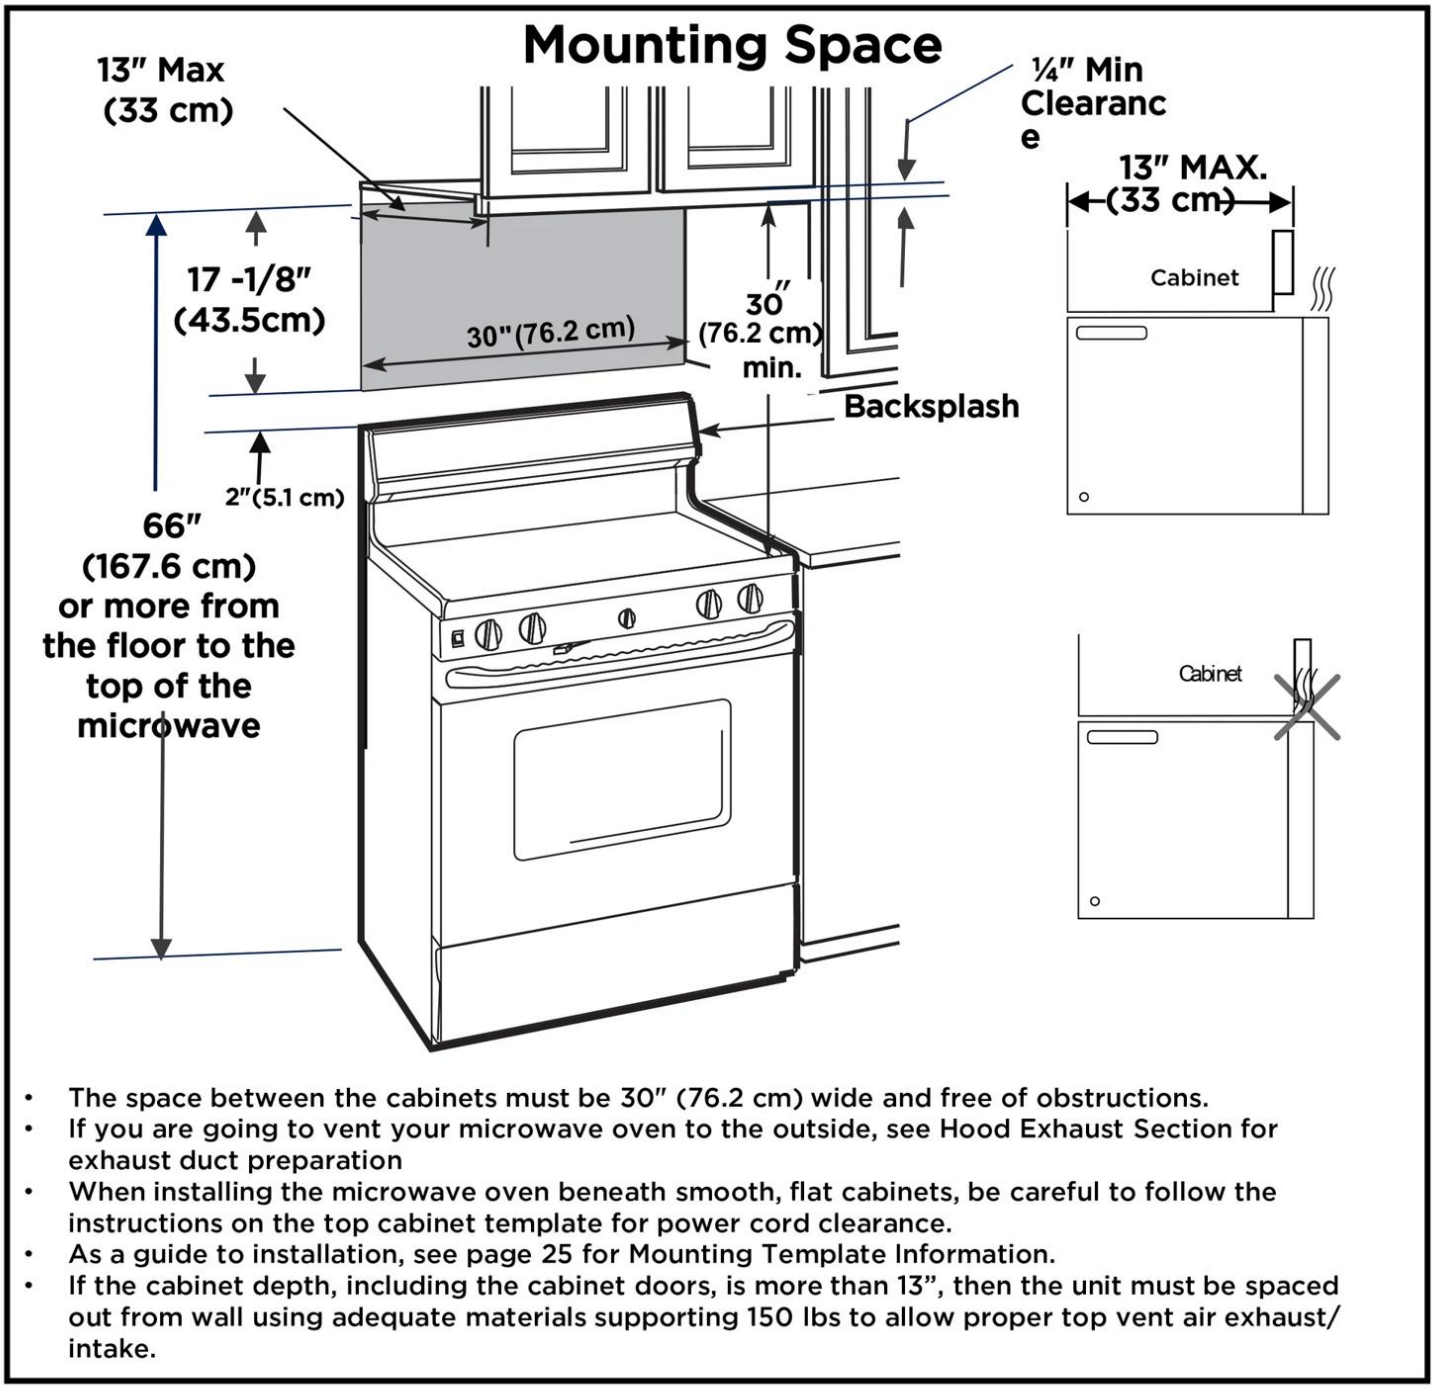

- The space between the cabinets must be 30" (76.2 cm) wide and free of obstructions.
- If you are going to vent your microwave oven to the outside, see Hood Exhaust Section for exhaust duct preparation
- When installing the microwave oven beneath smooth, flat cabinets, be careful to follow the instructions on the top cabinet template for power cord clearance.
- As a guide to installation, see page 25 for Mounting Template Information.
- If the cabinet depth, including the cabinet doors, is more than 13", then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/ intake.

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca