



Tour de buanderie Laundry Tower de 5,2 pieds cubes à chargement frontal à unité unique. Pieds I.E.C. Laveuse et 8 cubes. Pieds Sécheuse électrique

Tour de buanderie

Available Products: ELTE760CAT, ELTE760CAW

Available Colors: Titane, Blanc

Version: 04/26

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de laveuse	
Lumière tambour	Oui	Nombre de cycle	8
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Vêtements de sport	Oui
Vitesse maximale d'essorage	1300 T/M	Nettoyage de la laveuse	Oui
Chauffe-eau	Oui	Délicat	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	Lavage rapide	Oui
		À toute épreuve	Oui
		Normal	Oui
		Blancs optiques	Oui
		Rincez et essorez	Oui
Options de laveuse		Niveaux de sol	
Allergène	Oui	Lumière	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Normal	Oui
Évaporation parfaite	Oui	Lourd	Oui
Rinçage pur	Oui	Sol solide	Oui
Tremper les taches	Oui		
Vitesses de rotation de la laveuse		Séchoir	
Sélections de la vitesse d'essorage	4	Sec équilibré	Oui
Max	Oui	Type de dos de tambour	Acier peint
Moyen	Oui	Matériau du tambour	Acier inoxydable
Bas	Oui	Sélections du niveau de séchage	Oui
Sans essorage	Oui	Filtre à charpie	Oui
		Capturateur d'humidité	Oui
Réglages de température		Options de sécheuse	
Eco froid	Oui	Heure de départ différé	1-12 heures
Chaud	Oui	Lumière tambour	Oui
Chaud	Oui	Boost sec	Oui
Désinfection	Oui	Tumble prolongé	Oui
		Évaporation parfaite	Oui
		Adoucisseur de plis	Oui
Distributeur		Niveau de séchage	
Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Élevé	Oui
Distributeur de détersif	Oui	Normal	Oui
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui	Bas	Oui
Distributeur de détersif de prélavage	Oui	Humide	Oui
Distributeur PODs	Oui		
Cycles de sécheuse		Extérieur	
Nombre de cycle	8	Porte à loquet	Oui
Vêtements de sport	Oui	Porte réversible	Oui
Allergène	Oui		
Délicat	Oui		
Séchage rapide	Oui		
À toute épreuve	Oui		
Rafraîchissement instantané	Oui		
Normal	Oui		
Temps de séchage programmé	Oui		

Tour de buanderie Laundry Tower de 5,2 pieds cubes à

chargement frontal à unité unique. Pieds I.E.C. Laveuse et 8 6135

cubes. Pieds Sécheuse électrique

Available Products: ELTE760CAT, ELTE760CAW

Available Colors: Titane, Blanc

Version: 04/26

Températures de séchage

Normal	Oui
Élevé	Oui
Désinfection	Oui
Eco sec	Oui

Commandes

Annuler	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Démarrage différé	Oui
Temps restant estimé	Oui
Comment annuler	Combinaison de clés
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	76 1/4 po
Largeur	27 po
Profondeur	32 po
Profondeur minimale pour l'installation	36 po
Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi 3
Capacité de linge sec testée	11.5 kg

Données énergétiques

Facteur énergétique combiné (CEF)	3.93
Efficacité énergétique	Tier 1
Facteur énergétique modifié intégré	2.76
Facteur d'eau intégré	3.2
kWh/an	705 kWh
Consommation d'eau par an	4248 gal

Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baïnoire	Durée de vie

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Spécifications électriques

Circuit minimum requis (sécheuse)	30 A
Circuit minimum requis (machine à laver)	15 A
Tension nominale (sécheuse)	208/240v
Tension nominale (machine à laver)	120v

Installation

Cordon d'alimentation pour sécheuse inclus	Oui
Cordon d'alimentation pour laveuse inclus	Oui
Type de ventilation	Ventilé

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation pour en savoir plus


Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca

Schéma d'installation

Laundry Center Dimensions

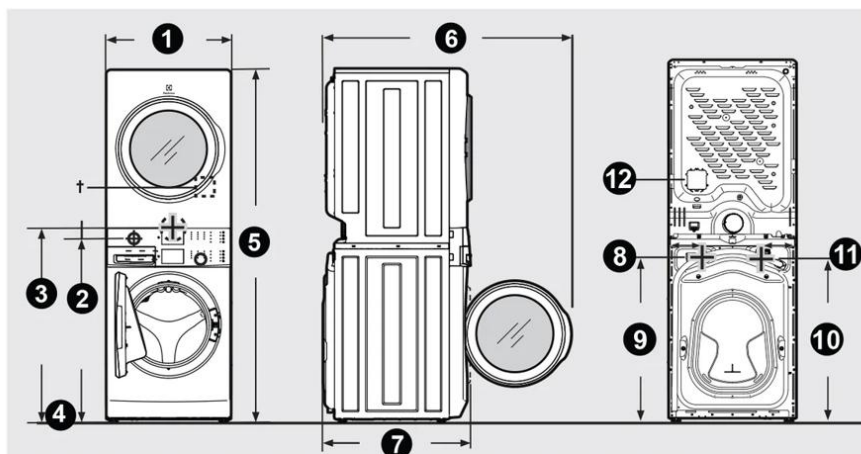

¹ Dryer electrical supply on rear of unit.

NOTE

- Allow minimum 36" of depth space for proper installation with 90° quick turn elbow for venting.
- Connection of water inlet hose on steam laundry center adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.
- Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).
- Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).
- Power supply cord length on gas laundry center or electric Canadian laundry center approximately 60 inches (152.5 cm).

Laundry Center Dimensions	
1. Unit width	27" (69 cm)
2. Height to gas supply pipe on rear of gas unit	39.7" (101 cm)
3. Centerline height for rear vent	41.8" (106 cm)
4. Floor line	--
5. Unit height	76.3" (194 cm)
6. Door clearance	53.9" (137 cm)
7. Unit depth	31.9" (81 cm)
8. Width distance to water connections	7.8" (20 cm)
9. Height to water connections	35.7" (91 cm)
10. Height to washer power connections	35.5" (91 cm)
11. Width distance to washer power connections	7.1" (18 cm)
12. Height to dryer electrical supply	48" (122 cm)