

CFEF3017U S/W

CUISINIÈRE AUTONOME
ÉLECTRIQUE DE 30"COULEURS
OFFERTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (max.)	46 9/16"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
FACILES D'EMPLOI

Grande capacité

Notre four à grande capacité permet de cuisiner plus de plats à la fois.

Nettoyage différé

Permet de régler le four pour que le nettoyage commence selon votre horaire.

Arrêt automatique

Comme mesure de sécurité supplémentaire, le four s'arrête automatiquement au bout de 12 heures.

Porte de four de couleur coordonnée
avec grand hublot

Le grand hublot du four permet de vérifier facilement la cuisson des plats sans avoir à ouvrir la porte.

Cuisson rapide

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Élément de
cuisson dissimulé

Il est facile de garder le fond de votre four propre grâce à un élément chauffant dissimulé.

Autonettoyage
à une touche

Pas besoin de nettoyer le four, puisqu'il se nettoie lui-même. Les options d'autonettoyage sont offertes en cycles de 2 et 3 heures.

Technologie de
cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure l'uniformité de la cuisson à tout coup.

Tiroir de rangement
Store-More^{MC}

Le tiroir pratique Store-More^{MC} offre plus d'espace de rangement pour votre batterie de cuisine.

ÉLÉMENTS	TAILLE	WATTS
Avant droit	Serpentin de 6"	1500
Arrière droit	Serpentin de 8"	2 400
Avant gauche	Serpentin de 8"	2 400
Arrière gauche	Serpentin de 6"	1500

CFEF3017U S/W CUISINIÈRE AUTONOME

ÉLECTRIQUE DE 30"

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Système de commande et de minutage du four	Commandes Ready-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine noire (S), Porcelaine de couleur coordonnée (W)
Hublot	Très grand
Finition extérieure de porte	Inox (S), Couleur coordonnée (W)
Poignée	Inox (S), Couleur coordonnée (W)
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir (S), Couleur coordonnée (W)
Système de convection	Cuisson rapide
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement

COMMANDES DU FOUR

Cuisson	Oui
Grilloir	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage	2, 3 heure
Nettoyage différé	Oui
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui
Arrêt automatique du four	Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE DE CUISSON

Élément avant droit (W)	6" : 1 500
Élément arrière droit (W)	8" : 2 400
Élément avant gauche (W)	8" : 2 400
Élément arrière gauche (W)	6" : 1 500
Surface de cuisson avec serpents/cuvettes de propreté	Oui/ Porcelaine noire

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité (pi³)	5,4
Lampe de four	1 incandescente de 40 W
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	2 standard
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grilloir	Vari-Broil ^{MC} (élevé/bas)
Élément de cuisson/élément de grilloir (W)	3 500/3 600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Intérieur du four (H x L x P)	19 3/4" x 24 3/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V	10,0/7,5
Circuit minimal exigé (A)	40
Poids à l'expédition (approx.)	160 lb (S), 150 lb (W)

DIMENSIONS DU PRODUIT

A : Hauteur (max.)	46 9/16"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 5/8"

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30"
Profondeur (min.)	24"

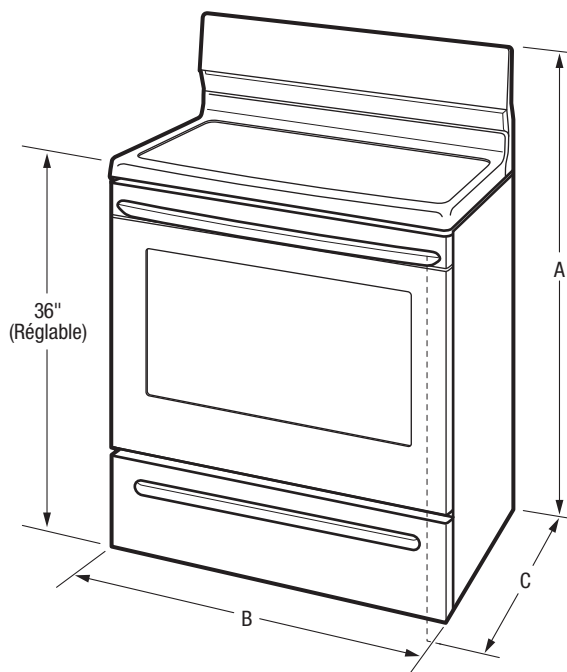

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.


Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

FRIGIDAIRE

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

CFEF3017U 09/18

© 2018 Electrolux Major Appliances, NA

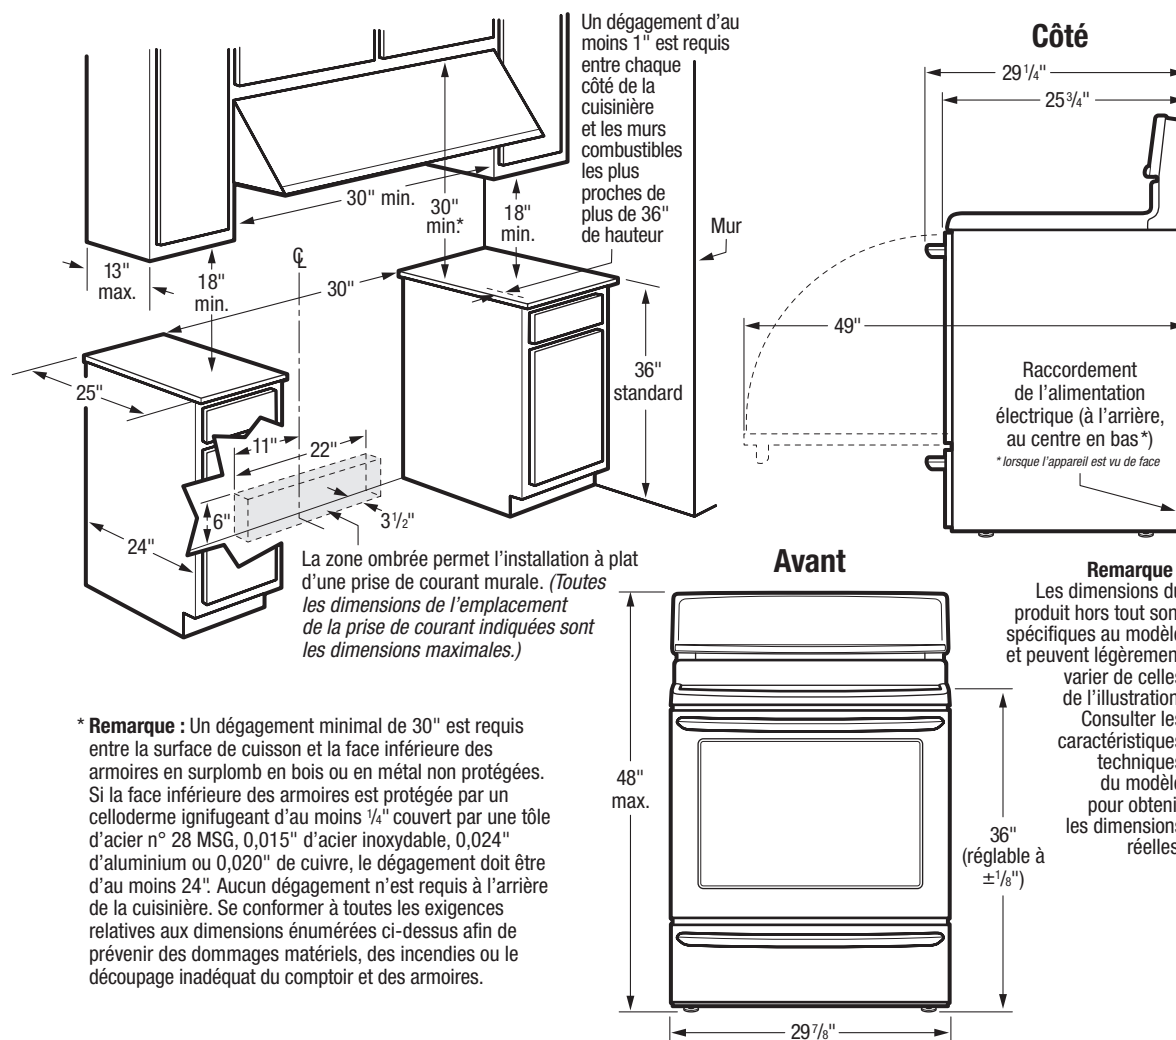

EXIGENCES D'INSTALLATION

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 160 lb (S), 150 lb (W)
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs, 120/240 ou 120/208 volts, 60 Hertz, mise à la terre avec fusible des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts : 10,0/7,5 kW
- Disjoncteur recommandé : 40 A
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité.
- S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir la chaleur dégagée par celle-ci.
- Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.

- La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement arrière minimal.
- Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.
- Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des armoires est protégée par un celloderm ignifugeant de plus de 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24".
- Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

