



## Congélateur

FFU13M3HW

Dégivrage manuel  
Vertical de 13 pi<sup>3</sup>



### Dimensions du produit

Hauteur (charnières comprises) 60 3/8"

Largeur 28"

Profondeur (porte comprise) 25 7/8"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Sélecteur de température réglable

Choisissez la température  
correspondant à vos besoins.

#### Poignée intégrée

Offert en :



Blanc  
(W)

## Caractéristiques exclusives

### Éclairage vif



Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

### Conduit d'évacuation de dégivrage

Ce drain pratique évacue l'eau lors du dégivrage.

Caractéristiques	
Conception de la poignée de porte	Intégrée
Porte réversible	
Fermeture automatique de la porte	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	
Dégivrage	Manuel
Sélecteur de température réglable	Manuel
Affichage numérique sur la façade	
Mode d'affichage de la température	1 à 7
Affichage du fonctionnement en température élevée	
Signal de température élevée	
Signal de porte entrouverte	
Événements	
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes réglables pleine largeur	
Clayettes fixes pleine largeur	3 en fil métallique
Trépied amovible	
Diviseurs de type butoir SpaceWise <sup>MD</sup>	
Paniers à mi-niveau	
Panier inférieur	1
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Zone Soft Freeze <sup>MC</sup>	
Balconnets réglables Store-More <sup>MC</sup>	
Balconnets pleine largeur	
Balconnets basculants Store-More <sup>MC</sup> en fil métallique	
Balconnets ajourés fixes	5
Drain de dégivrage	
Voyant de mise sous tension	
Transformable	
Homologations	
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	12,5
Superficie des clayettes (pi <sup>2</sup> )	13,63
Consommation annuelle (kWh)	420
Coût annuel de l'énergie (0,1065/kWh)	45 \$
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V
Puissance raccordée (kW) à 115 volts <sup>1</sup>	0,60
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	165 lb

<sup>1</sup>Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

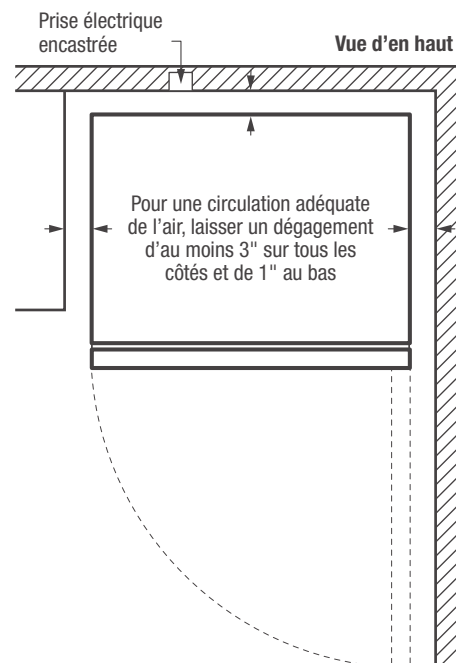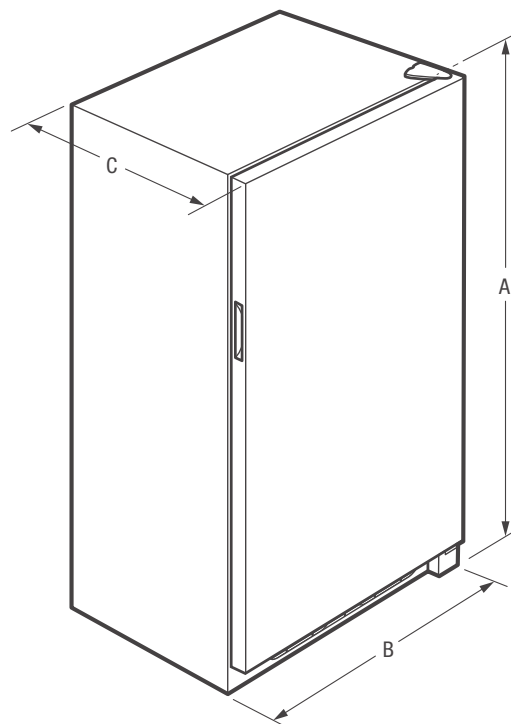

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières comprises)	60 3/8"
B : Largeur	28"
C : Profondeur (porte comprise)	25 7/8"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	52 5/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)