



Réfrigérateur et congélateur transformable 2 en 1

FKC17F7QT

Sans givre de 17 pi³



Caractéristiques exclusives

Réfrigérateur/congélateur transformable

Choisissez de l'employer comme tout réfrigérateur ou tout congélateur, selon vos besoins.

Fonctionnement sans givre

Plus jamais besoin de dégivrer votre congélateur.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Balconnets réglables Store-More^{MC}

Ces balconnets offrant des options de rangement polyvalentes sont conçus pour se repositionner facilement en fonction de vos besoins.

Dimensions du produit

Hauteur (charnières comprises)	65 7/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 5/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Sélecteur de température réglable
Choisissez la température correspondant à vos besoins.

Poignée de couleur coordonnée

Option d'ouverture réversible de la porte

2 bacs à fruits et à légumes transparents avec commandes de l'humidité

3 clayettes en verre pleine largeur

Balconnets à cruches de 3,8 L

Porte de casier laitier transparente


Offert en :



Ardoise classique (T)

Caractéristiques	
Poignée	De type barre
Porte réversible	Oui
Fermeture automatique de la porte	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Décongélation	Sans givre
Sélecteur de température réglable	Oui
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes réglables pleine largeur	2 en verre
Clayettes fixes pleine largeur	1 en verre
Bacs à fruits et à légumes	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Balconnets réglables Store-More ^{MC}	4 transparents
Balconnets pleine largeur	1 blanc
Transformable	Oui
Homologations	
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	16,7
Superficie des clayettes (pi ²)	17,6
Consommation annuelle (kWh)	615
Coût annuel de l'énergie (0,1065/kWh)	65 \$
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	0,6
Intensité à 120 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	93 kg (205 lb)

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.

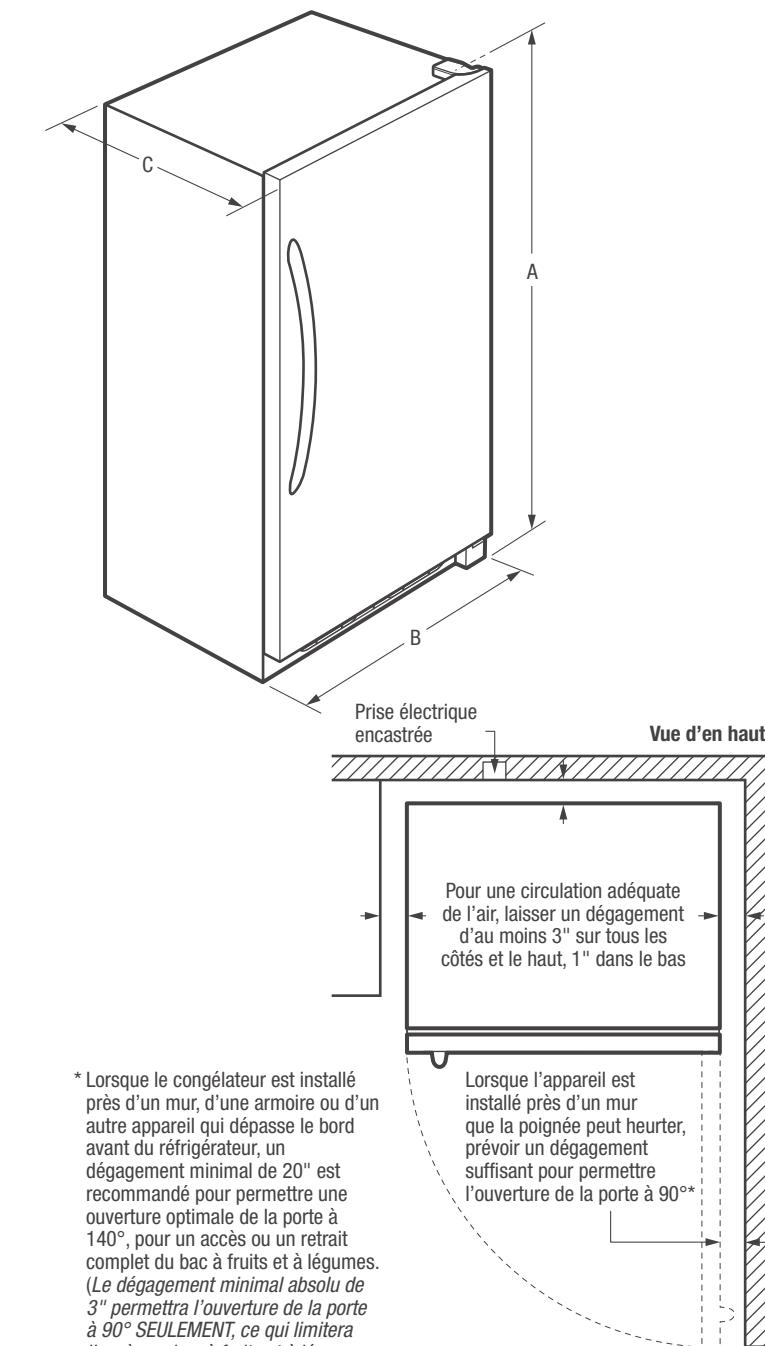

* Lorsque le congélateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte à 140°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 3" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières comprises)	65 7/8"
B : Largeur	32"
C : Profondeur (porte comprise)	26 5/8"
D : Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca