

Sécheuse électrique Perfect Steam™ à chargement frontal avec Balanced Dry™ et rafraîchissement instantané – 8,0 pi³

Sécheuse

Version: 10/25

Spécifications du produit

Séchoir		Cycles de sécheuse	
Flux d'air	200 PCM	Nombre de cycle	11
Sec équilibré	Oui	Vêtements de sport	Oui
Type de dos de tambour	Acier peint	Séchage à air	Oui
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Allergène	Oui
Sélections du niveau de séchage	Oui	Délicat	Oui
Filtre à charpie	Oui	Séchage rapide	Oui
Séchage prédictif	Oui	À toute épreuve	Oui
		Rafraîchissement instantané	Oui
		Charge mixte	Oui
Options de sécheuse		Normal	Oui
Antistatique	Oui	Temps de séchage programmé	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Les serviettes	Oui
Lumière tambour	Oui		
Boost sec	Oui	Températures de séchage	
Tumble prolongé	Oui	Bas	Oui
Évaporation parfaite	Oui	Normal	Oui
Adoucisseur de plis	Oui	Élevé	Oui
		Désinfection	Oui
		Eco sec	Oui
Niveau de séchage		Commandes	
Max	Oui	Annuler	Oui
Élevé	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Normal	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Bas	Oui	Démarrage différé	Oui
Humide	Oui	Temps restant estimé	Oui
		Fonction de pause	Oui
Extérieur		Allumer/Éteindre	Oui
Porte à loquet	Oui	Démarrage	Oui
Porte réversible	Oui		
Spécifications électriques		Dimensions et volume	
Circuit minimum requis	30 A	Hauteur	38 po
Tension nominale	208/240v	Largeur	27 po
		Profondeur	32 po
Installation		Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi ³
Piédestal optionnel	Oui	Capacité de linge sec testée	11.5 kg
Cordon d'alimentation inclus	Oui		
Type de ventilation	Ventilé		
Certifications et approbations de performance		Données énergétiques	
Homologué ENERGY STARMD	Oui	Facteur énergétique combiné (CEF)	3.48
		kWh / cycle	2.5 kWh
		kWh/an	620 kWh

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Schéma d'installation

Dryer dimensions

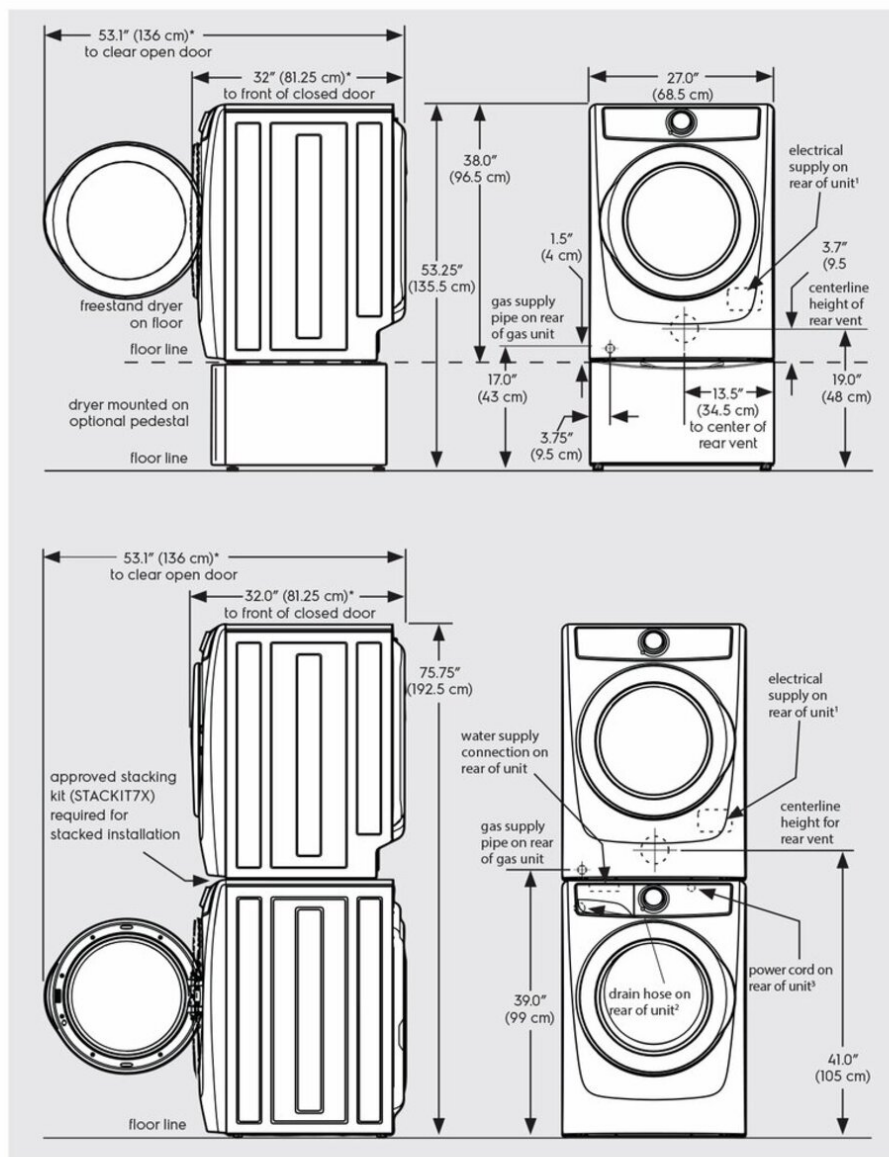

* Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹ Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).

² Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³ Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).