

Réfrigérateur côte à côte

FFSS2625T S/P/E

À profondeur standard
de 25,6 pi³



Caractéristiques exclusives

Système de rangement intérieur réglable

Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur. Les détails varient d'un modèle à l'autre.

Éclairage à DEL à multiples niveaux

Un éclairage à DEL efficace aux quatre coins du réfrigérateur assure une meilleure visibilité.

PureSource 3^{MD}

La filtration d'eau PureSource 3^{MD} offre une eau plus pure et plus fraîche, à portée de la main.

Tiroir à charcuterie

Garde ensemble les viandes à sandwichs et les fromages dans un endroit pratique.

Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
Largeur (portes)	36"
Profondeur (porte comprise)	32"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More^{MC}

Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour préserver la fraîcheur de vos fruits et légumes.

Capacité Store-More^{MC}

Notre réfrigérateur à grande capacité permet d'en entreposer encore plus.

Balconnet à cruches de 3,8 L Store-More^{MC}

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles volumineux comme les cruches de format familial.

Porte de casier laitier transparente

Clayettes Store-More^{MC}

Plus de place pour ranger vos aliments avec des clayettes bord à bord.

Signal de remplacement du filtre

Option de verrouillage des commandes

Commandes Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Technologie Energy Saver Plus

Notre réfrigérateur entre automatiquement en mode d'économie d'énergie s'il n'est pas ouvert durant 24 heures.

Offert en :




Acier inoxydable (S)

Perle (P)

Ébène (E)

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable (S), Couleur coordonnée (P/E)
Finition de la carrosserie	Noir (S), Couleur coordonnée (P/E)
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes : avant/arrière	Réglables/oui
Technologie Energy Saver Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	À l'arrière, en haut à droite
Distributeur	
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Distributeur	Grand, deux palettes
Nombre de boutons du distributeur	5
Glace concassée/glaçons/eau	Oui/oui/oui
Option Glaçons/option Congélation	
Option marche/arrêt de l'afficheur	
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/ porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	DEL
Type de filtre à eau	PureSource 3 ^{MD}
Type de filtre à air	
Clayettes fixes	2 plates en verre
Tiroir à charcuterie	Oui
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes supérieur/inférieur	1 transparent/1 transparent
Commandes de l'humidité	1
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes	2 transparents à bouteilles de 2 L
Balconnets réglables	2 transparents à cruches de 3,8 L
Doublure antidérapante de balconnet/ dispositif de retenue des bouteilles	
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets/balconnets basculants en fil métallique	4 blancs/non
Clayettes fixes	1 basculante/ 2 en fil métallique
Paniers entièrement coulissants	
Paniers de congélation pleine largeur	1 plastique
Paniers de congélation demi-largeur	
Clayette à crème glacée/clayette à pizza	
Clayette SpaceSaver ^{MC}	
Éclairage	DEL
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	25,6
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	16,5
Capacité du congélateur (pi ³)	9,1
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V ¹	1,02
Intensité à 120 V (A)	8,5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	300 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédicié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

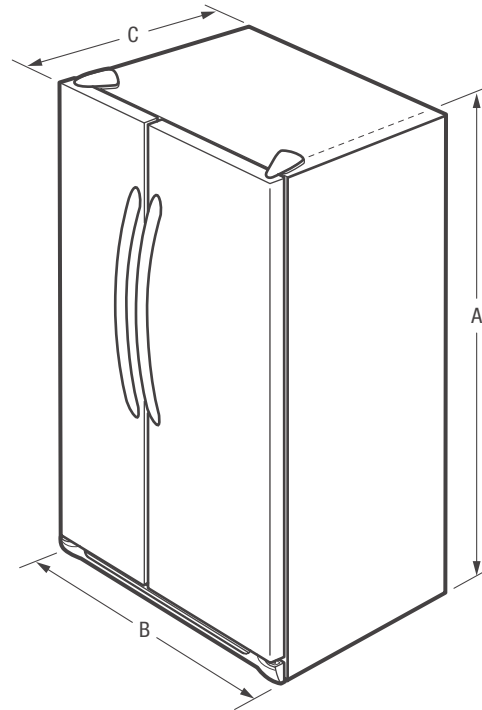

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	35 7/8" / 36"
C : Profondeur (porte comprise)	32"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	49 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca