

Congélateur

CFFH17F1RW

Vertical sans givre
de 16,6 pi³



Dimensions du produit

Hauteur	67 1/4"
Largeur	34"
Profondeur (porte comprise)	28 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Sélecteur de température

Choisissez la température correspondant à vos besoins.

Clayette de fond amovible

Voyant de mise sous tension

Poignée intégrée



ENERGY STAR®

Offert en :



Blanc
(W)

¹Température moyenne à l'intérieur de la carrosserie avec la porte fermée testée en fonction de la norme HRF-1-2007, Section 7.9, de l'AHAM à 21 °C.

Caractéristiques exclusives

Parois plus épaisses ArcticLock^{MC}

Gardant les aliments congelés pendant plus de 2 jours en cas de panne de courant¹.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Fonctionnement sans givre


Plus jamais besoin de dégivrer votre congélateur; consacrez désormais votre temps à des choses plus importantes.

Homologation ENERGY STAR®

Réalisez des économies sur la facture d'électricité grâce aux appareils homologués ENERGY STAR®.

Caractéristiques	
Poignée	Intégrée
Porte réversible	
Fermeture automatique de la porte	
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	
Décongélation	Fonctionnement sans givre
Sélecteur de température	À cadran mécanique
Affichage numérique sur la façade	
Mode d'affichage de la température	1 à 7
Affichage de la durée de température élevée	
Signal de température élevée	
Signal de porte entrouverte	
Événements	1
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes réglables pleine largeur	3 en fil métallique
Clayettes fixes pleine largeur	
Clayette de fond amovible	1
Diviseur de type butoir SpaceWise ^{MD}	
Paniers à mi-niveau	
Panier de rangement inférieur	
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Zone Soft Freeze ^{MC}	
Balconnets réglables SpaceWise ^{MD}	
Balconnets pleine largeur	
Balconnets basculants Store-More ^{MC} en fil métallique	
Balconnets ajourés fixes	5
Drain de dégivrage	
Voyant de mise sous tension	1
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	16,63
Superficie des clayettes (pi ²)	8,23
Consommation annuelle (kWh)	431
Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh)	52 \$
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V, 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 115 V ¹	0,6
Intensité à 115 V (A)	5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	190 lb

¹ Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.

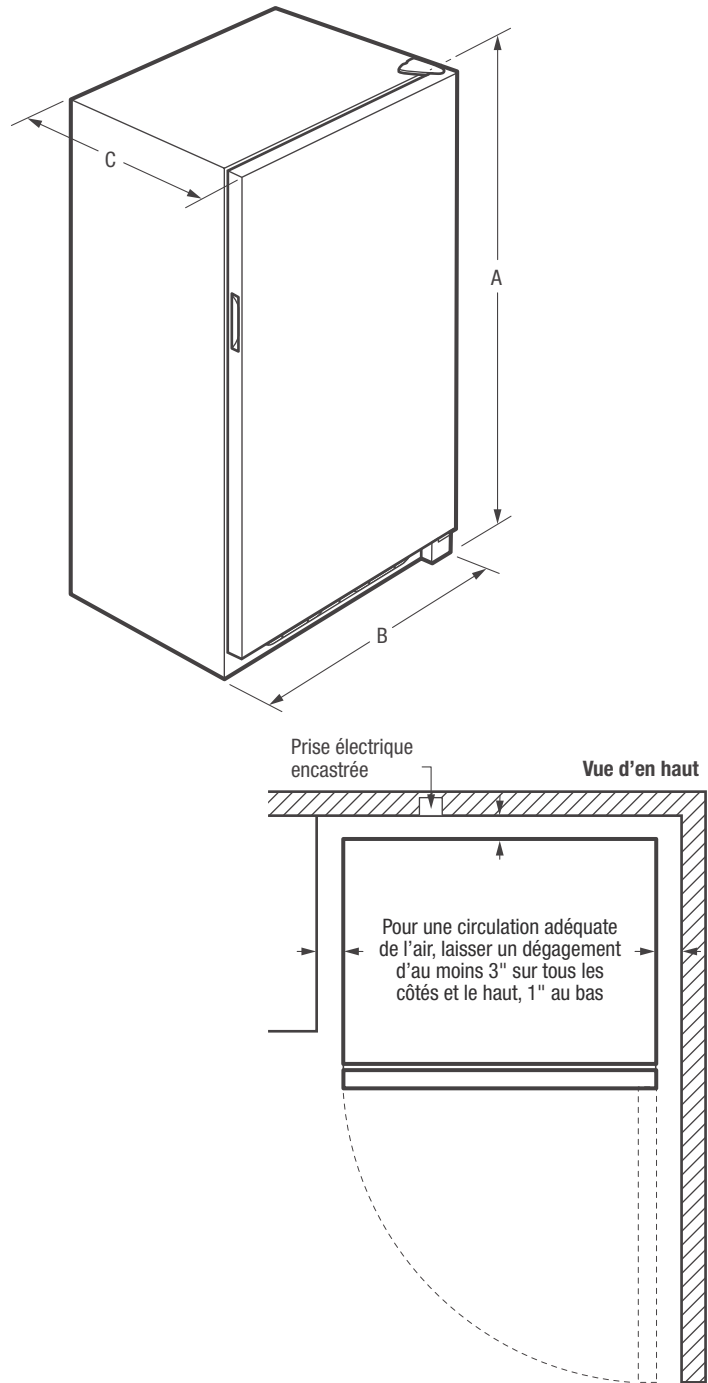

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	67 1/4"
B : Largeur	34"
C : Profondeur (porte comprise)	28 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	60 3/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca