

CGEF3036U D/F/W

CUISINIÈRE
AUTONOME
ÉLECTRIQUE DE 30 PO

ACIER INOXIDABLE NOIR
Anti-trace de doigts



COULEURS OFFERTES

- D Inox noir
- F Inox
- W Blanc

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (max.)	47 po
Largeur	29-7/8 po
Profondeur (incl. la poignée)	29-1/4 po

DAVANTAGE DE CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Acier inoxydable anti-trace de doigts
Résiste aux traces de doigts et se nettoie facilement.

Éléments extensibles SpaceWise^{MD}

Les éléments flexibles s'étendent pour répondre à vos besoins culinaires, grands ou petits.

Zone-réchaud SpaceWise[®]

Garde la nourriture au chaud sur la surface de cuisson jusqu'à ce que tout, et tout un chacun, soit prêt.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



Cuisson rapide à convection

Cuisinez plus rapidement et plus uniformément grâce à la cuisson rapide à convection.



Cuisson accélérée

Servez les repas plus rapidement grâce à la cuisson accélérée (Quick Boil) à 3200 W.



Nettoyage à la vapeur

Nettoyage léger et rapide du four en 30 minutes, sans produits chimiques, ni odeurs.



Autonettoyant en une touche

Votre four se nettoie tout seul, vous laissant libre de vaquer à vos occupations. Options d'autonettoyage disponibles par cycles de 2, 3 et 4 heures.

BRÛLEURS BTU

Avant droit	1 200/3 000
Arrière droit	1 200
Avant gauche	3 200
Arrière gauche	1 200
Central ovale	100

1 Certains modèles seulement

CGEF3036U D/F/W

CUISINIÈRE AUTONOME

ELECTRIQUE 30 PO

FRIGIDAIRE
GALLERY

CARACTÉRISTIQUES

Système de minuterie/commandes du four	Commandes Express-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Fenêtre	Extra large
Finition de porte extérieure	Smudge-Proof ^{MC} en acier inoxydable (D/F), couleurs assorties (W)
Conception des poignées	Acier inoxydable (D/F), couleurs assorties (W)
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noire (D/F), couleurs assorties (W)
Système de convection	Cuisson rapide à convection
Système de nettoyage du four	Autonettoyant
Fonctionnalité du tiroir	Rangement

COMMANDES DU FOUR

Cuisson	Oui
Gril	Variable (haut/bas)
Fonction convection Effortless ^{MC}	
Cuisson/gril à convection	
Rôtissage à convection	
Cuisson rapide à convection	Oui
Préchauffage rapide	
Sonde thermique Effortless ^{MC}	
Maintien au chaud	
Ajouter une minute	
Démarrage différé	
Autonettoyant	2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Option de minuterie de cuisine/ cuisson minutée	Oui/Oui
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Élément avant droit (watts)	Extensible SpaceWise ^{MD} 6 po/12 po - 1 200/3 200
Élément arrière droit (watts)	6 po - 1 200
Élément avant gauche (watts)	9 po - 3 200
Élément arrière gauche (watts)	6 po - 1 200
Élément de pont (watts)	
Élément central (watts)	Paniers réglables Zone-réchaud - 100
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité (pi ³)	5,4
Éclairage du four	1
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	2 standards
Système de cuisson	Technologie de cuisson homogène
Système de grillage	Vari-Broil ^{MC} (haut/bas)
Élément de cuisson/élément de gril (watts)	3 500/3 900
Grilles de tiroir	

SPÉCIFICATIONS


Intérieur du four (H x L x P)	19-3/4 po x 24-3/8 po x 19-1/8 po
Emplacement du raccordement électrique	Au milieu en bas à l'arrière
Tension nominale	240 V/208 V/60 Hz
Charge connectée (puissance nominale kW) à 240/208 volts	13,5/10,5
Poids d'expédition (approx.)	190 lb

DIMENSIONS DU PRODUIT

A - Hauteur (max.)	47 po
B - Largeur	29-7/8 po
C - Profondeur (incl. la poignée)	29-1/4 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48-5/8 po

DIMENSIONS DES DÉCOUPES DU MEUBLE

Hauteur (standard)	36 po
Largeur (min.)	30 po
Profondeur (min.)	24 po

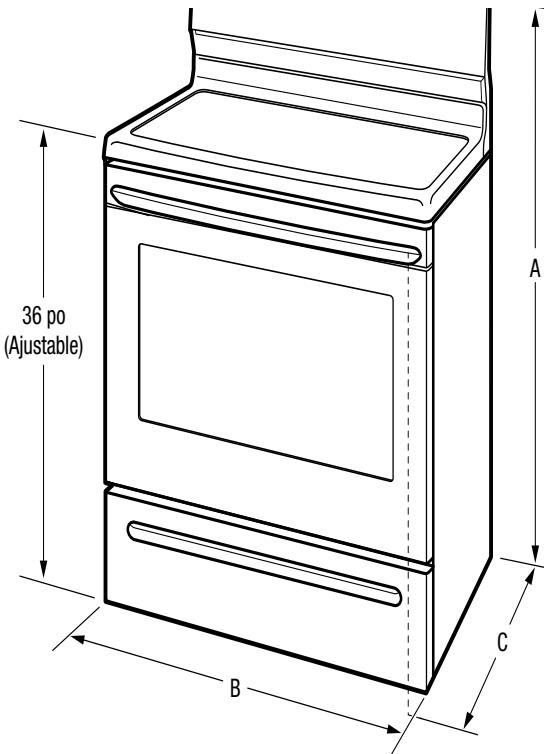


Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Pour des instructions d'installation détaillées, reportez-vous au guide d'installation du produit sur frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires disponibles en ligne sur frigidaire.ca

FRIGIDAIRE

É.-U. • 10200 David Taylor Drive • Charlotte, NC 28262 • 1-800-FRIGIDAIRE • frigidaire.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca



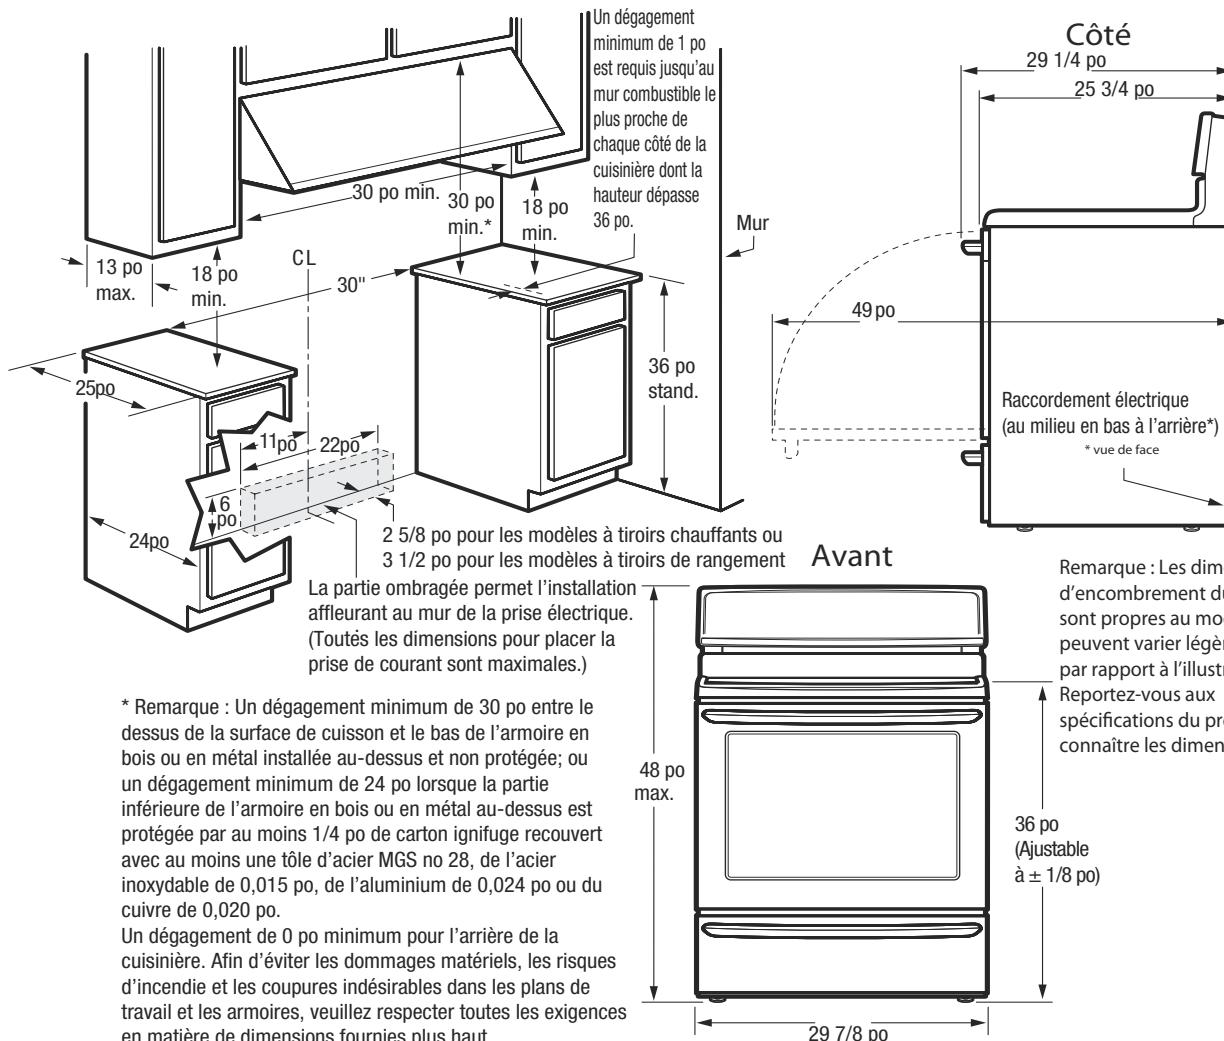

* Remarque : Un dégagement minimum de 30 po entre le dessus de la surface de cuisson et le bas de l'armoire en bois ou en métal installée au-dessus et non protégée; ou un dégagement minimum de 24 po lorsque la partie inférieure de l'armoire en bois ou en métal au-dessus est protégée par au moins 1/4 po de carton ignifuge recouvert avec au moins une tôle d'acier MGS no 28, de l'acier inoxydable de 0,015 po, de l'aluminium de 0,024 po ou du cuivre de 0,020 po.

Un dégagement de 0 po minimum pour l'arrière de la cuisinière. Afin d'éviter les dommages matériels, les risques d'incendie et les coupures indésirables dans les plans de travail et les armoires, veuillez respecter toutes les exigences en matière de dimensions fournies plus haut.

- Laissez un dégagement minimum de 30 po entre le dessus de la surface de cuisson et le bas de l'armoire en bois ou en métal installée au-dessus et non protégée; ou un dégagement minimum de 24 po lorsque la partie inférieure de l'armoire en bois ou en métal au-dessus est protégée par au moins 1/4 po de carton ignifuge recouvert avec au moins une tôle d'acier MGS n° 28, de l'acier inoxydable de 0,015 po, de l'aluminium de 0,024 po ou du cuivre de 0,020 po.
- Afin de réduire les risques d'incendie en cas d'utilisation d'armoires au-dessus, installez une hotte de ventilation, qui permettra d'évacuer la chaleur de façon horizontale, à un minimum de 5 po des armoires.
- Afin d'éviter les dommages matériels, les risques d'incendie et les coupures indésirables dans les plans de travail et les armoires, veuillez respecter toutes les exigences en matière de dimensions fournies.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

- Poids d'expédition du produit (approx.) – 190 lb
- Câble monophasé à 3 ou 4 fils, 120/240 ou 120/208 volt, 60 hertz, connecté à la terre par un fusible de chaque côté de la ligne.
- Charge connectée (puissance nominale en kilowatt) à 240/208 V = 13,5/10,5 kW
- Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité.
- Assurez-vous que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur générée par cette dernière.
- Le sol sous la cuisinière DOIT être solide et de niveau.
- Les armoires au-dessus ne doivent pas dépasser une profondeur maximale de 13 po.
- La distance horizontale minimale absolue entre les armoires installées de part et d'autre au-dessus de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.
- La cuisinière peut être installée au ras du mur avec un dégagement arrière minimum de 0 po.
- Un dégagement minimum de 1 po est requis entre le bord supérieur de la cuisinière et le mur combustible le plus proche de chaque côté de la cuisinière dont la hauteur dépasse 36 po.



Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Pour des instructions d'installation détaillées, reportez-vous au guide d'installation du produit sur frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts en ligne sur frigidaire.ca