

# Réfrigérateur à double porte

EW23BC71IS

Doté des commandes électroniques Wave-Touch<sup>MD</sup>



## Tiroir Perfect Temp<sup>MD</sup>

Avec neuf préréglages, y compris vin blanc/mousseux, poissons/crustacés, collations et bières fraîches, ainsi que trois réglages adaptables « My Favourites » (mes favoris), vous pouvez ranger ou servir tout ce que vous voulez à la température idéale.



## La plus grande capacité utilisable<sup>1</sup>

Un plus grand espace intérieur utilisable pour le même volume extérieur. Vous aurez assez d'espace pour tout ranger, depuis les grands plats de service et boissons jusqu'aux collations pour enfants et boîtes de jus.



## Commandes Wave-Touch<sup>MD</sup>

Le tableau de commande s'active par simple effleurement. Après que vous avez fait votre sélection, toutes les options disparaissent pour rendre au tableau son aspect élégant.



## Clayettes en verre Luxury-Design<sup>MD</sup>

Les clayettes en verre sont aussi esthétiques que fonctionnelles.

## RÉFRIGÉRATEUR À DOUBLE PORTE À PROFONDEUR DE COMPTOIR DE 23 P<sup>3</sup>

### Capacités

Capacité totale	22,6 pi <sup>3</sup>
Volume du réfrigérateur	15,7 pi <sup>3</sup>
Volume du congélateur	6,9 pi <sup>3</sup>
Superficie totale des clayettes	26,4 pi <sup>2</sup>
Superficie des clayettes du réfrigérateur	18,7 pi <sup>2</sup>
Superficie des clayettes du congélateur	7,7 pi <sup>2</sup>

### Extérieur

Portes et poignées incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Commandes électroniques Wave-Touch <sup>MD</sup>	Oui
Couvre-charnières de porte	Oui
Distributeur de glaçons/d'eau	Oui
Système de régulation et d'affichage de la température Perfect Set <sup>MD</sup>	Oui
Glace pilée/glaçons/eau	Oui
Filtres à air et à eau avec témoin/réenclenchement	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Option Fast Freeze <sup>MC</sup>	Oui
Verrouillage	Oui
Commande d'éclairage du distributeur	Oui

### Caractéristiques pratiques du réfrigérateur

Filtres à eau/glace et air PureAdvantage <sup>MD</sup>	Oui
Emplacement du filtre à eau	À gauche, en bas
Signaux de changement de température/porte entrouverte/rupture de courant	Oui
Clayettes en verre Luxury-Design <sup>MD</sup>	1 quart de largeur, 3 demi-largeur
Bac à fruits et à légumes de gauche Luxury-Glide <sup>MD</sup> à humidité contrôlée	Oui
Bac à fruits et à légumes de droite Luxury-Glide <sup>MD</sup> à humidité contrôlée	Oui
Tiroir Luxury-Glide <sup>MD</sup> Cool Zone <sup>MC</sup>	Oui
Tiroir Perfect Temp <sup>MD</sup>	Oui
Porte-bouteilles	Oui
Balconnets transparents de 3,8 litres (réglables)	1
Balconnets transparents de 2 litres (réglables)	1
Balconnets transparents de 2 litres (amovibles)	2
Compartment transparent tout usage avec verrou	Oui
Porte-cannettes basculants	2
Éclairage progressif multiniveaux à DEL Luxury-Design <sup>MD</sup>	Oui
Machine à glaçons automatique	Oui

### Caractéristiques pratiques du congélateur

Tiroir autofermant	Oui
Paniers de congélation pleine largeur coulissants	3 Luxury-Glide <sup>MD</sup> (2 avec diviseurs)
Plateau de panier en plastique	1
Balconnets basculants en fil métallique	1
Éclairage progressif multiniveaux à DEL Luxury-Design <sup>MD</sup>	Oui

### Caractéristiques supplémentaires

ENERGY STAR <sup>®</sup>	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> )	Oui

### Caractéristiques techniques


Couleur –	
Acier inoxydable	S
Dimensions du produit –	
Hauteur (charnières et roulettes de 3/8" comprises)	69 1/2"
Largeur de la carrosserie/de la porte	35 5/8" / 36"
Profondeur (au centre de l'incurvation)	28 3/16"
(avec porte ouverte à 90°)	42 9/16"
(avec tiroir complètement ouvert, poignée comprise)	45 7/8"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite en bas
Entrée d'eau	À l'arrière, à gauche en bas
Tension	120 V/60 Hz/15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>‡</sup>	1,02
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	345 lb

<sup>‡</sup> Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité et de plomberie locaux et nationaux. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à [appareilelectrolux.ca](http://appareilelectrolux.ca).

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

<sup>1</sup> Par rapport à d'autres modèles à double porte à profondeur de comptoir.

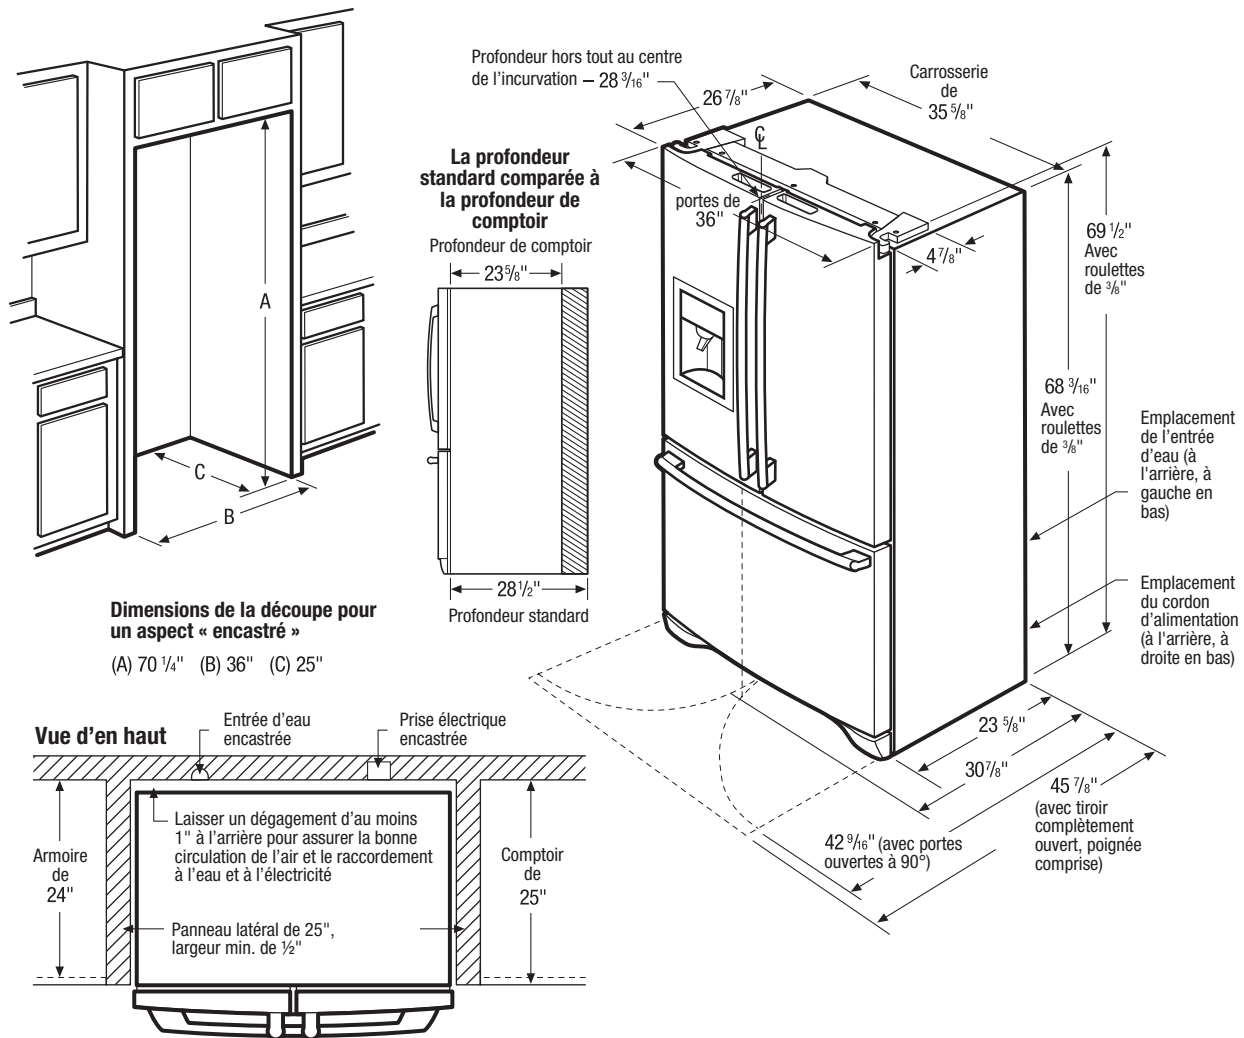

**Dimensions de la découpe pour un aspect « encastré »**  
(A) 70 1/4" (B) 36" (C) 25"

## Caractéristiques techniques du réfrigérateur à double porte à profondeur de comptoir

- Poids du produit : 340 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.
- Tension : 120 V/60 Hz/15 ou 20 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,02 kW
- Intensité à 120 volts = 8,5 A
- Toujours consulter les codes d'électricité et de plomberie locaux ou nationaux.
- Le plancher doit être une surface plane et solide, capable de supporter le poids du réfrigérateur rempli à pleine capacité.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte de 120° à 180°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. *(Le dégagement minimal absolu de 4 1/2" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT et l'accès au bac à fruits et à légumes sera possible mais son retrait sera restreint.)*
- Pour assurer un rendement optimal, éviter d'installer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.

- Pour une ventilation adéquate, la grille avant DOIT demeurer dégagée.
- Dans la mesure du possible, encastrer la prise électrique.
- On recommande d'encaster l'entrée d'eau dans le mur arrière pour éviter d'endommager la conduite d'eau.
- Pression d'eau : la conduite d'eau froide doit fournir entre 30 et 100 livres par pouce carré (lb/po<sup>2</sup>).
- On recommande une tuyauterie en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4" pour l'alimentation en eau froide et sa longueur doit être celle de la distance séparant l'appareil du tuyau d'alimentation domestique, plus 7 pieds additionnels. Des trousseaux d'installation de l'alimentation en eau sont offerts en option.
- Roulettes avant réglables pour faciliter l'alignement de la porte.

## Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 70 1/4" (H) x 36" (L) x 25" (P) est requise pour faciliter l'installation, la circulation adéquate de l'air et les raccordements de plomberie et d'électricité.
- Retirer toutes les moulures des murs et des planchers avant l'installation.

**Remarque :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à [appareilelectrolux.ca](http://appareilelectrolux.ca).