

Ensembles de buanderie haute efficacité FFLE40C3Q T/W



Caractéristiques exclusives

Super capacité

Plus de vêtements par brassée. Lavez et séchez 3 jours de linge sale à la fois grâce à notre laveuse HE à chargement vertical de 4,4 pi³¹.

Super efficacité

Rendement de lavage vigoureux et efficace, à tout coup, grâce à notre laveuse haute efficacité avec cuve en acier inoxydable.

Super vitesse

Terminez votre lavage plus tôt. Lavage et séchage rapides en seulement 45 minutes².

Super délicat

Des blancs plus blancs, des couleurs plus éclatantes et moins d'allergènes, grâce à la technologie avancée de cycle de rinçage qui utilise de l'eau fraîche.

Laveuse de 4,4 pi³
Sècheuse de 5,5 pi³
Électrique

Dimensions du produit

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 77" |
| Largeur | 27" |
| Profondeur | 31 1/2" |

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Ardoise classique³

Maintenant offert en une nouvelle couleur moderne, ardoise classique, pour donner un nouveau look à votre buanderie.

9 cycles de lavage

Possède 9 cycles de lavage pour répondre à tous vos besoins, comme Délicat, Couvre-lit, Literie et Tout-aller.

9 cycles de séchage

Offre 9 cycles de séchage pour répondre à tous vos besoins, dont Coton/serviettes, Rafraîchissement, Délicat et Très souillé.

Cycle de rafraîchissement

Grâce au cycle de rafraîchissement, réduisez le froissement des vêtements secs qui sont restés dans la sécheuse.

Capteur d'humidité

Sèche vos vêtements avec plus de précision en détectant le niveau d'humidité, ce qui minimise les plis.

Cycle de séchage minuté

Choisissez la limite de temps de séchage qui convient à votre horaire.

Distributeur d'assouplissant

Vous n'aurez plus à attendre le cycle de rinçage grâce au distributeur d'assouplissant qui s'actionne automatiquement pendant le cycle.

Offert en :



Ardoise
classique
(T)



Blanc
classique
(W)


¹En se basant sur une brassée de lessive pesant environ 5 lb faite quotidiennement pour une famille de trois personnes. Le poids réel de la brassée peut varier, atteignant jusqu'à 15 lb par charge.

²En fonction de la norme AHAM d'une brassée de 8 lb pour différentes compositions de brassées lorsque le cycle rapide est sélectionné.

³Un modèle seulement.

| Caractéristiques de la laveuse | |
|---|----------------------------|
| Type de laveuse | Chargement vertical HE |
| Capacité totale (pi ³) | 4,4 |
| Commandes | Ready-Select ^{MD} |
| Intérieur de la laveuse | Acier inoxydable |
| Système de contrôle des vibrations | Oui |
| Système de suspension | |
| Système de lavage | |
| Rinçage à l'eau fraîche | Oui |
| Sélecteur automatique de température | Oui |
| Réglages du niveau de l'eau | Oui |
| Distributeur d'eau de javel/ distributeur de détergent | Oui/non |
| Distributeur d'assouplissant | Oui |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Interrupteur de signal de fin de cycle | Oui |
| Vitesses d'agitation (impulsions par min.) | Variable |
| Vitesse d'essorage (T/M) | 850 |
| Cycles de lavage | |
| Cycles de lavage/cycles spécialisés | 9/0 |
| Options de lavage | |
| Sélections de température | 5 |
| Niveaux d'eau | Automatique |
| Option Energy Saver | Oui |
| Caractéristiques de la sécheuse | |
| Capacité totale (pi ³) | 5,5 |
| Intérieur du tambour de la sécheuse | Acier inoxydable |
| Éclairage intérieur | |
| Technologie de défroissage | |
| Technologie DrySense ^{MC} | Oui |
| Capteur d'humidité | Oui |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Interrupteur de signal de fin de cycle | Oui |
| Vitesse de culbutage (T/M) | 50 |
| Filtre à charpie | Oui |
| Cycles de séchage | |
| Cycles de séchage/cycles spécialisés | 9/0 |
| Options de séchage | |
| Sélections de température | 4 |
| Sélections du degré de séchage | 0 |
| Séchage minuté | 60, 90 |
| Accessoires en option | |
| Nécessaire d'installation pour maison mobile | 137067200 |
| Grille de sécheuse | DRLC |
| Caractéristiques techniques | |
| Longueur maximale du conduit d'évacuation ¹ (pi) | 56 |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, au centre |
| Emplacement de l'entrée d'eau | À l'arrière, au centre |
| Tension | 240 V/60 Hz/30 A |
| Puissance raccordée (kW) à 240 V | 5,1 |
| Intensité à 240 V (A) | 22 |
| Élément chauffant à 240 V (W) | 4 500 |
| Poids à l'expédition (approx.) | 275 lb |

¹Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des réductions pour les coudes et les événets. Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des renseignements supplémentaires.

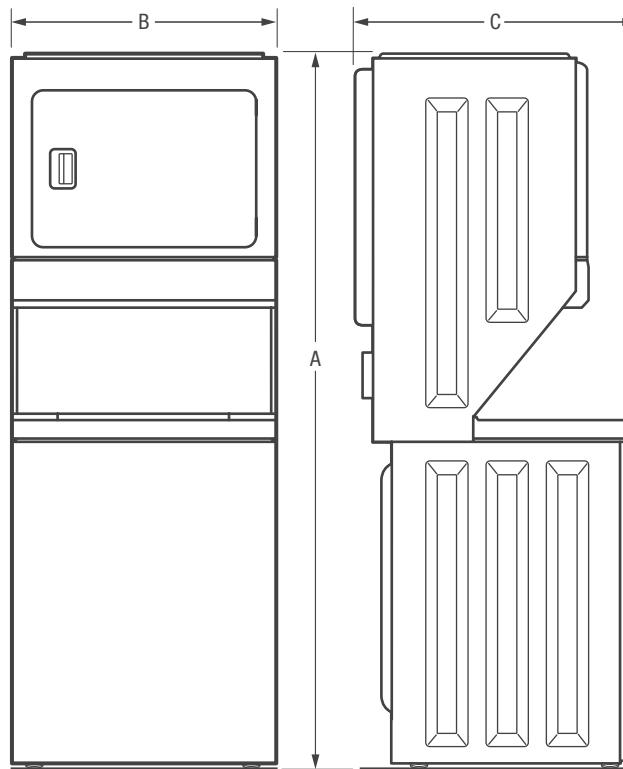

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.



| Dimensions du produit | |
|-------------------------------------|---------|
| A : Hauteur | 77" |
| B : Largeur | 27" |
| C : Profondeur | 31 1/2" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 47 1/2" |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca