



Confort au foyer

CRA052XT7

Mini-climatiseur



Dimensions du produit

Hauteur	12"
Largeur	16"
Profondeur	13 1/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Redémarrage Effortless^{MC}

Dès que votre appareil est remis sous tension, il repart selon ses derniers réglages.

Cordon d'alimentation

Est doté d'un cordon d'alimentation triphasé très long, de sorte que les rallonges sont inutiles.

Panneaux latéraux réglables SpaceWise^{MD} en option

Ils se déploient pour que vous puissiez ajuster votre appareil à la taille de votre fenêtre.

Rendement	BTU
Refroidissement	5 000

Caractéristiques exclusives

Filtration sans effort Effortless^{MC}

Notre filtre antibactérien réduit les bactéries, les odeurs et autres particules aériennes, pour contribuer à un environnement frais et confortable.

Ventilateur à vitesses multiples

Possède deux vitesses différentes de ventilateur, pour une plus grande souplesse de refroidissement.

Rafrâichissement rapide

Rafrâichit rapidement la pièce lors des journées chaudes.

Commande de direction de l'air


Peu importe où se trouve votre appareil, vous pouvez facilement régler la direction de l'air frais.

Rendement	
BTU (refroidissement)	5 000
Déshumidification (chopines/heure)	0,8
Aire de refroidissement (pi²)	150
Proportion d'efficacité énergétique	9,7
Alimentation électrique	
Volts	115
Ampères (refroidissement)	4,8
Watts (refroidissement)	515
Longueur du cordon d'alimentation (min./max.)	1,8 / 2 m (6 / 6,5 pi)
Type de fiche (NEMA)	IDFT (5-15P)
Caractéristiques	
Commandes électroniques	Mécanique
Vitesses du ventilateur (refroidissement/ventilation)	2 / 2
Démarrage à basse tension	Oui
Fonctions de refroidissement automatique	
Économie d'énergie	
Mode sommeil	
Vérification du filtre	
Minuterie marche/arrêt de 24 heures	
Ioniseur purificateur d'air	
Télécommande	
Pi³/min d'air (haut/bas débits)	120 / 100
Commande de direction de l'air	2 façons
Air frais/conduit d'évacuation/fermé	Non / non / oui
Type de filtre	Filtre à tamis antibactérien
Accès au filtre	Coulissant
Châssis coulissant	
Ensemble d'installation pour fenêtre (inclus)	Fixation rapide plissée
Garantie¹	Oui
Homologations	
Rendement	AHAM
Caractéristiques techniques	
Réfrigérant	R410a
Poids à l'expédition (approx.)	19 kg (42 lb)

¹Garantie du système scellé 5 ans/pleine garantie pièces et main-d'œuvre 1 an.



Type de fiche (NEMA)
5-15P

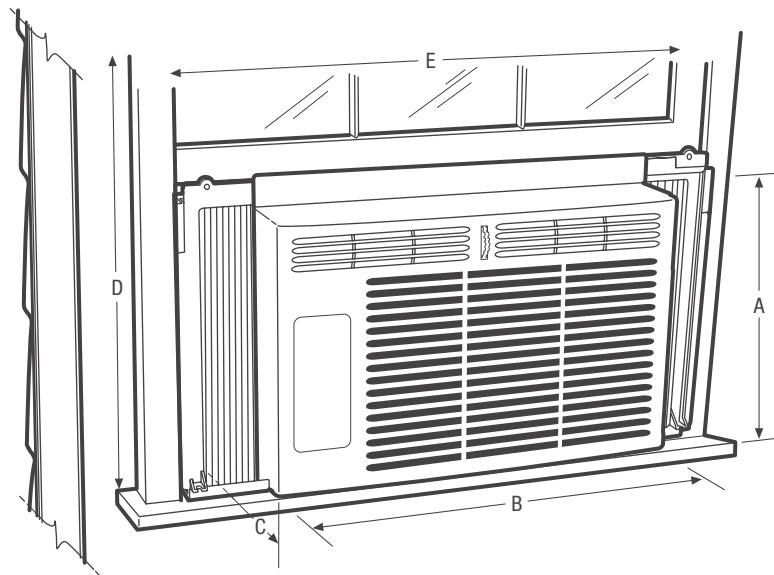

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la fenêtre	
A : Hauteur	12"	D : Hauteur (min.)	13"
B : Largeur	16"	E : Largeur (min./max.)	23" / 36"
C : Profondeur	13 1/4"		

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca