



Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi cu

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: FFMV1846VB, FFMV1846VD, FFMV1846VS,  
FFMV1846VW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 08/22

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

Horloge	Oui
---------	-----

### Cuisson au micro-ondes

Boisson	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Légumes	Oui

### Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes	Oui
+ 30 secondes	Oui

### Système d'éclairage de surface

Type d'éclairage	DEL
Nombre de lumières	1

### Spécifications électriques

Tension nominale	120 V
------------------	-------

### Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

### Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

### Commandes de cuisson

Nombre de niveaux de puissance	10
Puissance de cuisson	1000 W

### Système de ventilation

Vitesses du ventilateur d'extraction	2
Filtre à graisse amovible	Oui

### Spécifications internes

Diamètre du plateau tournant en verre	12.41 po
---------------------------------------	----------

### Dimensions et volume

Hauteur	16.375 po
Largeur	29.875 po
Profondeur	15.75 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10.5625 po
Largeur intérieure du micro-ondes	21.09 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14.5625 po
Capacité du micro-ondes	1.8 pi <sup>3</sup>

### Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur droit
--	-----------------

### Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----


Available Products: FFMV1846VB, FFMV1846VD,  
FFMV1846VS, FFMV1846VW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier  
inoxydable, Blanc

Version: 08/22

## Schéma d'installation

Locate 120V/60Hz grounded outlet inside upper cabinet

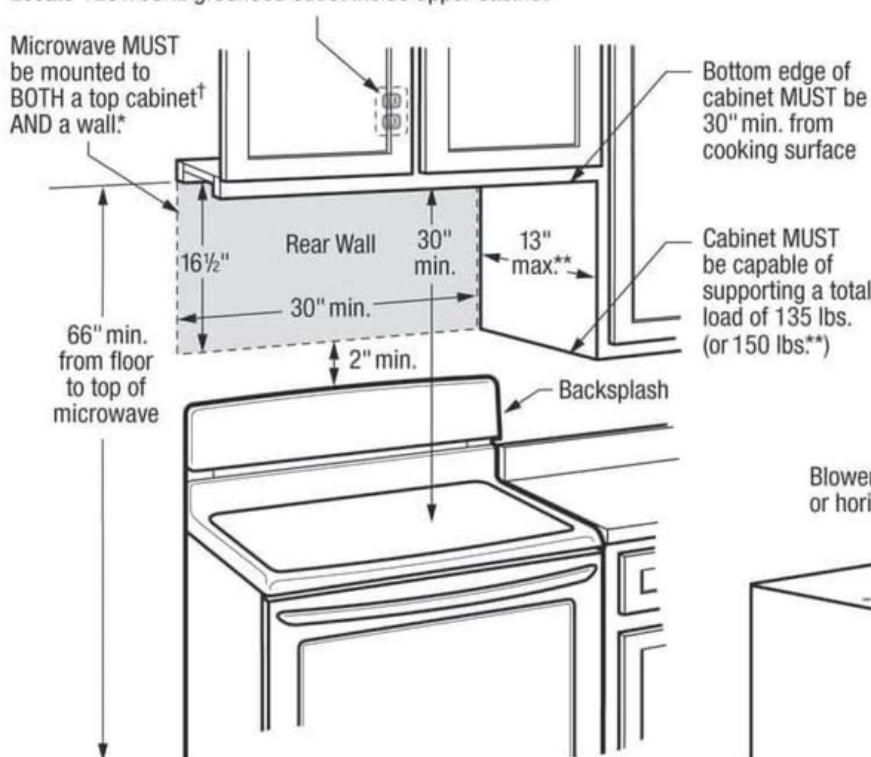

†When installing beneath smooth, flat cabinets, refer to cabinet template for detailed power cord clearance instructions

\*Can NOT be installed in island or peninsula cabinet arrangements

\*\*If cabinet depth (including doors) is deeper than 13", unit MUST be spaced out from rear wall using adequate materials (supporting 150 lbs.) to allow proper top vent air exhaust/intake

