



Four mural électrique simple de 30 po avec la fonction Air sous vide

Four mural simple

Available Products: ECWS3011AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Gril à convection	Oui
Conversion à la convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Démarrage différé	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Pavé numérique	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Dinde parfaite	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Arrêt	Oui
Affichage de la température	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

Fonction des commandes de cuisson

Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
----------------------------	-----

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte s'ouvrant vers le bas
-----------------------	-----------------------------

Spécifications électriques

Tension nominale	240 V
------------------	-------

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

Connectivité

Wi-Fi Enabled	Oui
---------------	-----

Accessoires

Numéro de pièce du kit de garniture en option	LUX3INTRIM
---	------------

Four mural électrique simple de 30 po avec la fonction Air sous vide	Single Wall Oven
Available Products: ECWS3011AS	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 08/22	

Four

Système de cuisson au four	Oui
Type d'élément de cuisson	Caché
Passe pour l'élément de cuisson	8
Élément de cuisson	2,200 W
Système de gril	Oui
Passe pour l'élément de gril	6
Élément de gril	4,000 W
À convection	Oui
Type de convection	Avancée
Élément de convection	3,400 W
Type de position de la grille	En relief
Nombre de positions de la grille	6
Grille de type 1	Poignée arrondie
Quantité de grilles de type 1	1
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Grille de type 3	Plateau de friture à convection
Quantité de grilles de type 3	1
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Type de fenêtre	Grand
Type de lumière de four	Halogène
Quantité de lumière de four	2
Puissance électrique de lumière de four	25 W

Afficheur

Type d'affichage	Toucher capacitif
Emplacement de contrôle	Supérieur

Dimensions et volume

Hauteur	29.125 po
Largeur	30 po
Profondeur	25.188 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45.25 po
Profondeur avec poignée	27.25 po
Hauteur intérieure du four	18.625 po
Largeur intérieure du four	24.125 po
Profondeur intérieure du four	19.5 po
Hauteur maximale de la découpe	28.125 po
Largeur maximale de la découpe	29 po
Hauteur minimum de la découpe	27.25 po
Largeur minimum de la découpe	28.5 po
Capacité du four	5.1 pi 3


Installation

Emplacement du raccordement électrique	Inférieur gauche
--	------------------

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui
RoHS	Oui

Schéma d'installation

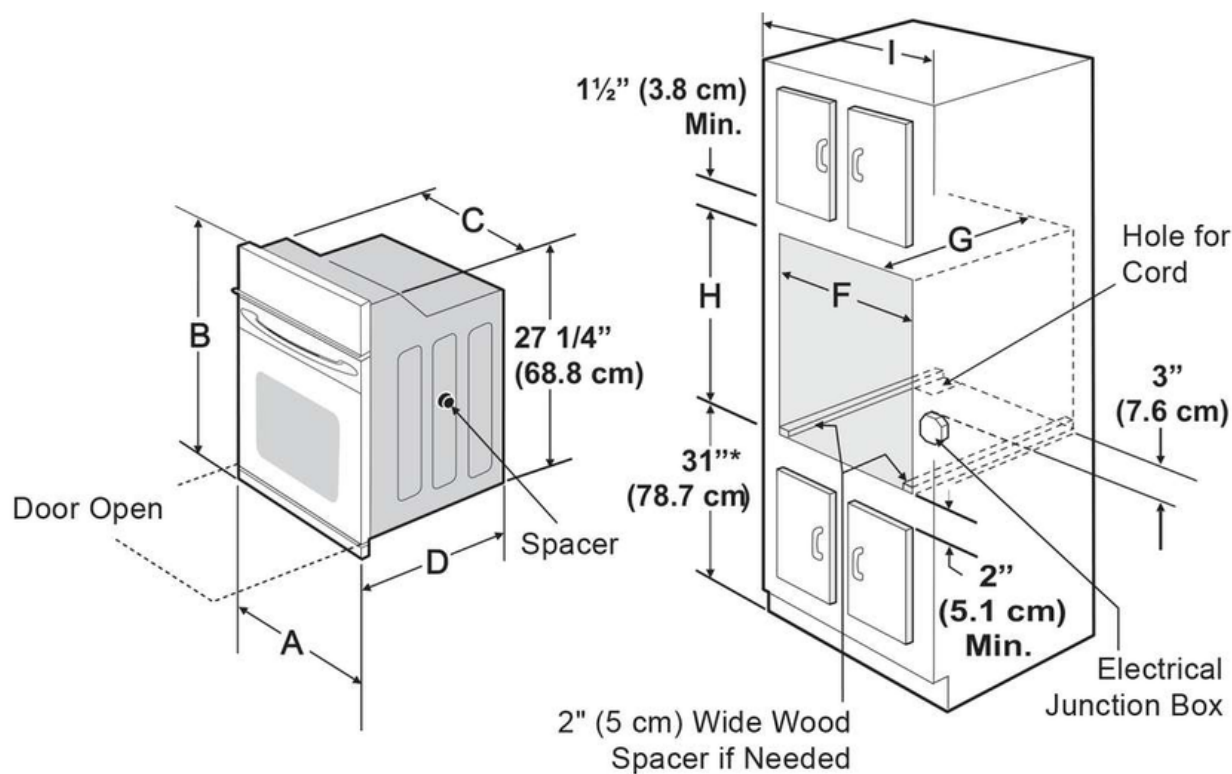

* Suggested distance from floor is 31" (78.7cm).
Minimum required distance is 4 ½" (11.4cm).

PRODUCT DIMENSIONS					
A		B	C		D
30 (76.2 cm)		29 ¹ / ₈ (73.9 cm)	28 ¹ / ₄ (71.8 cm)		25 ³ / ₁₆ (63.9 cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
F		G	H. Standard Height (**Others, see note 3)		I
Min.	Max.	Min.	Min.	Max.	
28 ¹ / ₂ (72.4 cm)	29 (73.7 cm)	24 (61.0 cm)	27 ¹ / ₄ (68.8 cm)	28 ¹ / ₈ (71.4 cm)	30 ¹ / ₈ (76.5 cm) Min