

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi cu

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: FGBM19WNVD, FGBM19WNVF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 11/23



Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge	Oui
Puissance de cuisson	1000 W
Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	9

Système de ventilation

Filtre à charbon inclus	Oui
Vitesses du ventilateur d'extraction	3
Capacité maximale de la circulation d'air	400 PCM
Capacité minimale de la circulation d'air	105 PCM
Filtre à graisse amovible	Oui

Afficheur

Emplacement de contrôle	Inférieur
-------------------------	-----------

Système d'éclairage de surface

Nombre de lumières	2
--------------------	---

Spécifications électriques

Tension nominale	120 V
------------------	-------

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Cuisson au micro-ondes

Boisson	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Mais soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Légumes	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 30 secondes	Oui
---------------	-----

Spécifications internes

Type de lumière intérieure	DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Diamètre du plateau tournant en verre	13.63 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Dimensions et volume

Hauteur	16.375 po
Largeur	29.875 po
Profondeur	15.75 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10.5625 po
Largeur intérieure du micro-ondes	21.09 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14.5625 po
Capacité du micro-ondes	1.9 pi ³

Installation


Emplacement du raccordement électrique	Supérieur droit
--	-----------------

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

Schéma d'installation

Locate 120V/60Hz grounded outlet inside upper cabinet

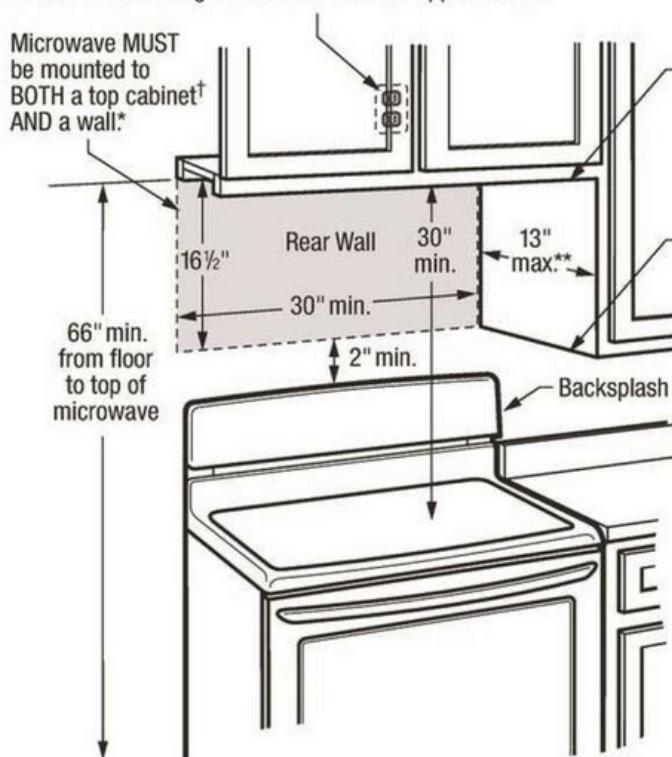

Bottom edge of cabinet MUST be 30" min. from cooking surface

Cabinet MUST be capable of supporting a total load of 135 lbs. (or 150 lbs.**)

†When installing beneath smooth, flat cabinets, refer to cabinet template for detailed power cord clearance instructions

*Can NOT be installed in island or peninsula cabinet arrangements

**If cabinet depth (including doors) is deeper than 13", unit MUST be spaced out from rear wall using adequate materials (supporting 150 lbs.) to allow proper top vent air exhaust/intake

