



Combinaison four mural et micro-ondes de 30 po

Four à micro-ondes combiné mural

Available Products: ECWM3011AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Démarrage différé	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Réchaud	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui

### Cuisson au micro-ondes

Buisson	Oui
Maïs soufflé	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Légumes	Oui
Riz	Oui
Lard	Oui
Dégivrage	Oui
Réchauffer	Oui
Mode gril supérieur	Oui

### Commandes

Mode Shabbat	Oui
--------------	-----

### Spécifications internes

Couleur intérieure	Noir minuit
Grille	Oui
Diamètre du plateau tournant en verre	14 po
Matériau du plateau tournant	Verre

### Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

### Four

Système de cuisson au four	Oui
Type d'élément de cuisson	Caché
Passe pour l'élément de cuisson	8
Élément de cuisson	2,500 W
Système de gril	Oui
Passe pour l'élément de gril	6
Élément de gril	4,000 W
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Type de convection	Vrai double
Élément de convection	3,400 W
Type de position de la grille	En relief
Nombre de positions de la grille	6
Grille de type 1	Glissement
Quantité de grilles de type 1	1
Grille de type 2	Plateau de friture à convection
Quantité de grilles de type 2	1
Grille de type 3	Poignée
Quantité de grilles de type 3	1
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Type de lumière de four	Halogène
Quantité de lumière de four	2
Puissance électrique de lumière de four	25 W
Nombre de ventilateurs à convection	2

### Cuisson par convection

Cuisson par convection - Cuire	Oui
Élément de convection	1650 W

### Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 30 secondes	Oui - One Touch
---------------	-----------------

**Connectivité**

Wi-Fi Enabled

Oui

**Accessoires**

Numéro de pièce du kit de garniture en option

LUX3INTRIM

**Dimensions et volume**

Hauteur	42.625 po
Largeur	30 po
Profondeur	25.1875 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45.25 po
Profondeur avec poignée	27.25 po
Profondeur de la découpe	24 po
Hauteur intérieure du four	18.625 po
Largeur intérieure du four	24.5 po
Profondeur intérieure du four	19.5 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	9.3125 po
Largeur intérieure du micro-ondes	18.875 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	16.125 po
Hauteur maximale de la découpe	41.8125 po
Largeur maximale de la découpe	29 po
Hauteur minimum de la découpe	41 po
Largeur minimum de la découpe	28.5 po
Capacité du micro-ondes	1.7 pi <sup>3</sup>
Capacité du four	5.1 pi <sup>3</sup>

**Certifications et approbations de sécurité**


Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui
RoHS	Oui

## Schéma d'installation

## NOTES:

1. Allow at least 21" (53.3cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven decorative trim does not butt against the cabinet verify dimension G to assure it is the required depth.

- \* Suggested distance from floor is 11½" (29.2 cm). Minimum required distance is 4 ½" (11.4 cm) in the US and Mexico. Minimum required distance is 8 ½" (21.6 cm) in Canada.

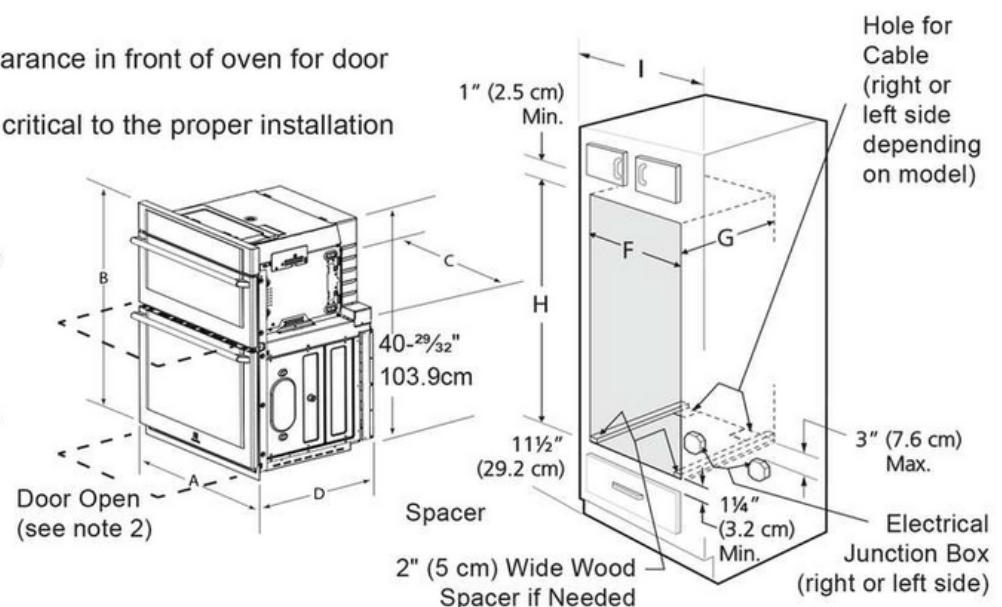

## Product and Cutout Dimensions

PRODUCT DIMENSIONS					
MODEL	A		B		C
Microwave Combination	30 (76.2cm)		42 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> (108.3cm)		28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (71.8cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
MODEL	F		G. Min.	H	
Microwave Combination	Min.	Max.	24 (61.0cm)	Min.	Max.
	28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (72.4cm)	29 (73.7cm)		40 <sup>63</sup> / <sub>64</sub> (104.1cm)	41 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> (106.2cm)
					30 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (76.5cm) Min