




Electrolux

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Contenu de la trousse



A x1

A24958807
Conduite d'eau verte
1/4 pouce, 16 pieds

B x2




240396804
Conduite d'eau verte
1/4 pouce avec dispositif
de dégagement de tension

C x2



240396805
Faisceau de câbles
1/8 pouce avec dispositif
de dégagement de tension

D x2




A20060201
Couvercle d'accès
en caoutchouc
de 11 pouce

E x1




A19408101
Faisceau de câbles
19 pieds

F x2



305346-00
Clips de support pour
faisceau de câbles

CONFIGURATION D'ORIGINE

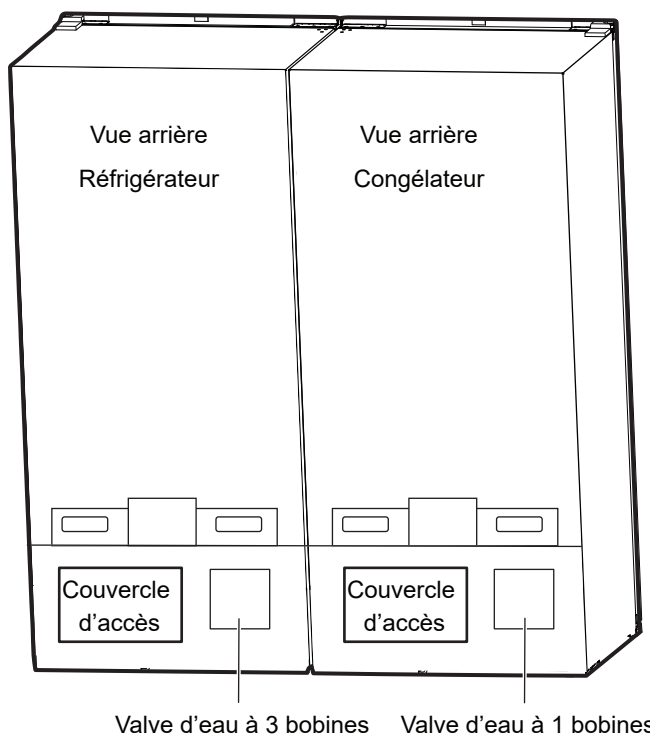



FEUILLE D'INSTRUCTIONS

REMARQUE

Cette trousse est conçue pour fournir de l'eau filtrée à la machine à glaçons du congélateur lorsqu'un congélateur à porte simple est installé à côté d'un réfrigérateur à porte simple. Il est recommandé qu'un technicien de service autorisé installe la trousse de glace filtrée. Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien de ce produit.

Outils requis : tourne-écrou de 1/4 po



Retrait du couvercle d'accès



ATTENTION

Portez des gants et faites preuve d'une grande PRUDENCE lors de l'installation du joint de protection en caoutchouc. L'ouverture peut comporter des arêtes vives.

1. Retirer les 8 vis du panneau d'accès sur le réfrigérateur et le congélateur
2. Appliquer le joint de protection en caoutchouc (D) sur le rebord intérieur de l'ouverture de la valve d'eau sur les deux couvercles d'accès.

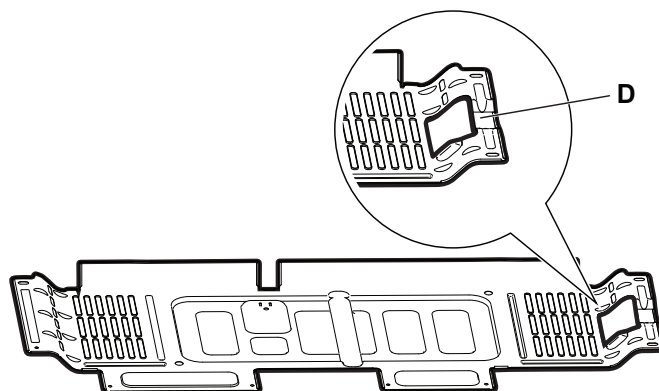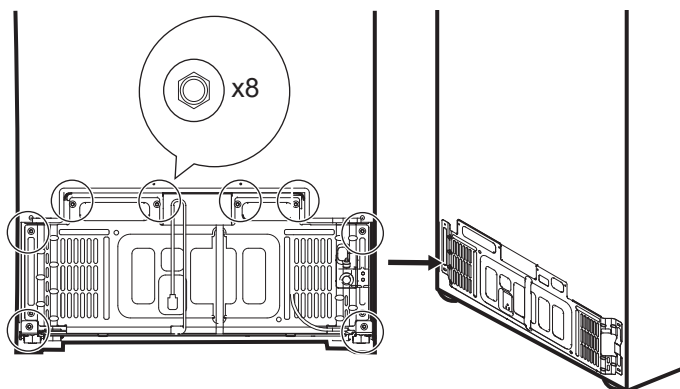





Electrolux

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Connexions du réfrigérateur

1. Faire passer la conduite d'eau verte (A) et le faisceau de câbles (E) à travers l'ouverture du couvercle d'accès du réfrigérateur.
2. Enfoncer la conduite d'eau verte dans l'orifice vert de la valve d'eau.
3. Brancher le faisceau de câbles (E) au connecteur sur le réfrigérateur.
4. Repérer le clip de support du faisceau de câbles dans la partie supérieure du compartiment mécanique du réfrigérateur (F), puis insérer le faisceau de câbles pour le fixer.

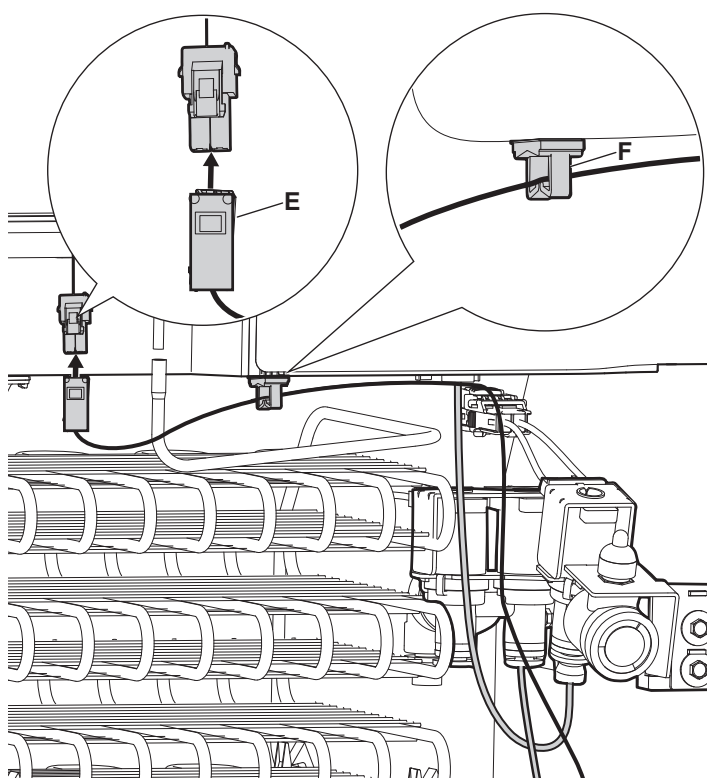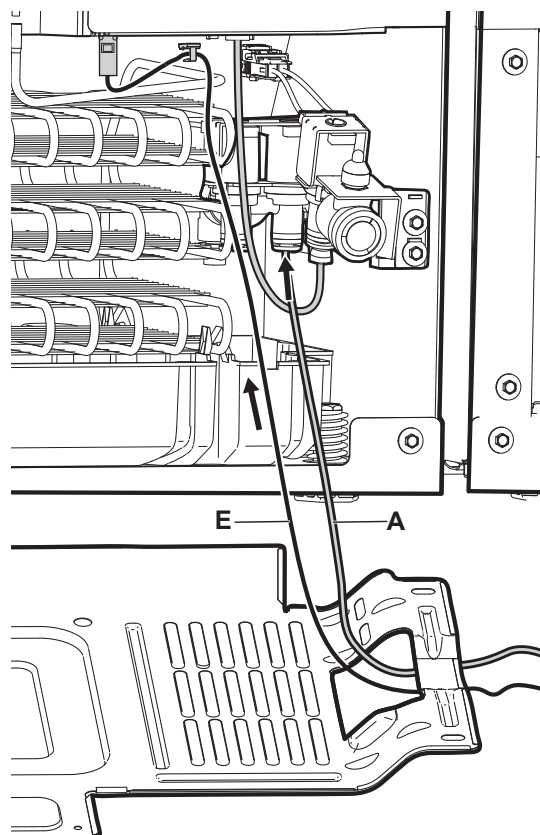




FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Connexions du congélateur


REMARQUE

La valve d'eau du congélateur et le faisceau de connexion ne sont pas utilisés lorsque cette trousse est installée pour fournir de l'eau filtrée par le réfrigérateur jumelé.


1. Débrancher la conduite d'eau verte de 10 po de la valve d'eau en poussant vers le haut sur la languette de l'orifice tout en tirant sur la conduite. Retirer la conduite verte de l'enceinte en appuyant sur la languette rouge.

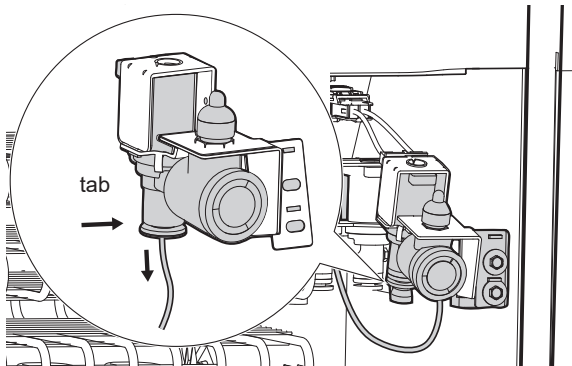


2. Faire passer la conduite d'eau verte (A) provenant du réfrigérateur ainsi que le faisceau de câbles (E) à travers l'ouverture du couvercle d'accès.
3. Enfoncer la conduite verte sur le connecteur de l'enceinte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

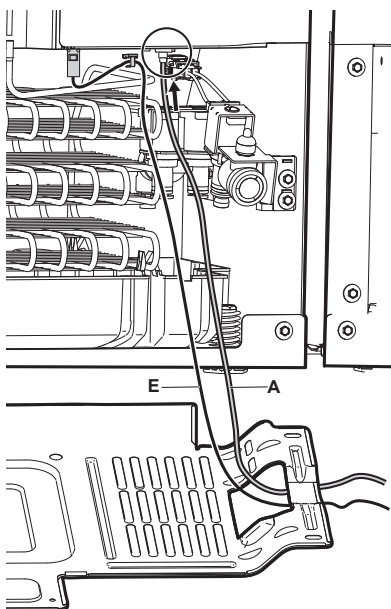


4. Brancher le faisceau (E) provenant du réfrigérateur au connecteur du congélateur. Repérer le clip de support du faisceau de câbles dans la partie supérieure du compartiment mécanique du réfrigérateur (F), puis insérer le faisceau de câbles pour le fixer.

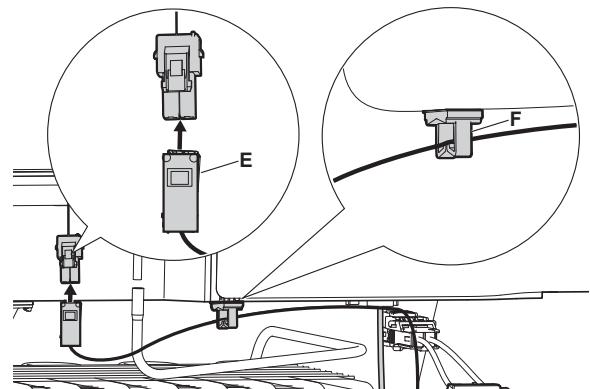

5. Débrancher le raccord du faisceau de la valve d'eau. Non requis. L'eau sera fournie par la valve d'eau du réfrigérateur.



6. Réinstaller le couvercle d'accès sur les deux appareils.

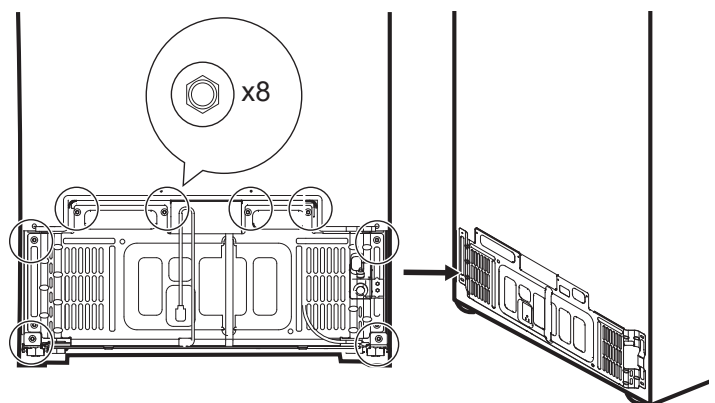




Electrolux


FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Raccordements finaux de la conduite d'eau

1. Fixer le serre-câble pour la conduite d'eau verte (B) ainsi que celui pour le faisceau de câblage sur chaque unité. (C)

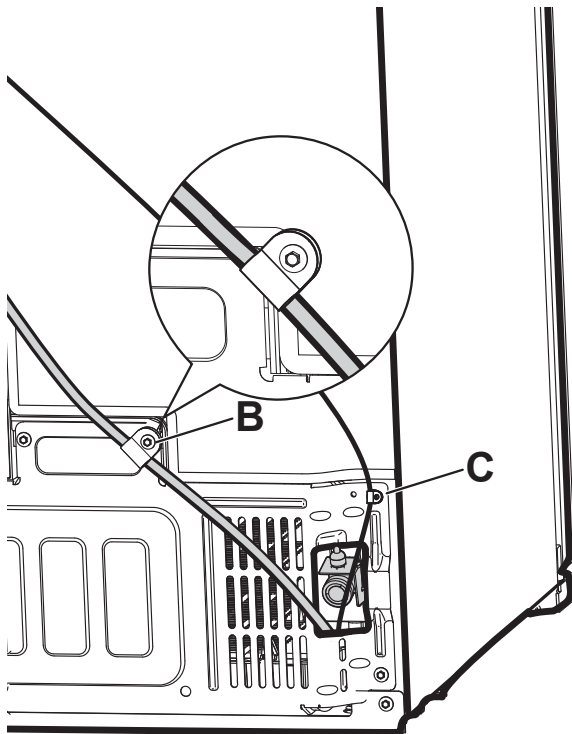

2. Fixer les deux clips de soutien adhésifs (F) et insérer la conduite d'eau verte ainsi que le faisceau de câblage.
3. Former une boucle avec la conduite d'eau et le faisceau de câblage au centre des deux unités.

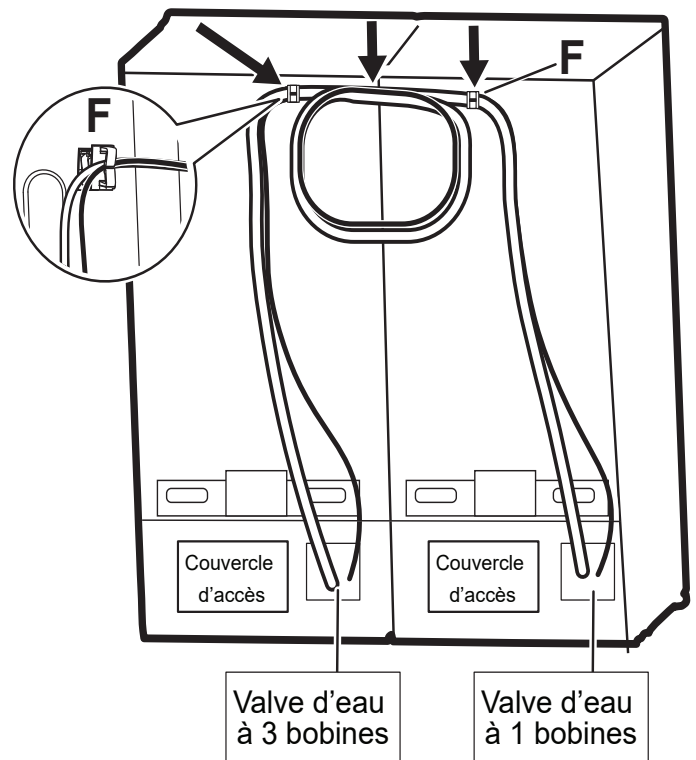

4. Raccorder et ouvrir l'alimentation en eau.
5. Purger l'air des conduites d'eau en distribuant de l'eau à partir du distributeur du réfrigérateur.
(Consulter le manuel d'utilisation et d'entretien pour les détails sur le fonctionnement du distributeur d'eau et la méthode de purge.)