

CFEF3012UW

CUISINIÈRE AUTONOME
ÉLECTRIQUE DE 30"COULEURS
OFFERTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (max.)	46 9/16"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"

ÉLÉMENTS	TAILLE	WATTS
Avant droit	Serpentin de 6"	1 500
Arrière droit	Serpentin de 8"	2 400
Avant gauche	Serpentin de 8"	2 400
Arrière gauche	Serpentin de 6"	1 500

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

**Tiroir de rangement
Store-More^{MC}**

Le tiroir pratique Store-More^{MC} offre plus d'espace de rangement pour votre batterie de cuisine.

Options de grilloir élevé/bas

Offre deux positions de grilloir et un réglage variable de la température, pour une plus grande précision.

Minuterie électronique

Jusqu'à 12 heures.

Four à nettoyage manuel

CFEF3012UW

CUISINIÈRE AUTONOME

ÉLECTRIQUE DE 30"

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Système de commande et de minutage du four	Commandes Ready-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine de couleur coordonnée
Hublot	Standard
Finition extérieure de porte	De couleur coordonnée
Poignée	De couleur coordonnée
Finition extérieure (panneaux latéraux)	De couleur coordonnée
Système de nettoyage du four	Nettoyage manuel
Fonction du tiroir	Rangement

COMMANDES DU FOUR

Cuisson	Oui
Grilloir	Oui
Minuterie	Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE DE CUISSON

Élément avant droit (W)	6" : 1 500
Élément arrière droit (W)	8" : 2 400
Élément avant gauche (W)	8" : 2 400
Élément arrière gauche (W)	6" : 1 500
Surface de cuisson avec serpents/cuvettes de propreté	Oui/ Porcelaine noire

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité (pi ³)	4,8
Lampe de four	1 incandescence de 40 W
Configuration des grilles	2 standard
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grilloir	Vari-Broil ^{MC} (élevé/bas)
Élément de cuisson/élément de grilloir (W)	2 600/3 000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Intérieur du four (H x L x P)	19 3/4" x 23" x 18 3/4"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V	10,0/7,5
Circuit minimal exigé (A)	40
Poids à l'expédition (approx.)	145 lb

DIMENSIONS DU PRODUIT

A : Hauteur (max.)	46 9/16"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45"

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30"
Profondeur (min.)	24"

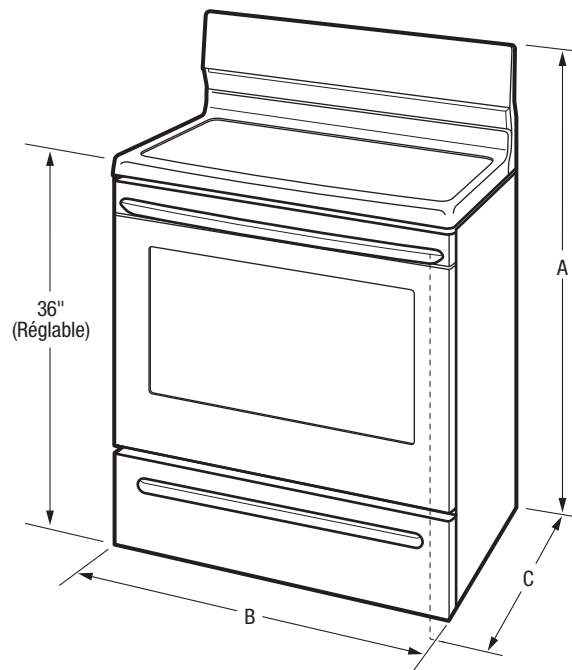

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.


Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

FRIGIDAIRE

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

CFEF3012U 09/18

© 2018 Electrolux Major Appliances, NA

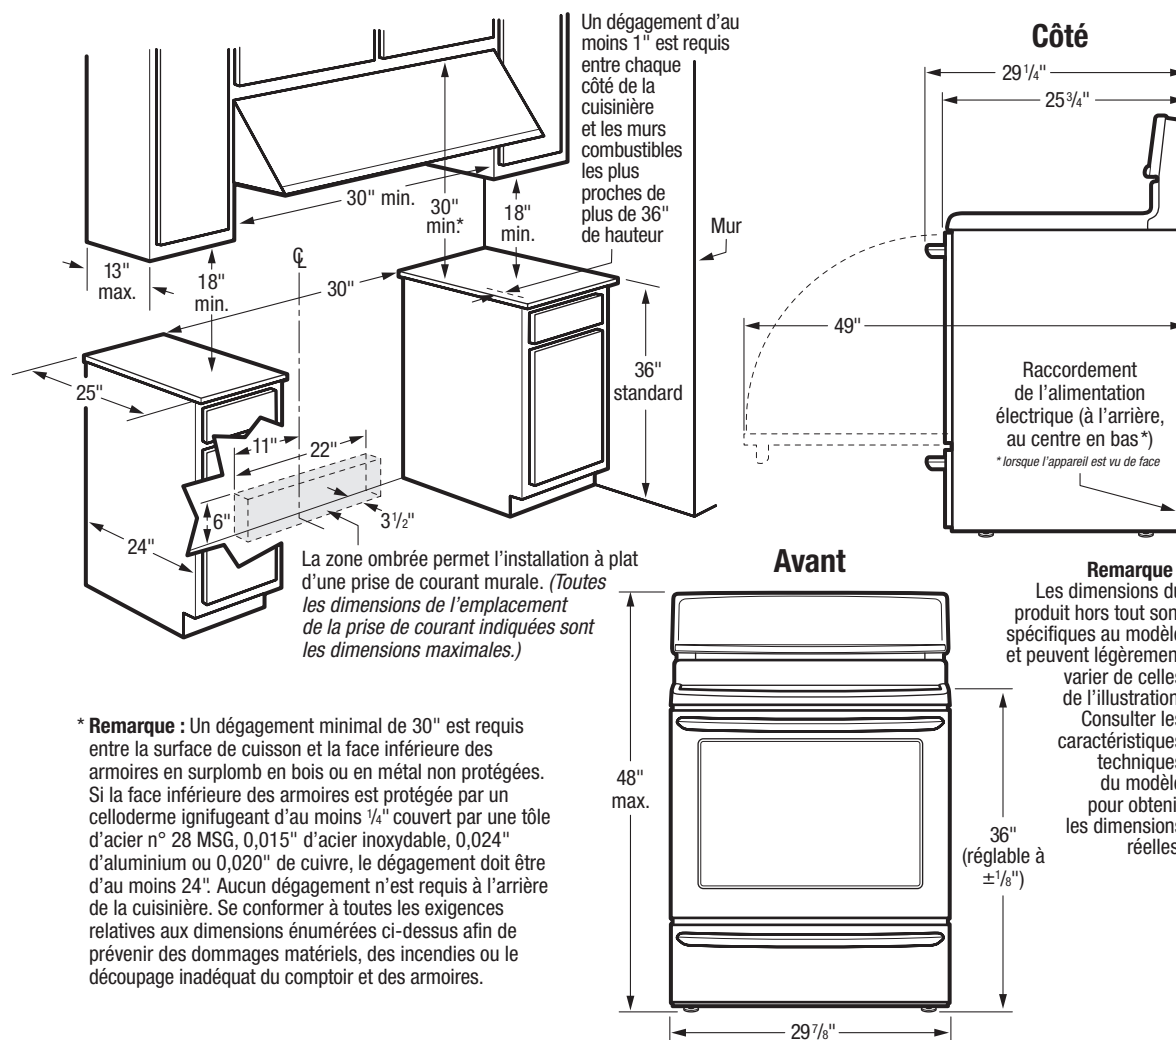

EXIGENCES D'INSTALLATION

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 145 lb
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs, 120/240 ou 120/208 volts, 60 Hertz, mise à la terre avec fusible des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts : 10,0/7,5 kW
- Disjoncteur recommandé : 40 A
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité.
- S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir la chaleur dégagée par celle-ci.
- Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.

- La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement arrière minimal.
- Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.
- Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des armoires est protégée par un celloderm ignifugeant de plus de 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24".
- Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

