

Cuisinière autonome à gaz

EI30GF35JS



Grille de four Luxury-Glide^{MD}

Grâce au système de roulement à billes, la grille de four se tire en douceur et sans effort.



Perfect Convection^{3MD}

Notre technologie de convection comprend un troisième élément à convection pour des résultats uniformes, une cuisson jusqu'à 30 % plus rapide et bien d'autres options de cuisson.



Brûleur Power Burner^{MC}

Un puissant brûleur étanche Power Burner^{MC} de 18 000 B.T.U. combiné à un brûleur Precision Burner^{MC} de 5 000 à 500 BTU pour une grande polyvalence de cuisson.



Capacité Sure-2-Fit^{MD}

Cuisson simultanée de plats : notre four offre 5 pi³ de volume de cuisson et trois grilles réglables.

CUISINIÈRE AUTONOME À GAZ DE 30"

Caractéristiques du tableau de commande

Commandes électroniques du four IQ-Touch ^{MC}	Oui
Commandes des brûleurs de catégorie professionnelle	Oui
Façade en verre	Oui
Horloge et minuterie électroniques	Oui
Affichage de la température	Oui
Four automatique (cuisson différée, cuisson et arrêt)	Oui

Caractéristiques de la table de cuisson

Brûleur Power Burner ^{MC} étanche : 18 000 BTU	1
Brûleur Power Burner ^{MC} étanche : 12 000 BTU	1
Brûleur étanche : 9 500 BTU	1
Brûleur Precision Burner ^{MC} étanche : 5 000 à 500 B.T.U.	1
Brûleur central ovale : 10 000 BTU	1
Vannes de brûleur linéaires	Oui
Grilles continues à cuvette profonde	3
Surface de cuisson sans soudure	Oui
Allumage électrique sans veilleuse	Oui

Caractéristiques du four

Capacité	5 pi ³
Brûleur de cuisson dissimulé	Oui
Brûleur de cuisson : 18 000 BTU	Oui
Brûleur de grillage : 13 500 BTU	Oui
Brûleur à convection : 200 watts	Oui
Intérieur bleu cobalt	Oui
Options d'autonettoyage avec verrouillage de porte	3
Perfect Convection ^{3MD}	Oui
Modes de cuisson : Cuisson, grillage, cuisson par convection, rôtissage par convection, grillage par convection, réchaud, cuisson lente	7
Options de cuisson : mes favoris, préchauffage rapide, cuisson différée, conversion à la convection	4
Lampe de four	Oui
Grilles Luxury-Glide ^{MD}	1
Grilles traditionnelles	2
Grille de rôtissage à convection	

Caractéristiques supplémentaires

Poignée incurvée caractéristique de la marque	Oui
Porte de four Luxury-Hold ^{MC}	
Très grand hublot	Oui
Tiroir chauffant	
Pieds de nivellement réglables	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui

Accessoires

Lèche-frite et grille anti-éclaboussures en porcelaine	Compris
Plaque chauffante : 316534001	En option
Anneau de wok : 318254307	En option
Plaque de mijotage : 318254206	En option
Nécessaire de conversion aux GPL : PCK4300	En option

Caractéristiques techniques

Couleur :	
Acier inoxydable	S
Dimensions de la cavité du four :	
Hauteur	18 5/8"
Largeur	24 3/8"
Profondeur	19 1/8"
Dimensions du produit :	
Hauteur	47 1/2"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (au centre de l'incurvation, saillie arrière incluse)	26 7/8"
(avec porte ouverte à 90°, incluant la partie arrière en saillie)	46 5/8"
Emplacement de l'entrée de gaz et du cordon d'alimentation	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts†	1,8
Poids à l'expédition (approx.)	300 lb


† À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Cuisinière autonome à gaz

EI30GF35JS

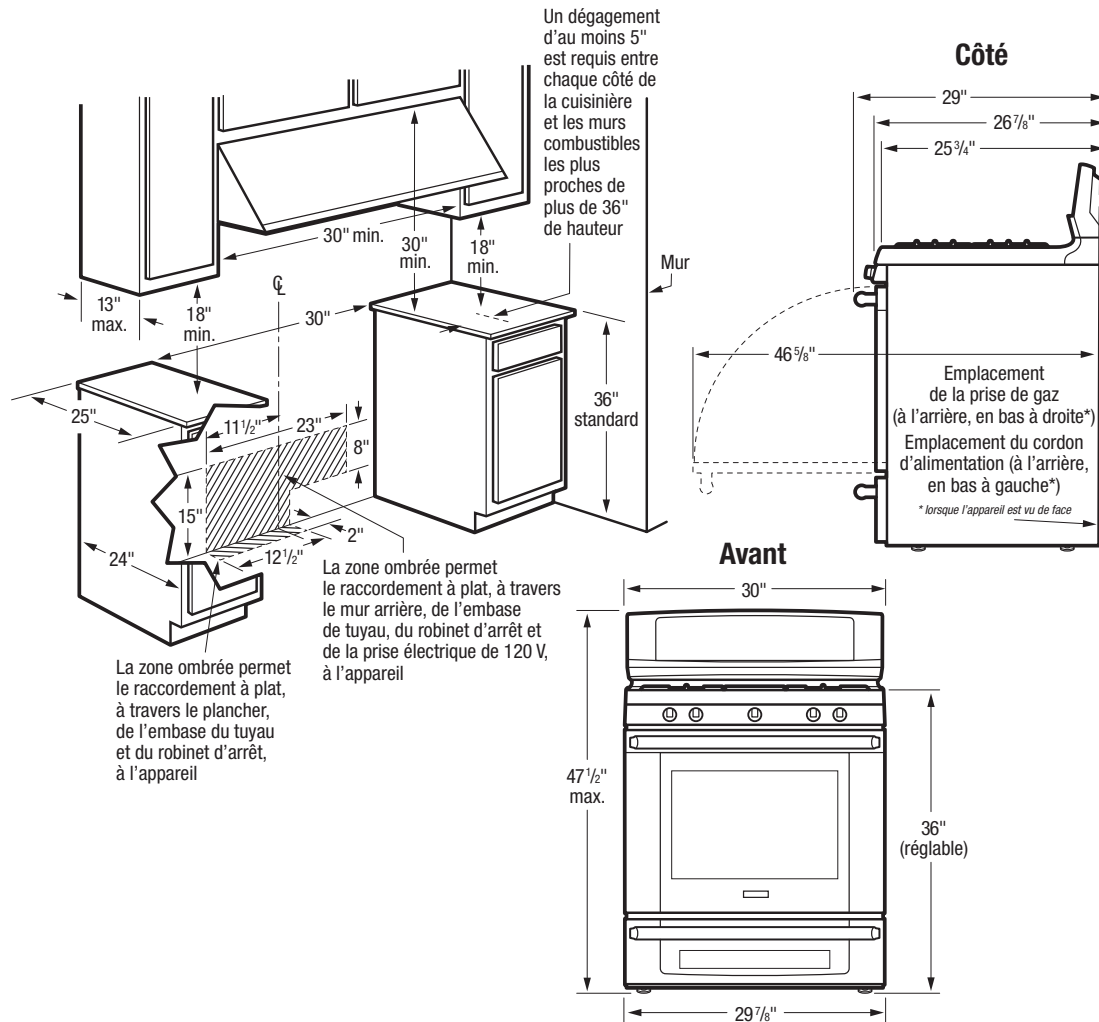

Caractéristiques techniques de la cuisinière autonome à gaz de 30"

- Poids du produit : 118 kg (260 lb)
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts : 1,8 kW (À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.)
- Intensité à 120 volts : 15 A
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz.
- S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir la chaleur dégagée par celle-ci.
- Le linoléum ou tout autre recouvrement synthétique sous la cuisinière doit pouvoir supporter au moins 50 °C (90 °F) de plus que la température ambiante sans rétrécir, gondoler ou pâlir. Une plaque isolante ou un contreplaqué de 1/4" est requis entre la cuisinière et la moquette.
- Ne pas entraver la circulation de l'air de la combustion au niveau de l'évent du four ni autour de la base ni sous le panneau avant inférieur de la cuisinière. La cuisinière nécessite de l'air frais pour une combustion adéquate du brûleur.
- Ne pas installer la cuisinière sous une hotte en surplomb, ou un rideau d'air, soufflant vers le bas.
- La cuisinière est expédiée avec un régulateur de pression de gaz de 3/4" installé en usine.
- Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".

- La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.
- La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement arrière minimal.
- Un dégagement minimal de 5" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.
- Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées.

Accessoires en option

- Anneau de wok : 318254307
- Plaque de mijotage : 318254206
- Gril/plaque chauffante : 316534001
- Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés : PCK3400

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilselectrolux.ca

EI30GF35J 12/14

© 2014 Electrolux Major Appliances, NA



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada