

Réfrigérateur côte à côte

FFHS2311LW

À profondeur standard de 23 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 3/8"
Largeur	33"
Profondeur (porte comprise)	31 3/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Clayettes SpillSafe^{MD}

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

Technologie EnergySaver^{MC} Plus¹

Notre réfrigérateur entre automatiquement en mode d'économie d'énergie s'il n'est pas ouvert durant 24 heures.

Commandes Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

ENERGY STAR®



Offert en :



Blanc
(W)

Caractéristiques exclusives

Système de rangement Store-More^{MC}

Notre système de rangement Store-More^{MC} comprend un balconnet à cruches de 3,8 L, des balconnets de porte réglables et des tiroirs superposés pour entreposer les aliments et les rendre facilement accessibles.

Bacs à fruits et à légumes StoreMore^{MC}

Ces bacs de réfrigérateurs sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais.

PureSource 3^{MD}

La filtration d'eau PureSource 3^{MD} offre une eau plus propre et plus fraîche, à portée de la main.

Balconnet à cruches de 3,8 litres Store-More^{MC}




La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles volumineux comme les cruches de lait.

¹Si la porte de ce réfrigérateur n'est pas ouverte durant 24 heures ET que le système du réfrigérateur est réglé au cycle de dégivrage de 12 heures, le système amorce automatiquement un cycle de dégivrage de 96 heures de fonctionnement du compresseur afin de conserver l'électricité.

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft ^{MC}
Poignée	Couleur coordonnée
Finition de la carrosserie	Couleur coordonnée
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Couleur coordonnée
Roulettes - Avant/arrière	Réglables/oui
Technologie EnergySaver ^{MC} Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	À l'arrière, à droite en haut
Niveau d'insonorisation	Silencieux
Distributeur	
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Distributeur	Court, deux palettes
Nombre de boutons du distributeur	4
Glace concassée/glaçons/eau fraîche	Oui/oui/oui
Option Glaçons/option Congélation	
Option marche/arrêt de l'afficheur	
Commande de verrouillage/éclairage	Non/oui
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	
Voyant de remplacement du filtre à air	
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	Vif
Type de filtre à eau/type de filtre à air	PureSource 3 ^{MD} /non
Clayettes fixes	3 SpillSafe ^{MD}
Clayettes coulissantes SpaceWise ^{MD}	
Tiroir à charcuterie	
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes supérieur/inférieur	1 transparent/1 transparent
Commandes de l'humidité	
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes	2 blancs pour deux litres
Balconnets réglables	2 blancs à cruche de 3,8 L
Doublure antidérapante de balconnet/dispositif de retenue des bouteilles	
Casier à condiments	Oui
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets de porte/balconnets de porte basculants en fil métallique	4 blancs/non
Clayettes fixes	1 basculante/2 fil métallique
Paniers entièrement coulissants	
Paniers standard	Oui
Paniers de congélation pleine largeur	1 plastique
Paniers de congélation demi-largeur	
Clayette à crème glacée/clayette à pizza	
Clayette SpaceSaver ^{MC}	
Éclairage	Vif
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	22,6
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	14,2
Capacité du congélateur (pi ³)	8,3
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, à gauche en bas
Tension	120 V/60 Hz/15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,02
Intensité à 120 volts	8,5 A
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	300 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

Profondeur standard comparée à la profondeur de comptoir

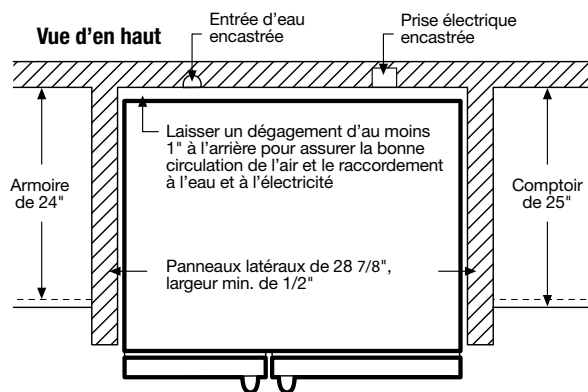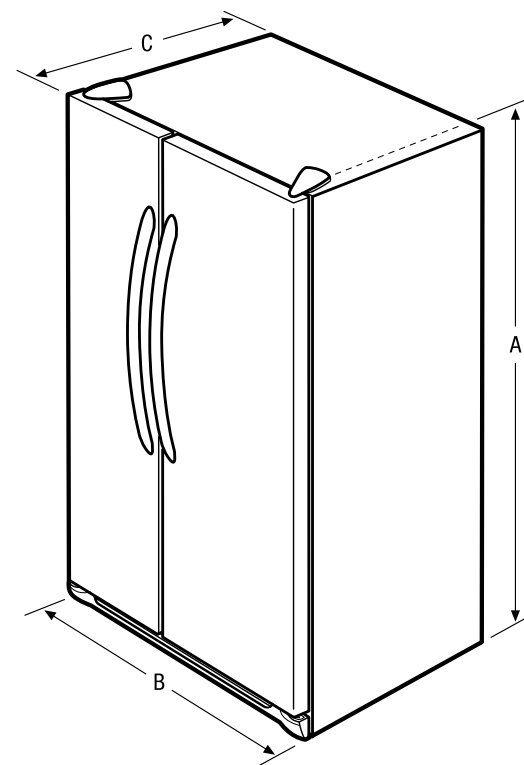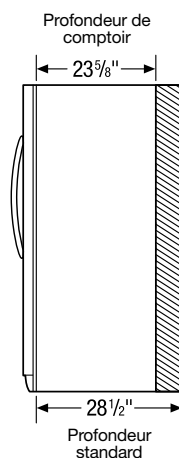

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit

A - Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 3/8"
B - Largeur	33"
C - Profondeur (porte comprise)	31 3/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	49 3/4"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca