

FRIGIDAIRE

GALLERY™



Réfrigérateurs à congélateur inférieur

FG2I2334N F / R¹ / P / E

À congélateur inférieur de 23 pi³



Caractéristiques exclusives



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}

Minimise les marques de doigts et les taches afin de faciliter le nettoyage.



Système de rangement SpaceWise^{MD}

Notre système de rangement SpaceWise^{MD} facilite l'organisation des aliments et leur accessibilité.



Balconnets réglables

Les balconnets réglables fournissent une capacité de rangement et une adaptabilité remarquables.



Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée

Ces bacs de réfrigérateur à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais.

Dimensions du produit

Hauteur (du haut de l'incurvation de la porte, y compris roulettes et charnières)	69 3/4"
Largeur (portes)	33"
Profondeur (y compris porte au centre de l'incurvation)	33 7/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Clayettes SpillSafe^{MD}

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Filtre PureAir Ultra^{MD}

Garde l'air plus pur et frais.

Panier de congélation coulissant Store-More^{MC}

Le panier pleine largeur à grande capacité procure suffisamment d'espace pour tout ranger facilement et ce, avec un accès pratique.

Tiroir Cool Zone^{MC}

Bien situé dans le réfrigérateur, il offre un accès facile aux garnitures pour sandwichs.

Clayette de congélateur SpaceSaver^{MC}

Commandes Express-Select^{MD}
Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

ENERGY STAR[®]

Porte réversible²

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Élégant extérieur en acier inoxydable²

Porte de casier laitier transparente

Offert en acier inoxydable avec porte ouvrant vers la gauche



ENERGY STAR[®]

Offert en :

Acier inoxydable (F/R¹)

Perle (P)


Ébène (E)

¹Porte ouvrant vers la gauche.

²Certains modèles seulement.

Caractéristiques	
Porte	Grande
Poignée	Acier inoxydable (F/R) Couleur coordonnée (P/E)
Finition de la carrosserie (texturée)	Gris (F/R), Couleur coordonnée (P/E)
Butées de porte	Oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Option de réversibilité de porte	Non (F/R), Oui (P/E)
Porte réversible (en option)	Ensemble de charnières requis (P/E)
Porte ouvrant vers la gauche	Oui (modèle R seulement)
Roulettes : avant/arrière	Réglables/oui
Insonorisation	
Grille inférieure	Gris (F/R), Couleur coordonnée (P/E)
Caractéristiques du réfrigérateur	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Option Congélation	
Signal de porte entrouverte	
Éclairage intérieur	Vif
Type de filtre à air	PureAir Ultra ^{MD}
Clayettes de réfrigérateur	2 coulissantes et 2 fixes réglables en verre SpillSafe ^{MD}
Clayettes en porte-à-faux	Oui
Tiroir Cool Zone ^{MC}	1 suspendu transparent
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes StoreMore ^{MC}	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	Porte de casier laitier transparente
Balconnets à cruches de 3,8 L fixes	1 pleine largeur blanc
Balconnets ajourés	
Doubleur antidérapante de balconnet	
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Balconnets à cruches de 3,8 L réglables	4 transparents
Caractéristiques du congélateur	
Accès au congélateur	Tiroir
Balconnets	
Balconnets ajourés	
Clayettes de congélateur	1 SpaceSaver ^{MC}
Panier inférieur Store-More ^{MC}	Profond en fil métallique
Panier médian	
Panier supérieur	Demi-largeur
Machine à glaçons installée en usine avec grand bac à glace	Automatique
Éclairage	Oui
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	22,8
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	16,3
Capacité du congélateur (pi ³)	6,5
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,39
Ampères à 120 volts	11,6
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	309 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

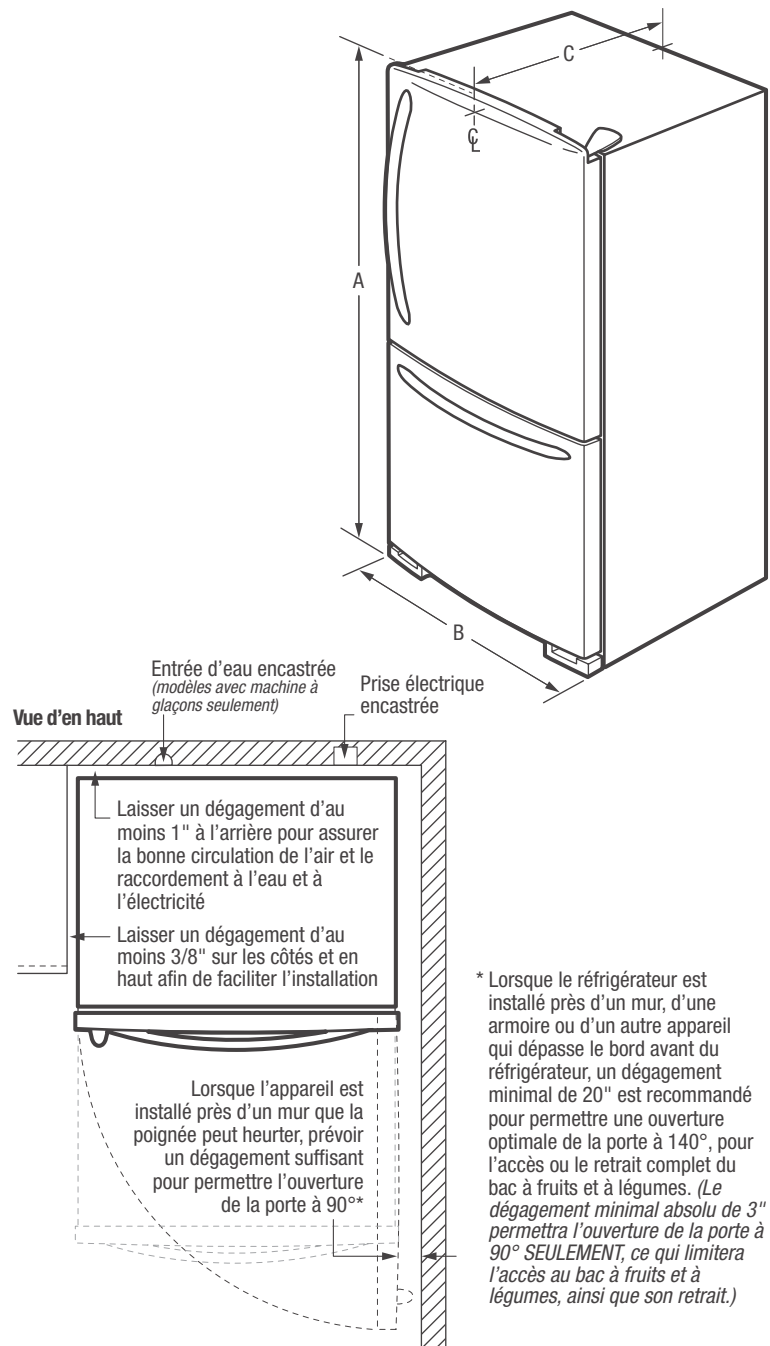

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A - Hauteur (du haut de l'incurvation de la porte, y compris charnières et roulettes)	69 3/4"
B - Largeur de la carrosserie/de la porte	32 3/4" / 33"
C - Profondeur (y compris porte au centre de l'incurvation)	33 7/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	59 3/4"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca