

## Réfrigérateur à congélateur supérieur

FFTR1621Q W/B

À congélateur supérieur de 16 pi<sup>3</sup>



### Dimensions du produit

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Hauteur<br>(charnières et roulettes comprises) | 65 1/8" |
| Largeur                                        | 28"     |
| Profondeur (porte comprise)                    | 29 7/8" |

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

### Commandes Ready-Select<sup>MD</sup>

Offert en :



Blanc  
(W)



Noir  
(B)

## Caractéristiques exclusives

### Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

### Porte réversible

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

### Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More<sup>MC</sup>


Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais, pour que vous puissiez faire des réserves sans soucis.

### Clayette de congélateur pleine largeur en fil métallique

Vous permet d'organiser les aliments dans le congélateur pour que vous puissiez les trouver rapidement.

| Caractéristiques                                             |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Porte                                                        | Carrée                                            |
| Poignée                                                      | Couleur coordonnée                                |
| Finition de la carrosserie (texturée)                        | Couleur coordonnée                                |
| Butées de porte                                              | Oui                                               |
| Couvre-charnières de porte                                   | Couleur coordonnée                                |
| Option de réversibilité de porte                             | Oui                                               |
| Porte ouvrant vers la gauche                                 |                                                   |
| Roulettes : avant/arrière                                    | Fixes/oui                                         |
| Insonorisation                                               |                                                   |
| Grille inférieure                                            | Couleur coordonnée                                |
| Caractéristiques du réfrigérateur                            |                                                   |
| Éclairage intérieur                                          | Vif                                               |
| Clayettes de réfrigérateur                                   | 2 pleine largeur en verre SpaceWise <sup>MD</sup> |
| Tiroir à charcuterie                                         |                                                   |
| Porte-bouteilles/canettes                                    |                                                   |
| Bacs à fruits et à légumes Store-More <sup>MC</sup>          | 2 transparents                                    |
| Commandes de l'humidité                                      | 2                                                 |
| Casier laitier                                               | Porte de casier laitier transparente              |
| Balconnets                                                   | 3 pleine largeur blancs                           |
| Balconnets ajourés                                           |                                                   |
| Doublure antidérapante de balconnet                          |                                                   |
| Dispositifs de retenue de grandes bouteilles                 |                                                   |
| Balconnets à cruches de 3,8 L                                | 1                                                 |
| Caractéristiques du congélateur                              |                                                   |
| Balconnets                                                   |                                                   |
| Balconnets ajourés                                           | 2 pleine largeur blancs                           |
| Clayettes de congélateur                                     | 1 pleine largeur en fil métallique                |
| Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace | En option (IM116)                                 |
| Éclairage                                                    |                                                   |
| Caractéristiques techniques                                  |                                                   |
| Capacité totale (pi³)                                        | 16,3                                              |
| Capacité du réfrigérateur (pi³)                              | 12,6                                              |
| Capacité du congélateur (pi³)                                | 3,7                                               |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique           | À l'arrière, en bas à droite                      |
| Emplacement de l'entrée d'eau                                | En bas à droite                                   |
| Tension                                                      | 120 V/60 Hz/15 A                                  |
| Puissance raccordée (kW) à 120 V¹                            | 0,72                                              |
| Intensité à 120 V (A)                                        | 6,0                                               |
| Circuit minimal exigé (A)                                    | 15                                                |
| Poids à l'expédition (approx.)                               | 190 lb                                            |

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

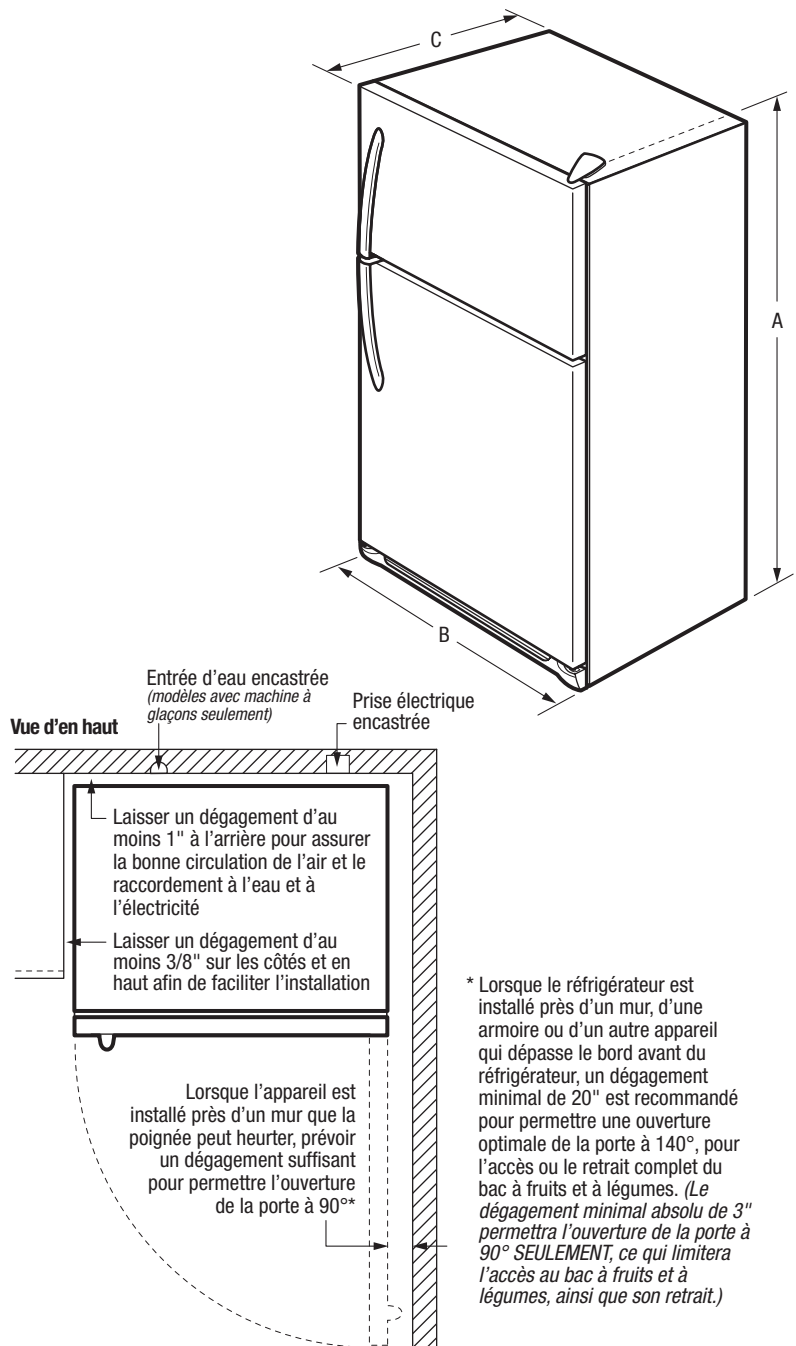

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit                           |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| A : Hauteur (charnières et roulettes comprises) | 65 1/8" |
| B : Largeur                                     | 28"     |
| C : Profondeur (porte comprise)                 | 29 7/8" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90°             | 56"     |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)