



Electrolux | ICON

Four mural électrique double

Série Professional

E30EW85PPS



Caractéristiques exclusives



Convection double Perfect Taste^{MC}

Pour conférer des saveurs et textures délicieuses à tout coup, les chefs au foyer comptent sur notre système de convection à double ventilateur qui fait circuler l'air de manière uniforme, grâce à deux vitesses variables qui agissent de concert avec trois éléments chauffants.



Cuisson à étapes multiples

Des saveurs exquises en toute facilité. Grâce à la cuisson à étapes multiples, un four Electrolux ICON^{MD} est pratiquement un sous-chef, vous aidant à concocter de vrais délices en alternant entre sept modes professionnels, soit cuisson, grillage, cuisson par convection, rôtissage par convection, grillage par convection, réchaud et cuisson lente.



Sonde de température Perfect Taste^{MC}

La sonde de température Perfect Taste^{MC} fait plus que mesurer la température : elle surveille vos plats et vous avertit lorsque les aliments ont atteint la perfection, passant automatiquement au réglage de réchaud.



Grilles autonettoyantes en porcelaine

Faites cuire, rôtir ou griller, puis savourez : nous nous chargeons du nettoyage. Nos grilles en porcelaine sont à l'épreuve du cycle d'autonettoyage, afin que vous n'ayez pas à les sortir et les laver à la main!

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur	50 7/16"
Largeur	30"
Profondeur	24 3/4"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

Grande capacité

Cuisson simultanée de plats : nos fours offrent 4,8 pi³ de volume de cuisson et trois grilles réglables.

Porte de four plate

Notre porte de four plate unique comporte moins de saillies et de moulures, ce qui en facilite le nettoyage et lui donne belle allure.

Grilles de four Smooth-Glide^{MD}

Grâce au système de roulement à billes, les grilles de four se tirent en douceur et sans effort.

Préchauffage rapide

Dégustez plus rapidement grâce au préchauffage rapide.

Options précises de cuisson au four

Ces options comprennent : décongélation, déshydratation, fonction levage (pain), Mes favoris, cuisson à étapes multiples, sonde de température, préchauffage rapide, cuisson différée et conversion à la convection.

¹ L'admissibilité dépend de l'inscription du produit auprès d'Electrolux North America dans les

60 jours suivant l'achat.

electroluxicon.ca

Four mural électrique double

E30EW85PPS Série Professional



FOUR MURAL ÉLECTRIQUE DOUBLE DE 30"

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Cavité du four supérieur	4,8 pi ³
Cavité du four inférieur	4,8 pi ³
Intérieur bleu cobalt	Oui
Système de convection à double ventilateur	Oui
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Conversion à la convection	Oui
Commande de préchauffage	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Réchaud	Oui
Sélection du niveau de nettoyage : léger / moyen / puissant	Oui
Autonettoyage avec Auto-Safety Latch ^{MC}	Oui
Cycle d'autonettoyage	Oui
Grilles de four autonettoyantes en porcelaine Smooth-Glide ^{MD}	2 par four
Grilles de four autonettoyantes en porcelaine standard	1 par four
Éclairage de type théâtral	Oui
Lèchefrite en porcelaine avec grille	Comprise

CARACTÉRISTIQUES DU TABLEAU DE COMMANDE

Commandes de four électroniques	Oui
Horloge/minuterie électronique	Oui
Affichage électronique de la température	Oui
Commandes Wave-Touch ^{MD} en verre avec affichage à DEL bleues	Oui
Commande alternative	Oui
Réglages « Mon favori »	Oui
Options Custom-Set ^{MC} avec sonde de température	Oui
Four automatique (cuisson différée, cuisson et arrêt)	Oui
Verrouillage électronique	Oui
Arrêt automatique du four : 12 heures	Oui
Programmable en °F ou °C	Oui
Éclairage halogène du four intégré - Pavé tactile	Oui

PORTE

Porte amovible	Oui
Hublot du four	Très grand
Intérieur de la porte entièrement en verre	Oui
Poignée de porte en acier inoxydable	Oui

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES


Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
---	-----

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emplacement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Intensité à 240/208 V (A)	39,6/34,1
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V	9,0/6,8
Élément de cuisson (Puissance à 240/208 V (W))	2 000
Élément de grillage (Puissance à 240/208 V (W))	4 000
Élément à convection (Puissance à 240 V (W))	2 500
Câble électrique blindé	Compris
Poids à l'expédition (approx.)	305 lb

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à electroluxicon.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

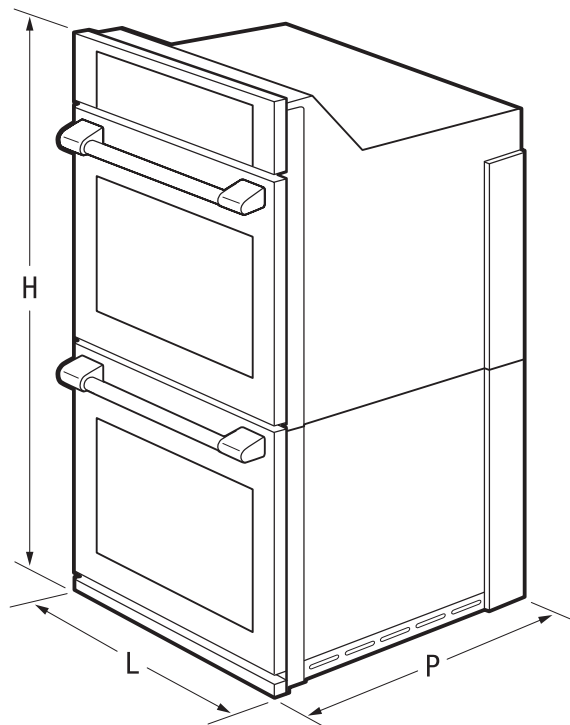

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à electroluxicon.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur	50 7/16"
Largeur	30"
Profondeur (porte comprise) (avec porte ouverte à 90°)	24 3/4" 45 3/4"

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ DU FOUR

Hauteur	17 1/2"
Largeur	24 1/8"
Profondeur	19 1/2"

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Hauteur	48 11/16" – 49 3/8"
Largeur	28 1/2" – 29"
Profondeur (min.)	24"

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electroluxicon.ca

E30EW85PPS 11/16

© 2016 Electrolux Major Appliances, N.A.



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada