

CFEF3056US



COULEURS OFFERTES

CUISINIÈRE AUTONOME
ÉLECTRIQUE DE 30"

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (max.)	47"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
FACILES D'EMPLOI

Très grand élément

Le très grand élément de 12" procure une excellente polyvalence pour accommoder les plus grandes casseroles.

Technologie de cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure l'uniformité de la cuisson à tout coup.

Éléments extensibles SpaceWise^{MD}

Les éléments polyvalents s'adaptent à vos besoins de cuisson, qu'ils soient petits ou grands.

Très grand hublot

Le très grand hublot du four permet de vérifier facilement la cuisson des plats sans avoir à ouvrir la porte.

Tiroir de rangement Store-More^{MC}

Le tiroir pratique Store-More^{MC} offre plus d'espace de rangement pour votre batterie de cuisine.

Grande capacité

Notre four à grande capacité permet de cuisiner plus de plats à la fois.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Cuisson rapide par convection

La cuisson rapide par convection permet de cuire plus rapidement et de manière plus uniforme.

Autonettoyage à une touche

Pas besoin de nettoyer le four, puisqu'il se nettoie lui-même. Les options d'autonettoyage sont offertes en cycles de 2 et 3 heures.

Ébullition rapide

Préparez les repas en un clin d'œil grâce à notre élément extensible de 3 000 W, car l'eau y bout plus vite qu'avec un réglage traditionnel.

Zone de réchaud

Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

ÉLÉMENTS	TAILLE	WATTS
Avant droit	9"/12" extensible	1800/3 000
Arrrière droit	6"	1200
Avant gauche	6"/9" extensible	1400/3 000
Arrrière gauche	6"	1200
Centre	Zone de réchaud	100

CFEF3056US

CUISINIÈRE AUTONOME

ÉLECTRIQUE DE 30"

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Système de commande et de minutage du four	Ready-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Très grand
Finition extérieure de porte	Inox
Poignée	Inox
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Cuisson rapide par convection
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement

COMMANDES DU FOUR

Cuisson	Oui
Griller	Oui
Cuisson rapide par convection	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage	2, 3 heure
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui
Arrêt automatique du four	12 heures
Verrouillage du four	Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE DE CUISSON

Élément avant droit (W)	Extensible SpaceWise ^{MD} 9" / 12" : 1800 / 3 000
Élément arrière droit (W)	6" : 1200
Élément avant gauche (W)	Extensible SpaceWise ^{MD} 6" / 9" : 1400 / 3 000
Élément arrière gauche (W)	6" : 1200
Élément central (W)	Zone de réchaud : 100
Voyant de surface chaude	Oui
Voyant de fonctionnement des éléments	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité (pi ³)	5,4
Lampe de four	1 incandescente de 40 W
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	2 standard
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grilloir	Vari-Broil ^{MC} (élevé/bas)
Élément de cuison/élément de grilloir (W)	3 500 / 3 600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Intérieur du four (H x L x P)	19 3/4" x 24 3/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V	13,5 / 10,5
Circuit minimal exigé (A)	40
Poids à l'expédition (approx.)	170 lb

DIMENSIONS DU PRODUIT

A : Hauteur (max.)	47"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	49"

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30"
Profondeur (min.)	24"

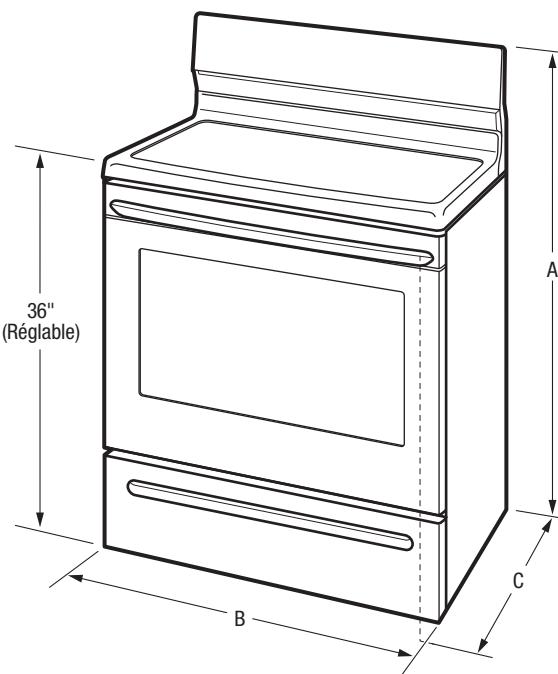

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.


FRIGIDAIRE

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca



CFEF3056U 08/18

© 2018 Electrolux Major Appliances, NA

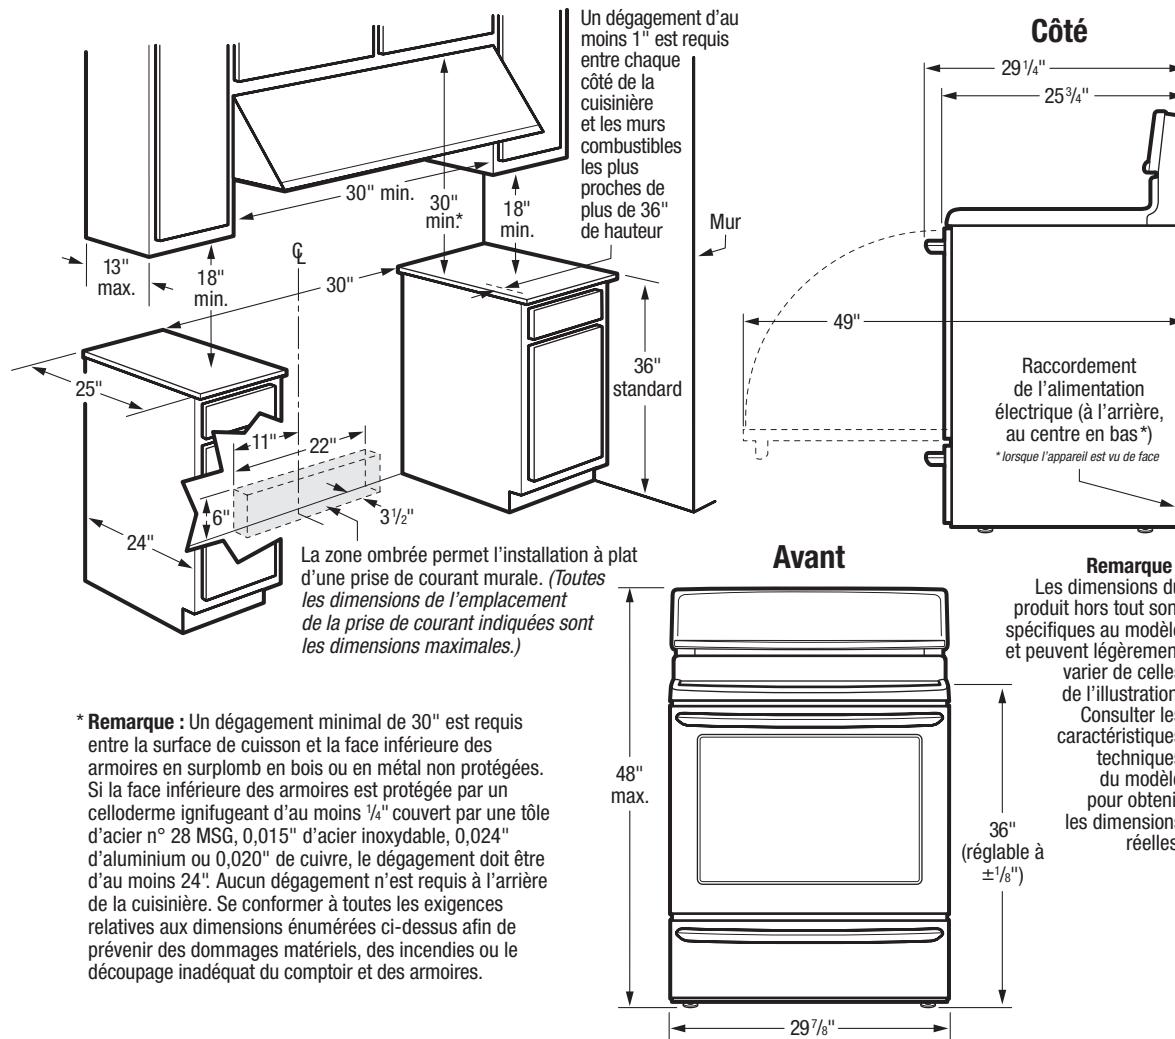

EXIGENCES D'INSTALLATION

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 170 lb
 - Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs, 120/240 ou 120/208 volts, 60 Hertz, mise à la terre avec fusible des deux côtés de la ligne.
 - Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts : 13,5/10,5 kW
 - Disjoncteur recommandé : 40 A
 - Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.
 - S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir la chaleur dégagée par celle-ci.
 - Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
 - La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
 - La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.

- La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement arrière minimal.
 - Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.
 - Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des armoires est protégée par un cellderme ignifugeant de plus de 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24".
 - Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
 - Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

