



Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage LuxCare® Plus et SmartBoost® – 5,2 pi³ IEC

Laveuse à chargement frontal

Available Products: ELFW7738AA, ELFW7738AW, ELFW7738MW

Available Colors: Alpin, Blanc, blanc mat

Version: 11/25

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de laveuse	
Lumière tambour	Oui	Nombre de cycle	11
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Vêtements de sport	Oui
Vitesse maximale d'essorage	1300 T/M	Nettoyage de la laveuse	Oui
Chauffe-eau	Oui	Lavage à froid	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	Couleurs	Oui
		Délicat	Oui
		Lavage rapide	Oui
		À toute épreuve	Oui
Options de laveuse		Normal	Oui
Allergène	Oui	Blancs optiques	Oui
Désinfection à froid	Oui	Rincez et essorez	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Les serviettes	Oui
Extra rinçage	Oui		
Évaporation parfaite	Oui	Niveaux de sol	
Rinçage pur	Oui	Extra léger	Oui
Tremper les taches	Oui	Lumière	Oui
		Normal	Oui
Vitesses de rotation de la laveuse		Lourd	Oui
Sélections de la vitesse d'essorage	5	Sol solide	Oui
Max	Oui		
Élevé	Oui	Commandes	
Moyen	Oui	Annuler	Oui
Bas	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Sans essorage	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
		Démarrage différé	Oui
Paramètres de température		Fonction de pause	Oui
Eco froid	Oui	Allumer/Éteindre	Oui
Frais	Oui	Démarrage	Oui
Chaud	Oui		
Chaud	Oui	Dimensions et volume	
Désinfection	Oui	Hauteur	38 po
		Largeur	27 po
Distributeur		Profondeur	32 po
Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.2 pi³
Distributeur de détersif	Oui	Capacité de linge sec testée	11.5 kg
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui		
Distributeur de détersif de prélavage	Oui	Données énergétiques	
Distributeur PODs	Oui	Facteur énergétique modifié intégré	3.2
Extérieur		Facteur d'eau intégré	2.6
Porte à loquet	Oui	kWh / cycle	0.29 kWh
Porte réversible	Oui	kWh/an	74 kWh
		Consommation d'eau par an	3452 gal

Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage	5505
LuxCare® Plus et SmartBoost® – 5,2 pi³ IEC	
Available Products: ELFW7738AA, ELFW7738AW, ELFW7738MW	Available Colors: Alpin, Blanc, blanc mat
Version: 11/25	

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Installation

Piédestal optionnel	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Empilable	Oui

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 3
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité maximale ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baignoire	Durée de vie

Certifications et approbations de sécurité

Certifié NSFMD	Oui
Désinfection et réduction des allergies	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

Washer dimensions

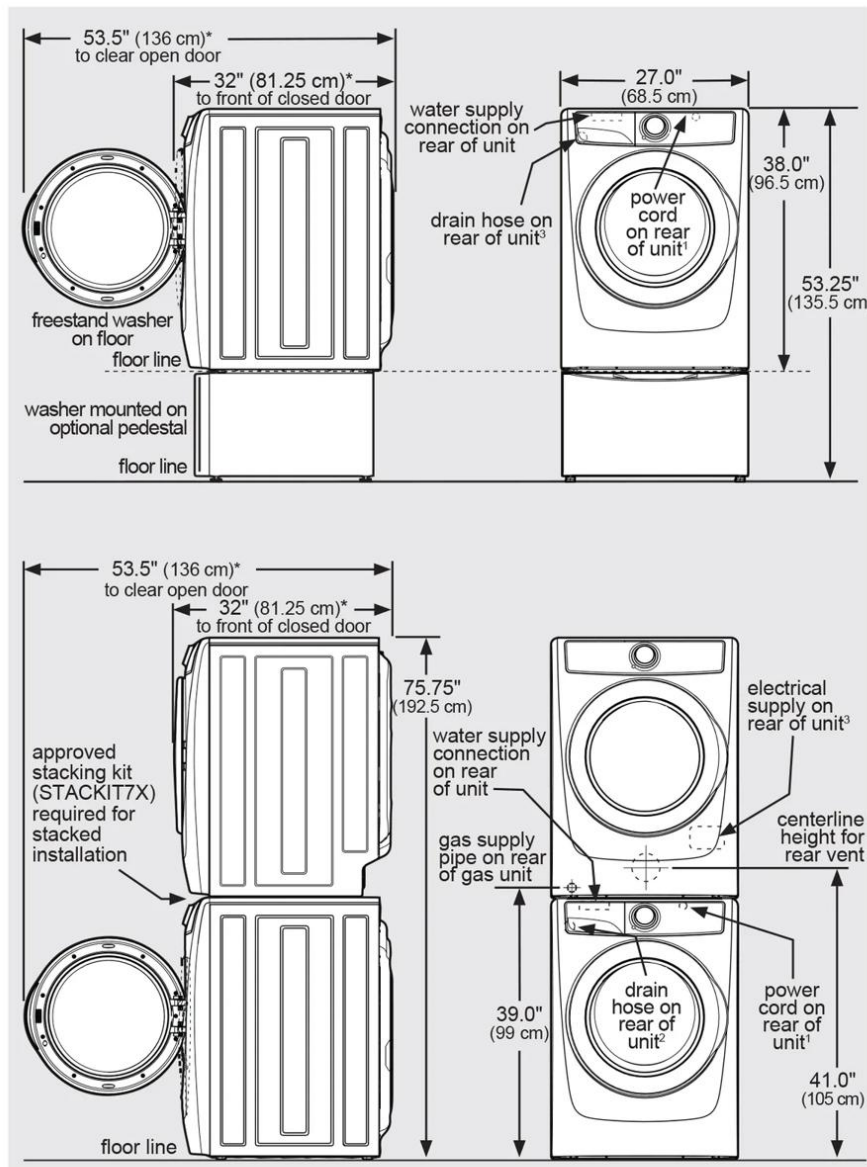

*Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

²Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).