

Cuisinière autonome

CGEF3058R F/W

Électrique de 30 po




Caractéristiques exclusives



Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement¹.

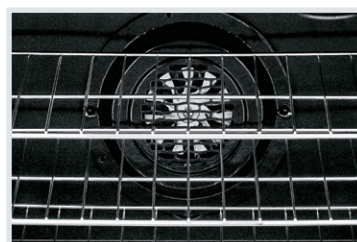

Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans la cavité du four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



Autonettoyage rapide à touche simple

Pas besoin de nettoyer le four puisqu'il se nettoie lui-même. Les options d'autonettoyage existent en cycles de 2, 3 et 4 heures.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	47 3/4"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Convection Effortless^{MC}

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four ajuste automatiquement les températures de cuisson standard aux températures par convection pour des résultats réguliers.

Table de cuisson Fits-More^{MC} avec éléments extensibles SpaceWise^{MD}

La table de cuisson comporte cinq brûleurs, dont deux extensibles SpaceWise^{MD} et une zone de réchaud, pour cuisiner plus de plats à la fois.

Sonde de température Effortless^{MC} avec réchaud automatique

La sonde de température Effortless^{MC} vous permet de régler la température finale désirée et vous prévient lorsque cette température est atteinte. À cette étape, le four maintient la température désirée de la viande en passant à la fonction de réchaud, pour de meilleurs résultats de cuisson.

Option de réchaud à touche simple

La simple pression d'un bouton garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})


Offert en :



Éléments	Taille	Puissance (W)
Avant droite	Extensible de 9" à 12"	1 800/3 000
Arrière droite	6"	1 200
Avant gauche	Extensible de 6" à 9"	1 200/3 000
Arrière gauche	6"	1 200
Central	Zone de réchaud	100

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Commandes Express-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Panoramique
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC} (F), couleur coordonnée (W)
Poignée	Acier inoxydable (F), couleur coordonnée (W)
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir (F), couleur coordonnée (W)
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyant
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson au four/grillage	Oui/variable (400 à 550 °F ou 204 à 288 °C)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson au four/grillage/rôtissage par convection	Oui/non/oui
Cuisson rapide par convection	
Préchauffage rapide	Oui
Mon favori	
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Bouton Pizza	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyant	2, 3, 4 heures
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui/oui
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Élément avant droit (W)	Extensible SpaceWise ^{MD} 9"/12" : 1 800/3 000
Élément arrière droit (W)	6" : 1 200
Élément avant gauche (W)	Extensible SpaceWise ^{MD} 6"/9" : 1 200/3 000
Élément arrière gauche (W)	6" : 1 200
Élément intermédiaire (W)	
Élément central (W)	Zone de réchaud : 100
Voyant de surface chaude	Oui
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,8
Lampes de four	1
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	3 standard
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Vari-Broil ^{MC} élevé/bas
Élément de cuisson au four/élément de grillage (W)	3 500/3 900
Grilles du tiroir	
Homologations	
Mode Shabbath (homol. Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	21" x 24 3/8" x 19 1/2"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V	12,5/9,5
Circuit minimal exigé (A)	40
Poids à l'expédition (approx.)	210 lb

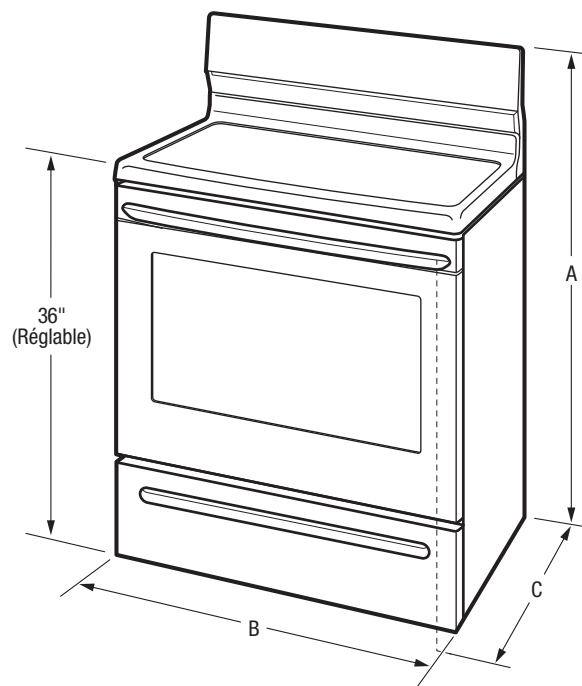

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	47 3/4"	Hauteur (standard)	36"
B : Largeur	29 7/8"	Largeur (min.)	30"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"	Profondeur (min.)	24"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 1/4"		

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca