

CPMO227NUF

Acier inoxydable
Anti-trace de doigts



COULEURS OFFERTES



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



Four à micro-ondes Fits-More^{MC}

Très grand four à micro-ondes offrant 2,2 pi³ d'espace de cuisson.



Technologie de cuisson PowerSense^{MC}

Des résultats fiables. La technologie de cuisson PowerSense^{MC} détecte automatiquement la durée de cuisson et les niveaux de puissance idéals.



Options à touche simple faciles à utiliser

Faites cuire des pommes de terre au four, du maïs éclaté, ou ajoutez 30 secondes à la pression d'un bouton.



Acier inoxydable Anti-trace de doigts

Résistant aux traces de doigts et facile à nettoyer.

FOUR À MICRO-ONDES ENCASTRABLE DE 24"

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur	13 5/8"
Largeur	24 7/16"
Profondeur	19 5/8"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

Réglage Faire fondre

Offre une façon simple de faire fondre des ingrédients comme le beurre et le chocolat pour des résultats de cuisson homogènes.

Autodécongélation

Des résultats parfaits, même lorsque vous êtes pressés. Décongèle automatiquement les aliments comme les biftecks et le bacon en fonction de leur poids.

Minuterie réglable

Vous pouvez ajuster le temps de cuisson de votre plat pendant la cuisson. La minuterie réglable vous permet d'ajouter 30 secondes.

Ensemble de garnitures pour installation encastrée disponible

L'ensemble de garnitures en acier inoxydable Anti-trace de doigts est offert en option en largeur de 30".

CPMO227NUF FOUR À MICRO-ONDES

ENCASTRABLE DE 24"

FRIGIDAIRE
PROFESSIONAL

CARACTÉRISTIQUES

Système de commande et de minutage	Pro-Select ^{MD}
Finition extérieure de porte	Acier inoxydable Anti-trace de doigts
Poignée	Bouton-poussoir
Capacité du four à micro-ondes (pi ³)	2,2
Puissance (W) (méthode d'essai IEC-705)	1 100
Éclairage intérieur	Oui
Couleur intérieure	Blanc
Diamètre de la plaque tournante	16 1/2"
Verrouillage des commandes	Oui
Horloge	Oui
Touches du pavé tactile	25
Niveaux de puissance	Élevé (1 à 9)

OPTIONS DE COMMANDES DU FOUR À MICRO-ONDES

Bouton Maïs éclaté	Oui
Bouton Pomme de terre au four	Oui
Bouton Réchauffage par capteur	Oui
Bouton Collation	Oui
Options pour ramollir et fondre	2/2
Options du menu de collations	Oui
Options d'autocuison	Oui
Options d'autodécongélation	Oui
Ajouter 30 secondes	Oui
Options de cuisson par capteur	5
Bouton Légumes	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

PUISSANCES NOMINALES

Fréquence (MHz)	2 450
Puissance à 120 V (W)	1 100
Intensité à 120 V (A)	14,2

ACCESSOIRES EN OPTION

Ensemble de garnitures en acier inoxydable de 30"	MWTK30FPUF
---	------------

CARACTÉRISTIQUES

Cavité du four (H x L x P)	11 1/4" x 17 7/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en haut à droite
Tension	120 V / 60 Hz / 14,2 A
Puissance raccordée (kW) à 120 V ¹	1,7
Circuit minimal exigé (A)	15
Type de fiche (NEMA)	LCDI (5-15P)
Poids à l'expédition (approx.)	50 lb


¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

DIMENSIONS DU PRODUIT

A : Hauteur	13 3/8"
B : Largeur	24 7/16"
C : Profondeur	19 5/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	39"

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Hauteur (min.)	16 3/4"
Hauteur (max.)	17"
Largeur (min.)	24 3/4"
Largeur (max.)	25"
Profondeur (min.)	20"

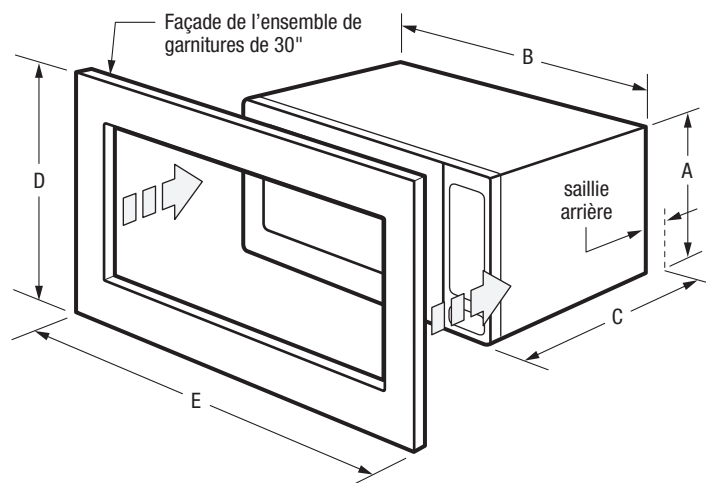


REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

FRIGIDAIRE

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

CPMO227NU 10/18
© 2018 Electrolux Major Appliances, NA

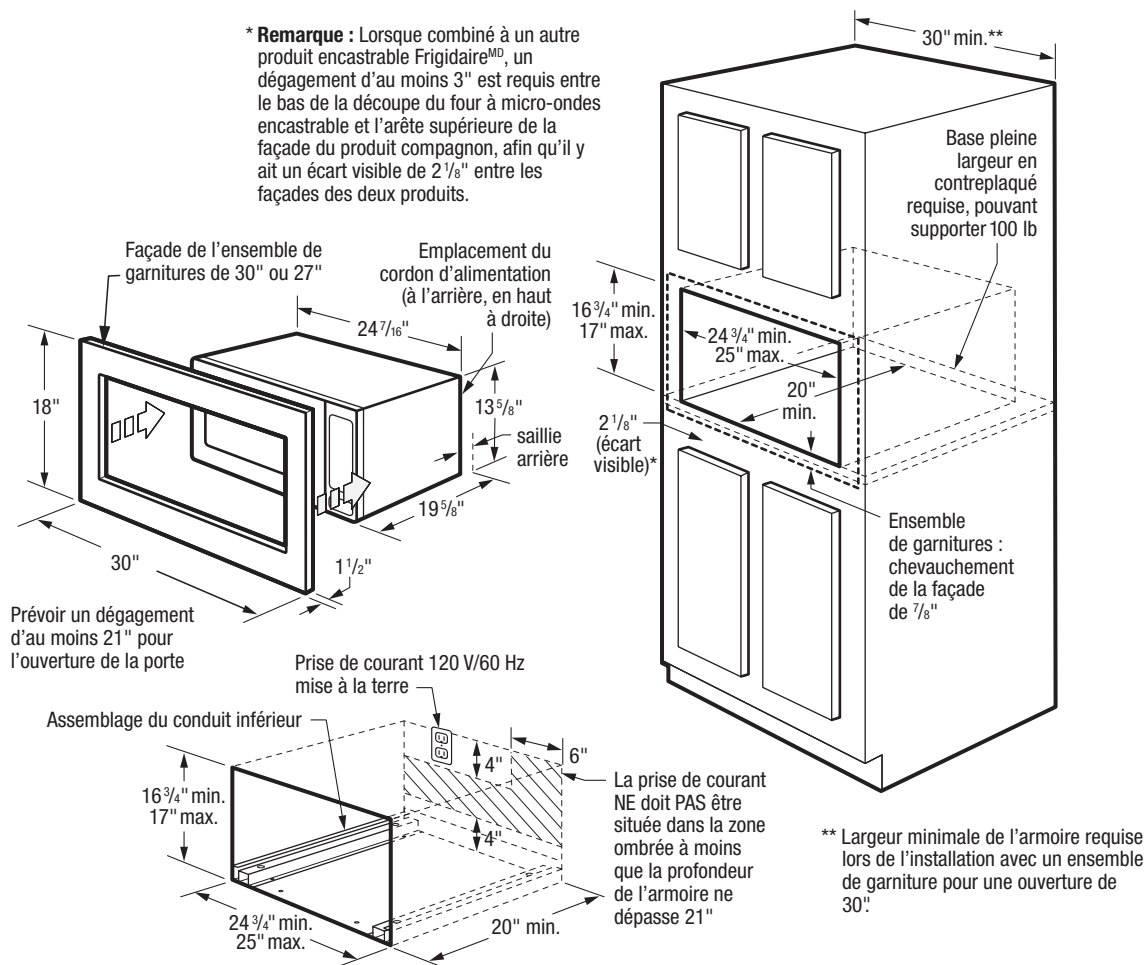

EXIGENCES D'INSTALLATION

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 50 lb (ensemble de garnitures non compris)
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,7 kW
(À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.)
- Intensité à 120 V = 14,2 A
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.
- On peut placer le four à micro-ondes sur le comptoir ou l'encastrer à l'aide de l'ensemble de garniture de 30" (commandé par numéro de pièce individuel) qui comprend le nécessaire d'assemblage du conduit inférieur, acheminé séparément.
- Prévoir un dégagement minimal de 21" pour une ouverture de la porte à 90°.
- Une profondeur minimale de 20" est essentielle pour installer adéquatement l'appareil, pour s'assurer que le four et la façade de ce dernier ne dépasse pas le devant des armoires.
- Consulter le code du bâtiment local au cas où celui-ci exigerait que la découpe soit cloisonnée à l'aide de divisions latérales, supérieure et arrière.

- La base pleine largeur du four doit être entièrement en contreplaqué ou autre matériau semblable pouvant supporter un poids de 100 lb.
- La base doit être à niveau et l'avant des armoires à angle droit, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- La prise de courant mise à la terre NE doit PAS être située dans la zone ombrée indiquée ci-dessus, À MOINS QUE la profondeur de l'armoire ne dépasse 21".
- NE peut PAS être installé au-dessus d'un four mural à gaz.
- Le four à micro-ondes encastrable est conforme aux normes d'utilisation combinée à tout four mural simple électrique et/ou tiroir chauffant Frigidaire^{MD}. (Consultez les directives propres à chaque modèle pour les installations de combinés disponibles sur le site Web.)
- Lorsque combiné à un autre produit encastrable Frigidaire^{MD}, un dégagement d'au moins 3" est requis entre le bas de la découpe du four à micro-ondes encastrable et l'arête supérieure de la façade de l'appareil assorti, afin qu'il y ait un écart visible de 2 1/8" entre les façades des deux produits.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Ensemble de garnitures en acier inoxydable de 30" (MWTK30FGUF).

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

