

# FRIGIDAIRE

GALLERY™



## Réfrigérateurs à congélateur inférieur

FG2I2034N F / R<sup>1</sup> / P / E

À congélateur inférieur de 20 pi<sup>3</sup>



### Caractéristiques exclusives



#### Acier inoxydable antitache Smudge-Proof<sup>MC</sup>

Minimise les marques de doigts et les taches afin de faciliter le nettoyage.



#### Système de rangement SpaceWise<sup>MD</sup>

Notre système de rangement SpaceWise<sup>MD</sup> facilite l'organisation des aliments et leur accessibilité.



#### Balconnets réglables

Les balconnets réglables fournissent une capacité de rangement et une adaptabilité remarquables.



#### Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée

Ces bacs de réfrigérateur à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais.

### Dimensions du produit

Hauteur (du haut de l'incurvation de la porte, y compris roulettes et charnières)	69 3/4"
Largeur (portes)	33"
Profondeur (y compris porte au centre de l'incurvation)	33 7/8"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Clayettes SpillSafe<sup>MD</sup>

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

#### Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

#### Filtre PureAir Ultra<sup>MD</sup>

Garde l'air plus pur et frais.

#### Panier de congélation coulissant Store-More<sup>MC</sup>

Le panier pleine largeur à grande capacité procure suffisamment d'espace pour tout ranger facilement et ce, avec un accès pratique.

#### Tiroir Cool Zone<sup>MC</sup>

Bien situé dans le réfrigérateur, il offre un accès facile aux garnitures pour sandwichs.

#### Clayette de congélateur SpaceSaver<sup>MC</sup>

#### Commandes Express-Select<sup>MD</sup>

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

#### ENERGY STAR<sup>®</sup>

#### Porte réversible<sup>2</sup>

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

#### Élégant extérieur en acier inoxydable<sup>2</sup>

#### Porte de casier laitier transparente

#### Offert en acier inoxydable avec porte ouvrant vers la gauche



ENERGY STAR<sup>®</sup>

Offert en :

Acier inoxydable (F/R<sup>1</sup>)

Perle (P)


Ébène (E)

<sup>1</sup>Porte ouvrant vers la gauche.

<sup>2</sup>Certains modèles seulement.

Caractéristiques	
Porte	Grande
Poignée	Acier inoxydable (F/R) Couleur coordonnée (P/E)
Finition de la carrosserie (texturée)	Gris (F/R), Couleur coordonnée (P/E)
Butées de porte	Oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Option de réversibilité de porte	Non (F/R), Oui (P/E)
Porte réversible (en option)	Ensemble de charnières requis (P/E)
Porte ouvrant vers la gauche	Oui (modèle R seulement)
Roulettes : avant/arrière	Réglables/oui
Insonorisation	
Grille inférieure	Gris (F/R), Couleur coordonnée (P/E)
Caractéristiques du réfrigérateur	
Commandes	Express-Select <sup>MD</sup>
Option Congélation	
Signal de porte entrouverte	
Éclairage intérieur	Vif
Type de filtre à air	PureAir Ultra <sup>MD</sup>
Clayettes de réfrigérateur	2 coulissantes et 2 fixes réglables en verre SpillSafe <sup>MD</sup>
Clayettes en porte-à-faux	Oui
Tiroir Cool Zone <sup>MC</sup>	1 suspendu transparent
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes StoreMore <sup>MC</sup>	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	Porte de casier laitier transparente
Balconnets à cruches de 3,8 L fixes	1 pleine largeur blanc
Balconnets ajourés	
Doubleur antidérapante de balconnet	
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Balconnets à cruches de 3,8 L réglables	4 transparents
Caractéristiques du congélateur	
Accès au congélateur	Tiroir
Balconnets	
Balconnets ajourés	
Clayettes de congélateur	1 SpaceSaver <sup>MC</sup>
Panier inférieur Store-More <sup>MC</sup>	Profond en fil métallique
Panier médian	
Panier supérieur	Demi-largeur
Machine à glaçons installée en usine avec grand bac à glace	Automatique
Éclairage	Oui
Homologations	
ENERGY STAR <sup>®</sup>	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	20,3
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	14,1
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	6,2
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts <sup>1</sup>	1,39
Ampères à 120 volts	11,6
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	285 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

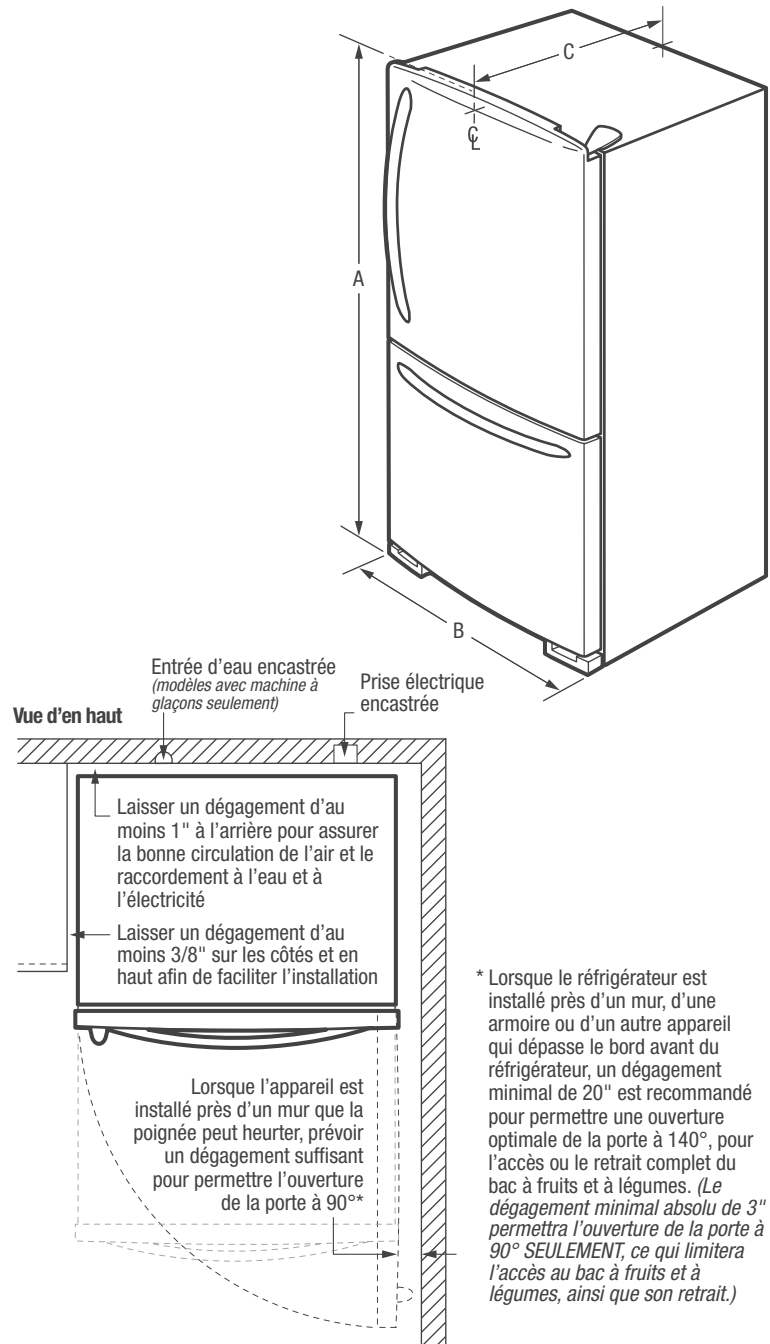

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A - Hauteur (du haut de l'incurvation de la porte, y compris charnières et roulettes)	67 3/4"
B - Largeur de la carrosserie/de la porte	29 3/4" / 30"
C - Profondeur (y compris porte au centre de l'incurvation)	33 7/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	59 3/4"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)