

Cuisinière autoportante biénergie de 36 po

Cuisinière à bicarburant

Version: 11/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Sonde	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Brûleurs scellés	Oui
Nombre total de brûleurs	6

Commandes

Mode Shabbat	Oui
--------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 563/1000 po
Hauteur maximale	36 563/1000 po
Largeur	35 469/500 po
Profondeur	25 7/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43 47/50 po
Hauteur intérieure du four	14 1/2 po
Largeur intérieure du four	28 1/4 po
Profondeur intérieure du four	16 1/2 po
Capacité du four	4.4 pi 3

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Type de cordon d'alimentation inclus	Prise à 4 broches
Kit de conversion LP inclus	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Four

Élément de cuisson	3300 W
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	3300 W
Élément de convection	3380 W
Type de convection	Vrai double
Nombre de ventilateurs à convection	2
Nombre de positions de la grille	5
Couleur intérieure du four	Gris
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	Échelle
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Type de fenêtre	Visuel extra large

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000/750 BTU double
Brûleur de l'élément arrière droit	12000 / 750 BTU double
Brûleur de l'élément avant gauche	18000/750 BTU double
Brûleur de l'élément arrière gauche	12000 / 750 BTU double
Brûleur d'élément central avant	12000 / 750 BTU double
Brûleur d'élément arrière central	12000 / 750 BTU double

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Type d'affichage	LED

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	30 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA


Oui

Détails du droit à la réparation


Droit à la réparation

Partiellement disponible
– Visitez [electrolux.ca/fr/
Soutien-Aux-
Utilisateurs/droit-a-la-
reparation](http://electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation) pour en savoir
plus

Schéma d'installation

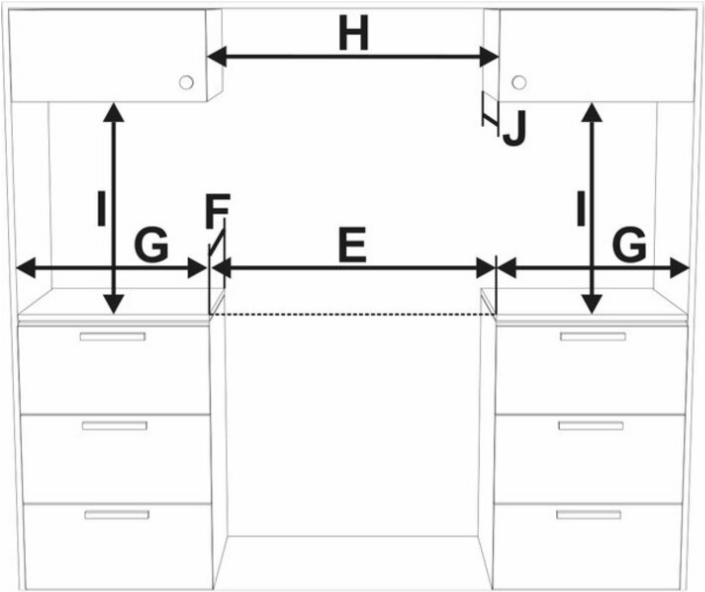

E	min. 914 mm	min. 36"
F	628 mm	24" 5/8
G	min. 508 mm	min. 20"
H	min. 914 mm	min. 36"
I	min. 457 mm	min. 18"
J	max. 330 mm	max. 13"

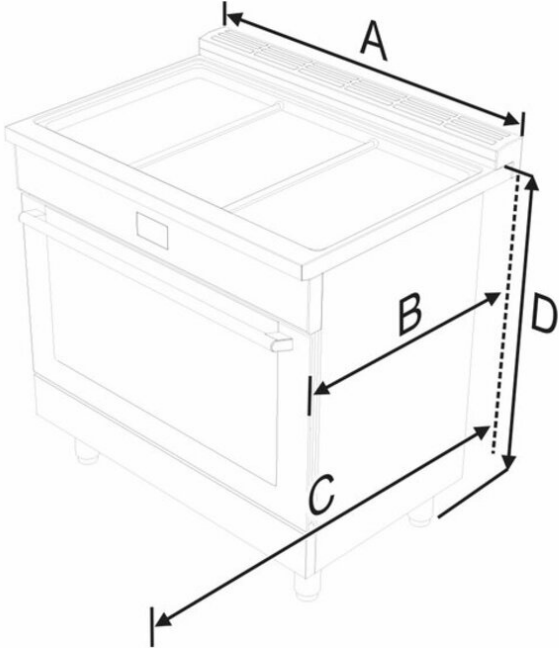

A	912.4 mm	35 15/16"
B	min: 654 mm max: 658 mm	min: 25 3/4" max: 25 7/8"
C	1116 mm	43 15/16"
D	min: 903 mm max: 929 mm	min: 35 9/16" max: 36 9/16"