

Réfrigérateur à congélateur supérieur de 18 pi³

Réfrigérateur à congélateur supérieur

Available Products: FFHT1820VB, FFHT1820VS, FFHT1820VW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 08/22

Spécifications du produit

Réfrigérateur

Couleur du bac à légumes	Transparent
Tiroir à charcuterie	Non
Couleur du bac de porte	Blanc
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	3
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre de bacs à légumes	2
Filtre à air prêt	Oui

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Non
Machine à glaçons prête	Oui

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	66.375 po
Hauteur sans charnières	65.875 po
Largeur	28 po
Largeur de l'armoire	28 po
Profondeur de l'armoire	28.25 po
Profondeur avec porte	31.875 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	56.625 po
Profondeur avec porte et poignée	33.63 po
Capacité pour les aliments frais	13.2 pi ³
Capacité du congélateur	4.8 pi ³
Capacité totale	18 pi ³

Spécifications générales

Énergie annuelle	368 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Blanc
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes	2
Nombre d'étagères ajustables	1

Commandes

Affichage numérique	Non
---------------------	-----

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------


Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----


Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

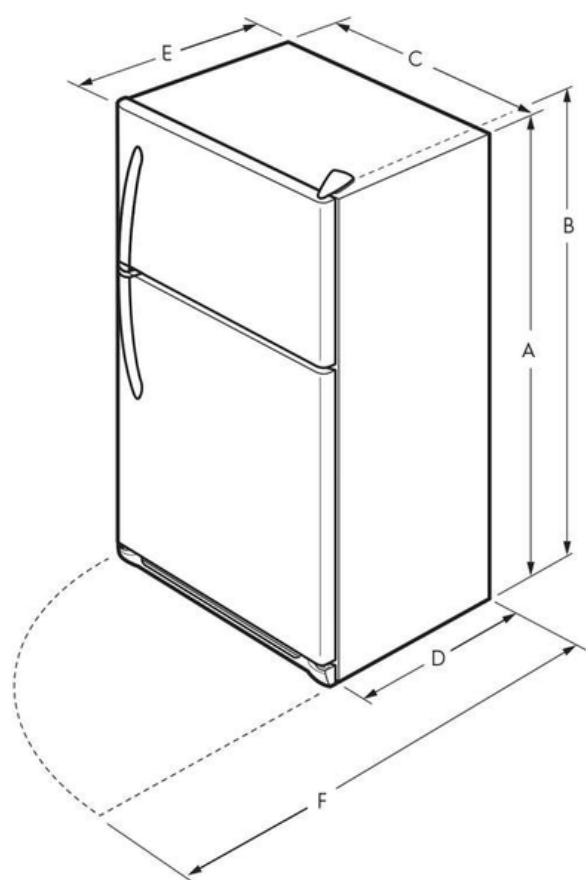

A	65 ⁷ / ₈ "
B	66 ³ / ₈ "
C	28"
D	28 ¹ / ₄ "
E	31 ⁷ / ₈ "
F	58 ⁵ / ₈ "

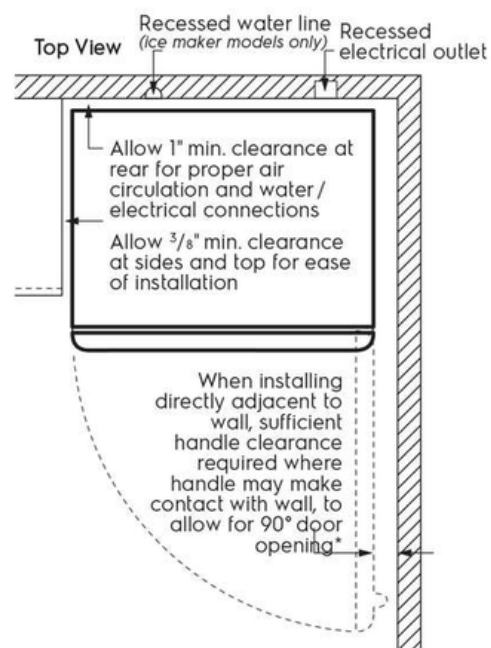

* When installing refrigerator adjacent to wall, cabinet or other appliance that extends beyond front edge of unit, 20" minimum clearance recommended to allow for optimum 140° door swing, providing complete crisper access and removal. (Absolute 3" minimum clearance will ONLY allow for 90° door swing which will provide limited crisper access with restricted removal.)