

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,6 pi cu

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: CFMV1645TZ

Available Colors: Acier inoxydable noir

Version: 10/25



Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge	Oui
Puissance de cuisson	1000 W
Nombre de niveaux de puissance	9

Système de ventilation

Vitesses du ventilateur d'extraction	2
Filtre à graisse amovible	Oui

Spécifications internes

Diamètre du plateau tournant en verre	12 1/2 po
---------------------------------------	-----------

Dimensions et volume

Hauteur	16 13/32 po
Largeur	29 7/8 po
Profondeur	15 1/4 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	9 1/2 po
Largeur intérieure du micro-ondes	20 1/4 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14 13/32 po
Capacité du micro-ondes	1.6 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur droit
--	-----------------

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
------------	-----

Cuisson au micro-ondes

Boisson	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Cuisson par capteur	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 30 secondes	Oui
---------------	-----

Système d'éclairage de surface

Type d'éclairage	DEL
Nombre de lumières	1

Spécifications électriques

Tension nominale	120 V
------------------	-------

Spécifications générales


Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

Schéma d'installation

MOUNTING SPACE

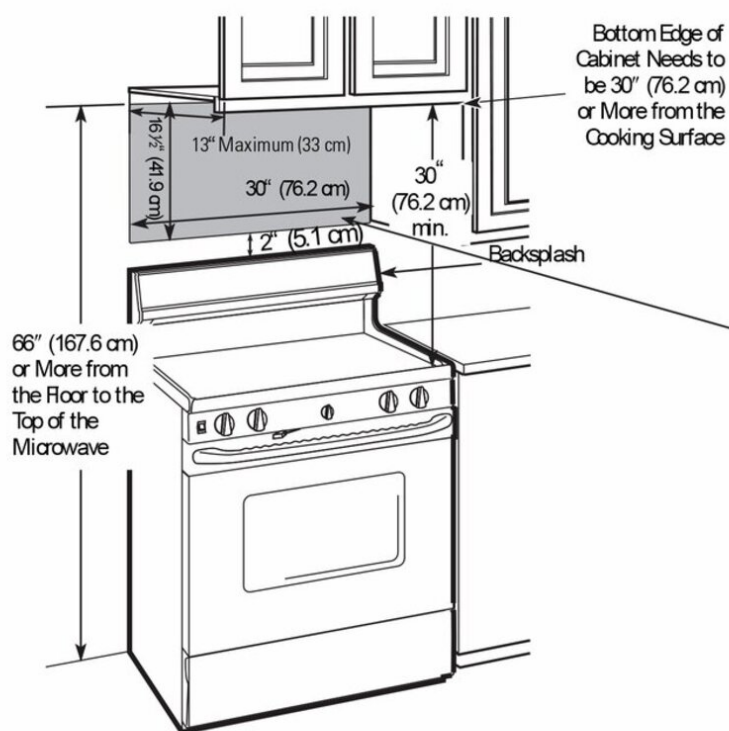

NOTES

- The space between the cabinets must be 30" (76.2 cm) wide and free of obstructions.
- If you are going to vent your microwave oven to the outside, see Hood Exhaust Section for exhaust duct preparation.
- When installing the microwave oven beneath smooth, flat cabinets, be careful to follow the instructions on the top cabinet template for power cord clearance.
- As a guide to installation, see page 24 for Mounting Template Information.
- If the cabinet depth including the cabinet doors is more than 13" then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/ intake.

