

# FRIGIDAIRE

GALLERY™



## Cuisinière autonome

CGEF3032M F/B/W

Électrique de 30"



### Caractéristiques exclusives



#### Sonde de température

Utilisez cette sonde de température facile d'emploi pour obtenir instantanément, sur simple pression d'un bouton, la température de cuisson interne. Pour de meilleurs résultats de cuisson!



#### Commandes Express-Select<sup>MD</sup>

Pour passer aisément du mijotage à l'ébullition.



#### Ébullition rapide

Accélère l'ébullition de l'eau.



#### Zone de réchaud

Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

### Dimensions du produit

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Hauteur (max.)                | 47 1/2" |
| Largeur                       | 29 7/8" |
| Profondeur (poignée comprise) | 28 1/2" |

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Acier inoxydable véritable<sup>1</sup>

L'acier inoxydable véritable a été traité avec un enduit protecteur qui minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

#### Cuisson rapide par convection

La cuisson rapide par convection permet de cuire plus rapidement et de manière plus uniforme.

#### Technologie de cuisson uniforme

Notre plus récente technologie de four assure une cuisson uniforme à chaque utilisation.

#### Arrêt automatique

Par mesure de sécurité, le four s'arrête automatiquement au bout de douze heures.

#### Autonettoyage à touche simple

Démarrez le cycle d'autonettoyage sur simple pression d'un bouton.

#### Nettoyage rapide

Pour un nettoyage léger et rapide du four.

#### Démarrage différé

Permet de régler le four pour que la cuisson commence selon votre horaire. La cuisson peut être programmée entre une et 24 heures à l'avance.

#### Élément extensible SpaceWise<sup>MD</sup>

Les éléments variables s'adaptent à vos besoins de cuisson.


#### Offerte en :

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Acier inoxydable (F)                                                                  | Noir (B)                                                                              | Blanc (W)                                                                             |

| Éléments       | Taille                 | Watts       |
|----------------|------------------------|-------------|
| Avant droit    | Extensible de 9" à 12" | 1 700/2 700 |
| Arrière droit  | 6"                     | 1 200       |
| Avant gauche   | Extensible de 6" à 9"  | 1 600/3 000 |
| Arrière gauche | 6"                     | 1 200       |
| Central        | Zone de réchaud        | 100         |

<sup>1</sup>Un modèle seulement.

| Caractéristiques                                                  |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Système de commande et de minutage du four                        | Commandes Express-Select <sup>MD</sup>                       |
| Type de surface                                                   | Vitrocéramique noire                                         |
| Hublot                                                            | Très grand                                                   |
| Finition extérieure de la porte                                   | Acier inoxydable véritable (F), couleur coordonnée (B/W)     |
| Finition de la poignée                                            | Acier inoxydable (F), couleur coordonnée (B/W)               |
| Finition extérieure (panneaux latéraux)                           | Noir (F), Couleur coordonnée (B/W)                           |
| Système de convection                                             | Cuisson rapide par convection                                |
| Système de nettoyage du four                                      | Autonettoyage                                                |
| Fonction du tiroir                                                | Rangement                                                    |
| Commandes du four                                                 |                                                              |
| Cuisson/grillage                                                  | Oui/bas et élevé                                             |
| Conversion à la convection Effortless <sup>MC</sup>               |                                                              |
| Cuisson/grillage/rôtissage par convection                         |                                                              |
| Cuisson par convection rapide                                     | Oui                                                          |
| Préchauffage rapide                                               |                                                              |
| Mon favori                                                        |                                                              |
| Sonde de température                                              | Oui                                                          |
| Bouton Pizza                                                      |                                                              |
| Réchaud                                                           |                                                              |
| Ajouter une minute                                                |                                                              |
| Démarrage différé                                                 | Oui                                                          |
| Autonettoyage                                                     | Oui                                                          |
| Option de nettoyage rapide                                        | Oui                                                          |
| Nettoyage différé                                                 | 2, 3 heures                                                  |
| Minuterie/option de cuisson minutée                               | Oui/oui                                                      |
| Arrêt automatique du four                                         | 12 heures                                                    |
| Commande du tiroir inférieur                                      |                                                              |
| Caractéristiques de la table de cuisson                           |                                                              |
| Élément avant droit (watts)                                       | Extensible SpaceWise <sup>MD</sup> de 9" à 12" : 1 700/2 700 |
| Élément arrière droit (watts)                                     | 6" : 1 200                                                   |
| Élément avant gauche (watts)                                      | Extensible SpaceWise <sup>MD</sup> de 6" à 9" : 1 600/3 000  |
| Élément arrière gauche (watts)                                    | 6" : 1 200                                                   |
| Élément intermédiaire (watts)                                     |                                                              |
| Élément central (watts)                                           | Zone Réchaud : 100                                           |
| Caractéristiques du four                                          |                                                              |
| Capacité (pi <sup>3</sup> )                                       | 5,7                                                          |
| Lampe de four                                                     | 1                                                            |
| Élément de cuisson dissimulé                                      | Oui                                                          |
| Configuration des grilles                                         | 2 standard, 1 décalée                                        |
| Système de cuisson                                                | Technologie de cuisson uniforme                              |
| Système de grillage                                               | Vari-Broil <sup>MC</sup> élevé/bas                           |
| Élément de cuisson/élément de grillage (watts)                    | 3 500/3 600                                                  |
| Grilles du tiroir                                                 |                                                              |
| Homologations                                                     |                                                              |
| Mode Shabbath (homol. Star-K <sup>MD</sup> )                      |                                                              |
| Caractéristiques techniques                                       |                                                              |
| Intérieur du four (H x L x P)                                     | 21" x 24 3/8" x 19 1/8"                                      |
| Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, au centre en bas                                |
| Tension                                                           | 240 V/208 V/60 Hz                                            |
| Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts                          | 12,5/9,5                                                     |
| Circuit minimal exigé (ampères)                                   | 40                                                           |
| Poids à l'expédition (approx.)                                    | 205 lb                                                       |

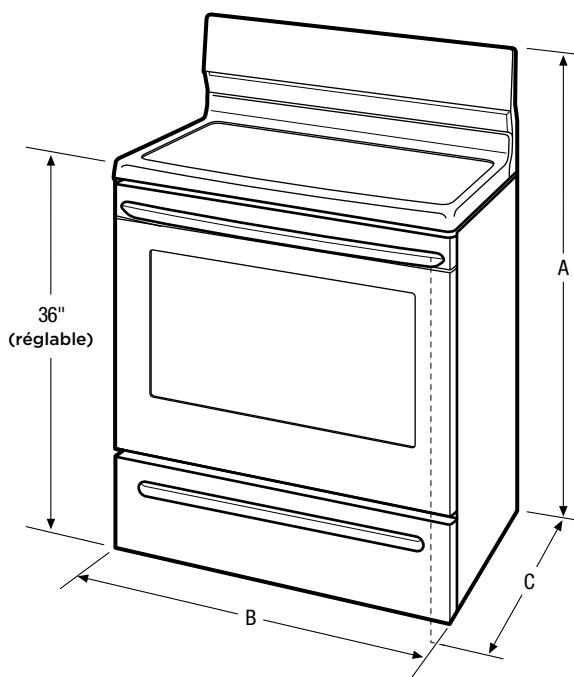


**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit               |         | Dimensions de la découpe |     |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|-----|
| A : Hauteur (max.)                  | 47 1/2" | Hauteur (standard)       | 36" |
| B : Largeur                         | 29 7/8" | Largeur (min.)           | 30" |
| C : Profondeur (poignée comprise)   | 28 1/2" | Profondeur (min.)        | 24" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 48 3/8" |                          |     |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

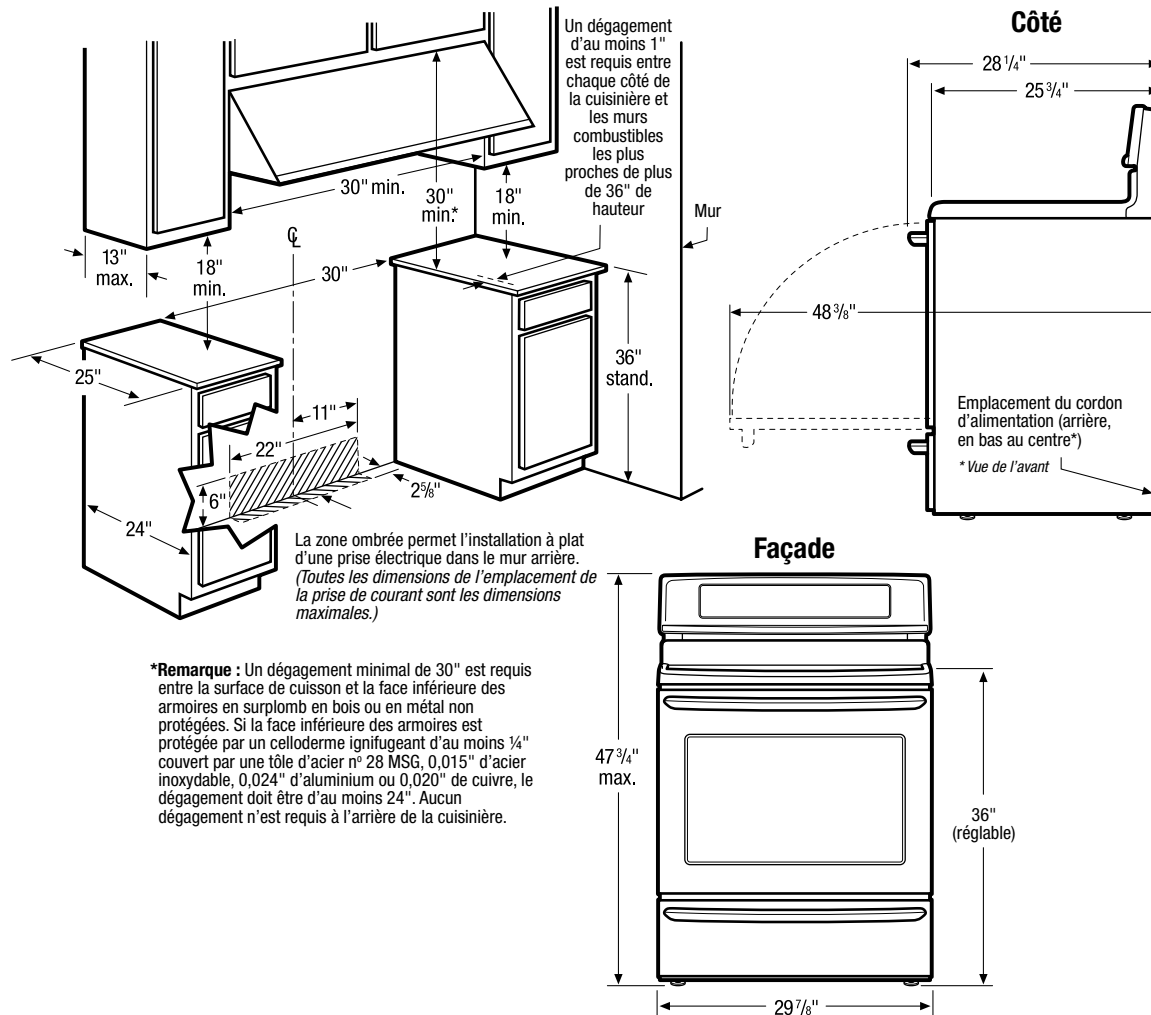

### Caractéristiques techniques de la cuisinière autonome

- Poids du produit à l'expédition (approx.) : 205 lb
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz, mis à la terre des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts = 12,5/9,5 kW
- Disjoncteur recommandé : 40 A
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.
- S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir la chaleur dégagée par celle-ci.
- Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.
- La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement arrière minimal.
- Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.

- Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des armoires est protégée par un celloiderme ignifugeant de plus de 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24".
- Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, on recommande d'installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

**Remarque :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consultez le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des directives d'installation détaillées.

