

Refroidisseur à vin encastrable

EI24WC65GS

Doté des commandes électroniques IQ-Touch^{MC}



Contrôle de la température Perfect Set^{MD}

Déterminez une température entre 7 et 18 °C (45 et 65 °F) : le refroidisseur à vin la maintiendra pour rafraîchir vos vins à la perfection.



Clayettes Luxury-Glide^{MD}

Grâce au système de roulement à billes, les clayettes se tirent sans effort.



Capacité de 46 bouteilles

Un intérieur spacieux conserve jusqu'à 46 bouteilles de vin dans les conditions idéales au refroidissement et à la consommation.



Éclairage Luxury-Design^{MD}

L'éclairage progressif à DEL haut de gamme est aussi esthétique que fonctionnel et assure la visibilité des bouteilles.

REFROIDISSEUR À VIN ENCASTRABLE À OUVERTURE LATÉRALE DE 24"

Capacité	6 pi ³
Entreposage maximal	46 bouteilles
Type d'installation	Encastrable/Autonomie

Caractéristiques techniques

Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Tableau de commande complètement intégré	Oui
Affichage à DEL bleues	Oui
Clayettes Luxury-Glide ^{MD} entièrement coulissantes	4
Clayette présentoir inférieure	Oui
Porte-bouteilles en grillage noir doux au toucher	Oui
Avant métallique des clayettes	Oui
Éclairage Luxury-Design ^{MD}	Oui
Éclairage d'exposition à commande manuelle	Oui
Commandes Perfect Set ^{MD}	Oui
Filtre à air PureAdvantage ^{MD}	Oui
Verrouillage électronique des commandes	Oui
Afficheur de température (°C ou °F)	Oui
Signal sonore de porte entrouverte	Oui
Signal sonore de température élevée	Oui
Signal sonore de rupture de courant	Oui
Commande des timbres sonores en sourdine	Oui
Commande marche/arrêt	Oui
Mode vacances	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Rendement sans givre	Oui
Condenseur dynamique	Oui

Caractéristiques supplémentaires

Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Porte en verre traité anti-UV	Oui
Porte Luxury-Close ^{MC}	Oui
Pieds de nivellement réglables	4

Accessoires

Nécessaire de réversibilité de porte – PN# 5303918374	En option
Garniture en bois d'érable pour les clayettes – PN# 241919801	En option
Filtre à air de rechange PureAdvantage ^{MD} – PN# EAFCBF	Compris

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit –	
Hauteur (réglable)	34 5/16" – 35"
Largeur	23 13/16"
Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°)	24 1/4" 47"
Plage de température	45 - 65 °F
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite en bas
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts [†]	0,15
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	166 lb


Les accessoires en option peuvent être commandés sur le site Web : www.appareilselectrolux.ca.
[†] À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes électriques local et national. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à appareilselectrolux.ca.
 Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Refroidisseur à vin encastrable

EI24WC65GS

Electrolux

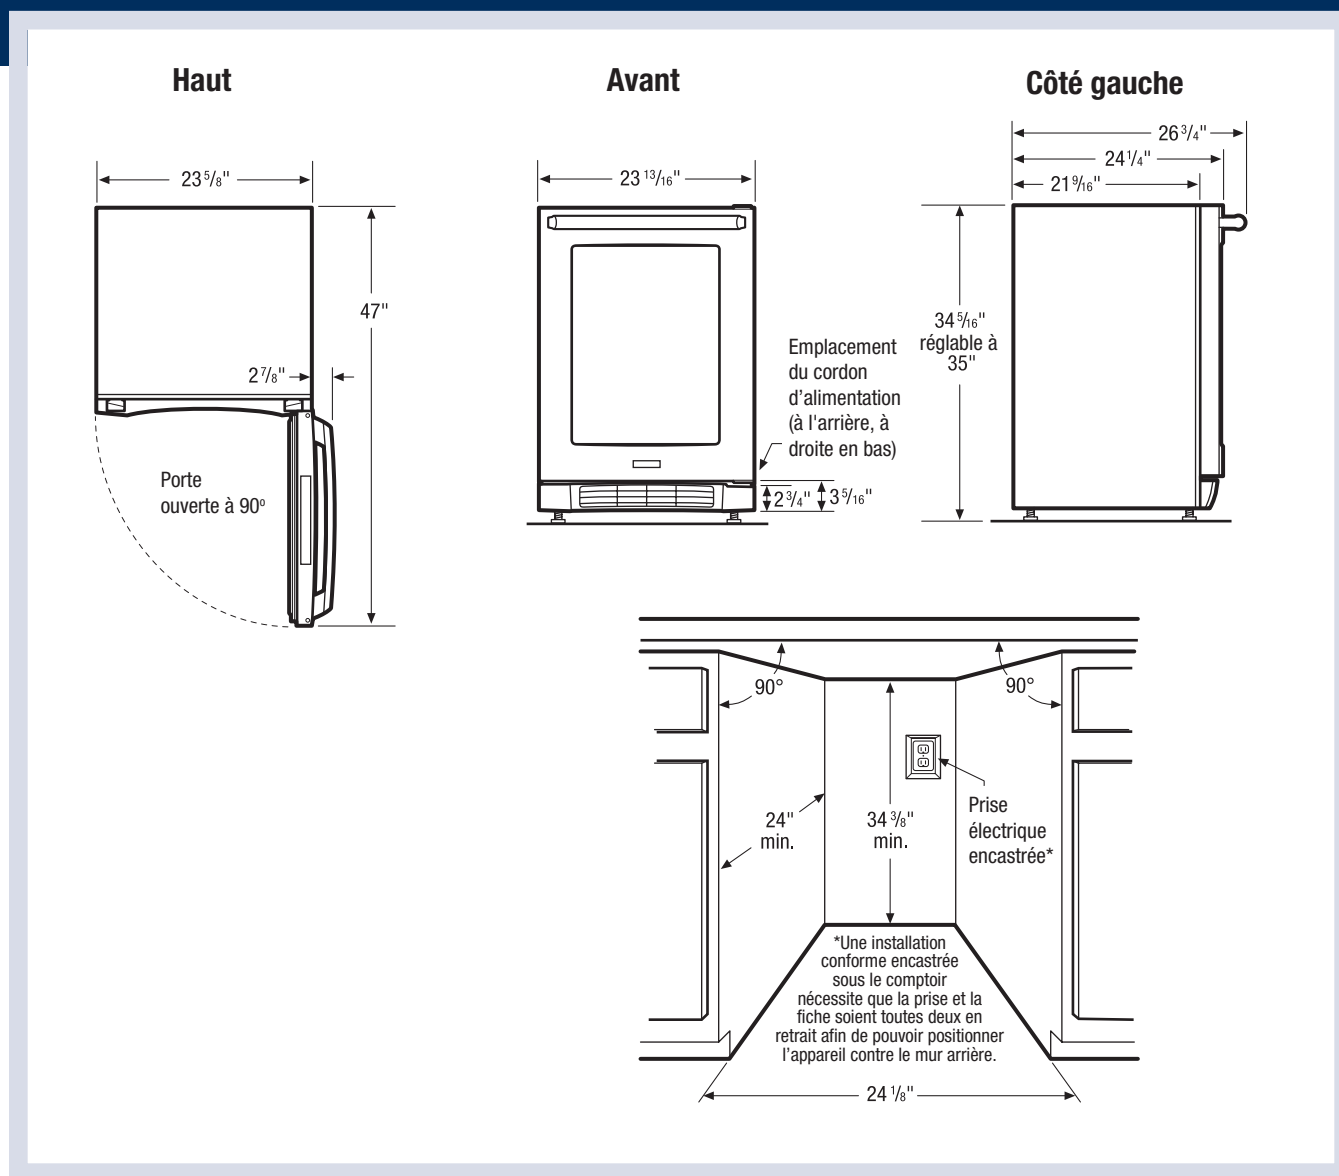

Caractéristiques techniques du refroidisseur à vin encastrable

- Poids du produit : 159 lb
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 0,15 kW (À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.)
- Intensité à 120 volts = 6 A
- Câble électrique fourni.
- Toujours consulter le code électrique local ou national.
- L'appareil peut être installé de manière autonome ou encastrée sous le comptoir.
- L'installation encastrée sous le comptoir n'exige aucun espace supplémentaire au-dessus de l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.
- Une installation conforme encastrée sous le comptoir nécessite que la prise et la fiche soient toutes deux encastrés afin de pouvoir positionner l'appareil contre le mur arrière.
- Afin de faciliter l'installation et le déplacement de l'appareil, il est conseillé que le dégagement de l'armoire fasse au moins 1/4" de plus que les dimensions du produit.

- Pour une ventilation adéquate, l'appareil ne peut PAS être installé dans un espace restreint et fermé; la grille avant DOIT demeurer dégagée.
- Doit être placé sur une surface plane et nivelée, capable de supporter le poids de l'appareil lorsqu'il est rempli à pleine capacité.
- Pieds de nivellement fournis pour ajuster la hauteur et niveler l'appareil.
- Pour assurer un rendement optimal, éviter d'installer l'appareil près d'une source de chaleur.
- Aucun dégagement requis lors de l'installation contre une armoire ou un mur.
- Lorsque l'appareil est installé près d'un mur ou d'une armoire qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de la poignée de 2 7/8" est recommandé pour permettre une ouverture de la porte à 90°, ménageant aux clayettes coulissantes la marge de manœuvre nécessaire. (Le nécessaire de réversibilité de porte permet d'ouvrir la porte en sens inverse – PN# 5303918374.)

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilelectrolux.ca ou celui fourni avec le produit.

Accessoires en option

- Nécessaire de réversibilité de porte – (PN# 5303918374).
- Garniture en bois d'érable pour les clayettes – (PN# 241919801).



Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (Ont.) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilelectrolux.ca

EI24WC65HS 03/11

© 2011 Electrolux Major Appliances, NA

Les normes de qualité élevées chez Electrolux Major Appliances signifient que nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques ou de discontinuer des modèles sans préavis.

Imprimé au Canada