



Cuisinière autonome au gaz de 30 po

Cuisinière à gaz

Available Products: FFGH3054UB, FFGH3054US, FFGH3054UW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 08/22

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Horloge	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Verrouillage	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Non
Autonettoyant	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui

Tiroir

Type de tiroir	Rangement
----------------	-----------

Afficheur

Type d'affichage	Membrane
Emplacement de contrôle	Avant

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	5 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year
Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	17,000 BTU
Brûleur de l'élément arrière droit	5,000 BTU
Brûleur de l'élément avant gauche	12,000 BTU
Brûleur de l'élément arrière gauche	9,500 BTU
Brûleur d'élément arrière central	9,500 BTU

Four

Système de cuisson au four	Oui
Élément de cuisson	18,000 BTU
Système de gril	Oui
Type de position de la grille	Échelle de nickel
Nombre de positions de la grille	6
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Type de fenêtre	Visuel extra large

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Non

Dimensions et volume

Hauteur	36.625 po
Largeur	29.875 po
Profondeur	26.75 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	36.625 po
Hauteur intérieure du four	18.625 po
Largeur intérieure du four	24.375 po
Profondeur intérieure du four	19.125 po
Capacité du four	5 pi 3


Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Inférieur centre

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Schéma d'installation

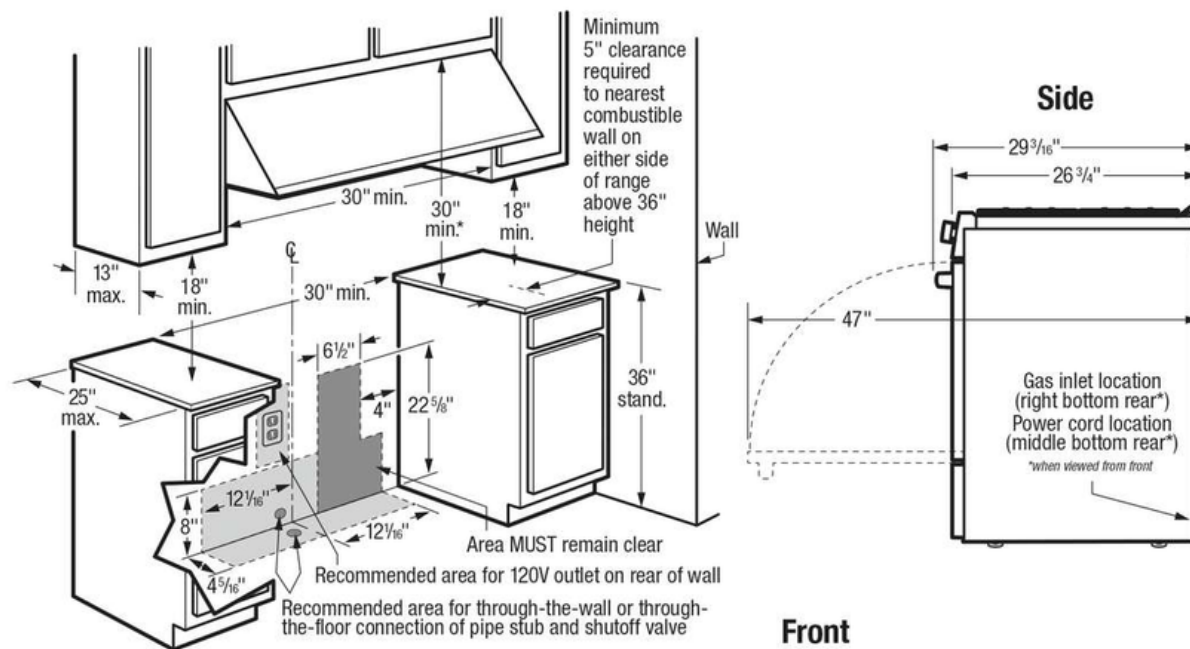

***Note:** 30" minimum clearance between top of cooking surface and bottom of unprotected wood or metal overhead cabinet; or 24" minimum clearance when bottom of wood or metal overhead cabinet is protected by not less than 1/4" flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015" stainless steel, 0.024" aluminum or 0.020" copper. 0" clearance is minimum for rear of range. Follow all dimension requirements provided above to prevent property damage, potential fire hazard, and incorrect countertop and cabinet cuts.

