



Climatiseur individuel intégré de 8 000 BTU, 115 V/60 Hz

Climatiseur encastrable

Available Products: FFTA083WA1

Available Colors: Blanc

Version: 10/23

Spécifications du produit

Air conditionné

Air PCM (bas)	202 PCM
Air PCM (moyen)	235 PCM
Air PCM (élevé)	270 PCM
Contrôle de la direction de l'air	Volet pivotant
Décharge d'air	Dessus de l'unité
Vitesses du ventilateur - Refroidissement	3
Vitesses du ventilateur - Ventilation	3
Tr/min du moteur (bas)	1040 T/M
Tr/min du moteur (moyen)	1180 T/M
Tr/min du moteur (élevé)	1330 T/M
Niveau sonore dBA (faible)	52 dB
Niveau de bruit dBA (moyen)	54 dB
Niveau de bruit dBA (élevé)	57 dB
Témoin de vérification du filtre	Oui
Châssis coulissant	Non

Fonctions

Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Oui
Ventilation automatique	Oui
Ioniseur d'air pur	Non
Économiseur d'énergie	Oui
Démarrage à basse tension	Oui
Mode de veille	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	14.5 po
Largeur	24 po
Profondeur	21.5 po
Hauteur de la gaine	15.625 po
Largeur de la gaine	25.3125 po
Épaisseur maximale du mur	18 po

Installation

Longueur du cordon d'alimentation	66 po
-----------------------------------	-------

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé ETL	Non

Rendement

Zone fraîche	350 pi. ca.
BTU (refroidissement)	8000 BTU
Rapport d'efficacité d'énergie combiné	10.60
Déshumidification - Pintes par heure	1.80

Commandes

Type de commande	Électronique
Télécommande	Oui


Spécifications électriques

Ampères (refroidissement)	7 A
Tension nominale	115 V


Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-410A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Schéma d'installation

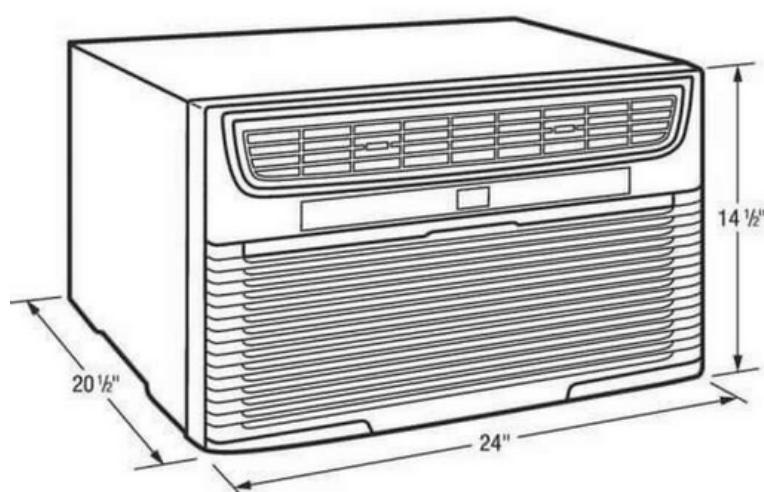

Through-The-Wall 18" Sleeve Kit

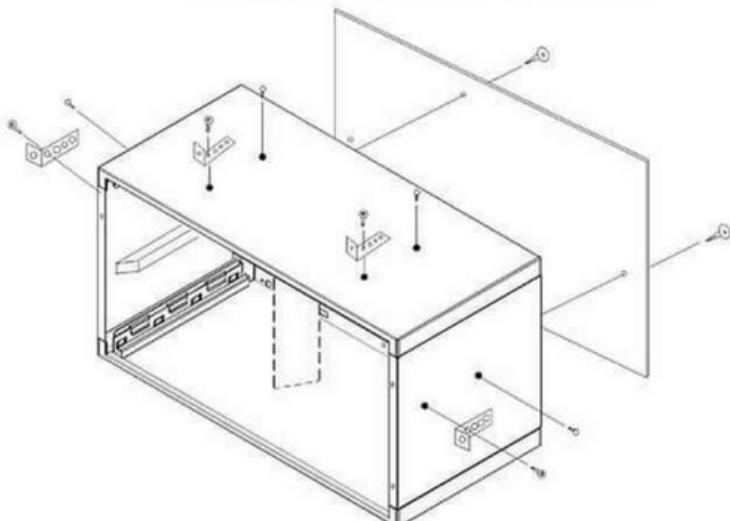

Through-The-Wall Installation

