

## CFEF3052T S/W



## COULEURS OFFERTES

CUISINIÈRE AUTONOME  
ÉLECTRIQUE DE 30"

## DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (max.)	47"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES  
FACILES D'EMPLOI

**Tiroir de rangement Store-More<sup>MC</sup>**  
Le tiroir pratique Store-More<sup>MC</sup> offre plus d'espace de rangement pour votre batterie de cuisine.

Four à nettoyage manuel

ÉLÉMENTS	TAILLE	WATTS
Avant droite	6" / extensible à 9"	1 400/3 000
Arrière droite	6"	1 200
Avant gauche	9"	3 000
Arrière gauche	6"	1 200
Centre	Zone de réchaud	100

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

**Ébullition rapide**

Préparez les repas en un clin d'œil grâce à notre élément de 3 000 W, car l'eau y bout plus vite qu'avec un réglage traditionnel.

**Zone de réchaud**

Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

**Éléments extensibles  
SpaceWise<sup>MD</sup>**

Les éléments polyvalents s'adaptent à vos besoins de cuisson, qu'ils soient petits ou grands.

**Très grand hublot**

Vérifiez facilement la cuisson des plats sans avoir à ouvrir la porte.

# CFFEF3052T S/W

## CUISINIÈRE AUTONOME

### ÉLECTRIQUE DE 30"

**FRIGIDAIRE**

#### CARACTÉRISTIQUES

Système de commande et de minutage du four	Commandes Ready-Select™
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Très grand
Finition extérieure de porte	Inox (S), Couleur coordonnée (W)
Poignée	Inox (S), Couleur coordonnée (W)
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir (S), Couleur coordonnée (W)
Système de nettoyage du four	Nettoyage manuel
Fonction du tiroir	Rangement

#### COMMANDES DU FOUR

Cuisson	Oui
Grilloir	Qui
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui

#### CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE DE CUISSON

Élément avant droit (W)	Extensible SpaceWise™ 6"/9":1400/3 000
Élément arrière droit (W)	6":1200
Élément avant gauche (W)	9": 3 000
Élément arrière gauche (W)	6":1200
Élément central (W)	Zone de réchaud :100
Voyant de surface chaude	Oui
Voyant de fonctionnement des éléments	Oui

#### CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité (pi³)	4,8
Lampe de four	1 Incandescent 40 W
Configuration des grilles	2 Standard
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grilloir	Vari-Broil™ (élévée/bas)
Élément de cuisson/élément de grilloir (W)	2 600/3 000

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Intérieur du four (H x L x P)	19 3/4" x 23" x 18 3/4"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V	12,5/9,5
Circuit minimal exigé (A)	40
Poids à l'expédition (approx.)	165 lb

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

A : Hauteur (max.)	47"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	29 1/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45"

#### DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30"
Profondeur (min.)	24"

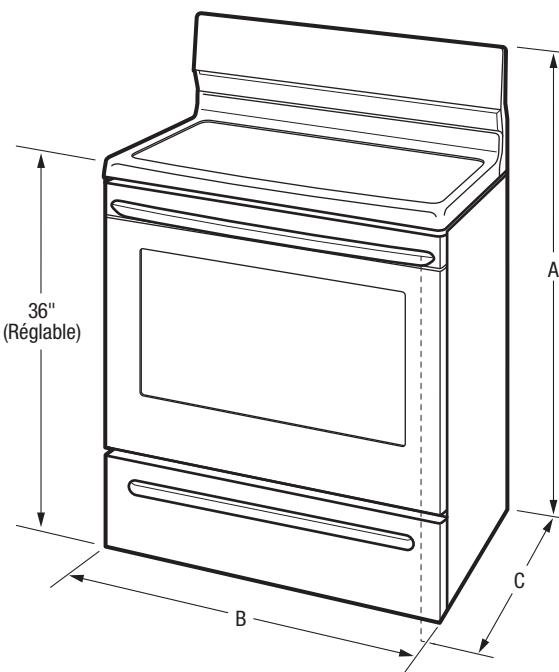

**FRIGIDAIRE**

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)




*Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.*

*Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca).*

CFFEF3052T 07/18

© 2018 Electrolux Major Appliances, NA

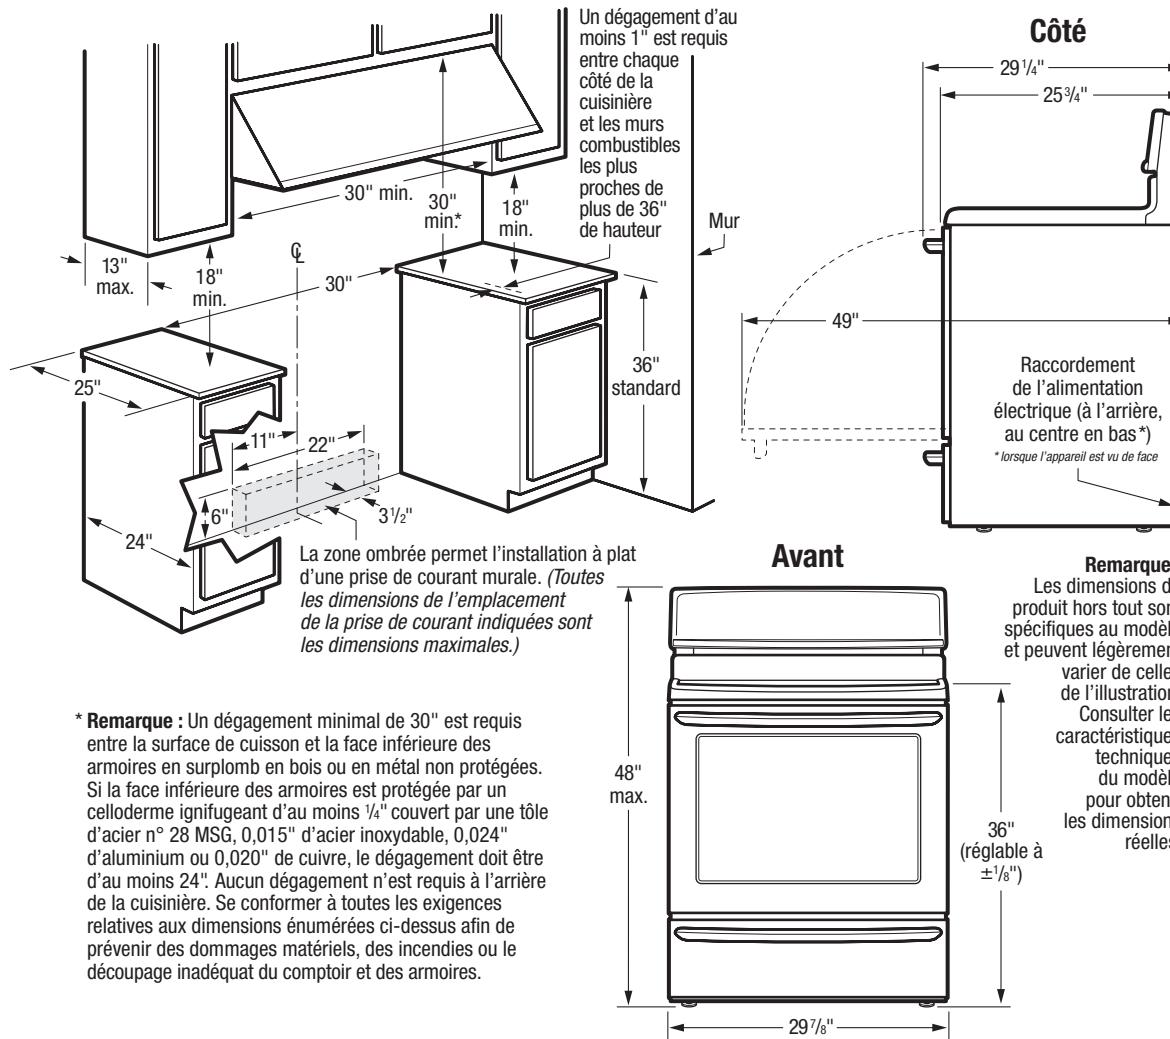

**\* Remarque :** Un dégagement minimal de 30" est requis entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées. Si la face inférieure des armoires est protégée par un cellophane ignifugeant d'au moins 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24". Aucun dégagement n'est requis à l'arrière de la cuisinière. Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

## EXIGENCES D'INSTALLATION

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 165 lb
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs, 120/240 ou 120/208 volts, 60 Hertz, mise à la terre avec fusible des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts : 12,5/9,5 kW
- Disjoncteur recommandé : 40 A
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité.
- S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir la chaleur dégagée par celle-ci.
- Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.

- La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement arrière minimal.
- Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.
- Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des armoires est protégée par un cellophane ignifugeant de plus de 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24".
- Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

**Remarque :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca).

