

LAVE-VAISSELLE

EI24ID81SS

Doté des commandes électroniques IQ-Touch^{MC}



DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (réglable)	33 3/4" à 35 3/4"
Largeur	23 3/4"
Profondeur	24 1/4"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

LE PANIER DE TROISIÈME NIVEAU FOURNIT PLUS D'ESPACE AUX USTENSILES

Les ustensiles de service et les instruments de cuisine sont toujours prêts à servir, grâce au panier de troisième niveau qui assure une organisation et un lavage parfaits.

LES PANIERS SURE-2-FIT^{MD} SE RÈGENT EN TOUTE FACILITÉ

Trouvez une place pour chaque plat de service et pichet, grâce au système de paniers Sure-2-Fit^{MD}.

HOMOLOGATION ENERGY STAR[®]

Nos produits sont testés rigoureusement pour respecter des critères énergétiques stricts.

LE VOYANT DE PROPRETÉ BRILLE LORSQUE LA VAISSELLE EST PRÊTE

Un voyant émet un faisceau lumineux au sol à la fin du cycle pour vous avertir que la vaisselle est propre.

GARDEZ VOS VERRES À PIEDS À LEUR PLACE

Les prises Perfect Stemware^{MC} retiennent délicatement chaque article en place pour un lavage étincelant.

OPTION DE DÉSINFECTION

Homologué pour éliminer 99,9 % des bactéries ménagères courantes.

CYCLE PERFECT STEMWARE^{MC}

Pour des verres à pieds étincelants prêts à faire la fête.

SYSTÈME DE DÉTECTION DES FUITES

En cas de fuite, cette fonction arrête le lave-vaisselle et en évacue l'eau, tout en vous prévenant au tableau de commande.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES




LE SYSTÈME PERFECT DRY^{MC} SÈCHE BRILLAMMENT

Le système Perfect Dry^{MC} est une technique de séchage brillante qui fait circuler l'air uniformément pour assécher complètement¹.



UNE VAISSELLE ÉTINCELANTE EN SEULEMENT 30 MINUTES

La vaisselle étincelle de propreté entre les services grâce au nettoyage en profondeur de 30 minutes.

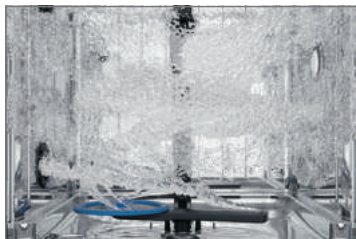

LE BRAS DE LAVAGE LUXCARE^{MC} UTILISE L'EAU PLUS EFFICACEMENT POUR LAVER SANS EFFORT

La vaisselle la plus sale n'a aucune chance contre le bras gicleur rotatif LuxCare^{MC} novateur qui permet une meilleure utilisation de l'eau, pour un lavage efficace.



LAVER SANS EFFORT LES ENDROITS DIFFICILES À ATTEINDRE GRÂCE AUX ZONES DE LAVAGE CIBLÉ

Visez juste : les buses spéciales effectuent un lavage ciblé pour nettoyer toute la vaisselle qui requiert un soin particulier, quelle que soit sa forme ou sa taille.

Offert en :



Acier
inoxydable
(S)

¹Avec l'option de séchage maximum.

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE DE 24"

CARACTÉRISTIQUES

Intérieur en acier inoxydable	Oui
Poignée incurvée caractéristique de la marque	
Porte Luxury-Hold ^{MC}	Oui
Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Tableau de commande entièrement intégré	Oui
Cuve haute	Oui
Système de lavage ProClean ^{MC}	Oui
Bras de lavage LuxCare ^{MC}	Oui
Zones de lavage ciblé	Oui
Niveaux de lavage	5
Système de lavage AquaLux ^{MC}	Oui
Insonorisation Luxury-Quiet ^{MC}	Oui
Niveau sonore	45 dB
Capteur de saleté SmartSoil ^{MC}	Oui
Système Perfect Dry ^{MC}	Oui
Distributeur réglable d'agent de rinçage avec indicateur de niveau	Oui
ENERGY STAR [®]	Oui
Recyclable	

CYCLES

Autolavage	Oui
Puissant	Oui
Normal	Oui
Lavage rapide (30 min)	Oui
Porcelaine/cristal	
Cycle Perfect Stemware ^{MC}	Oui
Favori	Oui
Ecolo	Oui
Panier supérieur seulement	Oui
Rinçage seulement	Oui

OPTIONS

Lavage haute température	Oui
Séchage avec/sans chaleur	Oui
Séchage maximum	Oui
Option de désinfection	Oui
Démarrage différé (heures)	1 à 24

SYSTÈME DE PANIERS

Paniers en nylon	Sure-2-Fit ^{MD}
Panier supérieur en nylon Luxury-Glide ^{MD}	
Hauteur réglable	Oui
Support pour tasses/prises Perfect Stemware ^{MC}	2 à 6
Tiges rabattables	4
Poignée de panier	Oui
Panier inférieur en nylon Luxury-Glide ^{MD}	
Tiges rabattables	4
Supports pour verres à pied/à champagne	3
Panier à couverts	3 sections détachables
Poignée de panier	Oui
Panier de troisième niveau (panier unique)	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Couleur :	
Acier inoxydable	S
Emplacement de l'alimentation électrique	À l'avant, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'avant, en bas à gauche
Consommation d'eau en litres : cycle normal	15 à 30
Pression d'eau (lb/po ²)	20 à 90
Coupure anti-retour intégrée à l'alimentation	Oui
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V ²	1,44
Intensité à 120 V (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	115 lb

² À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie.

Consulter le Guide d'installation en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions d'installation détaillées.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

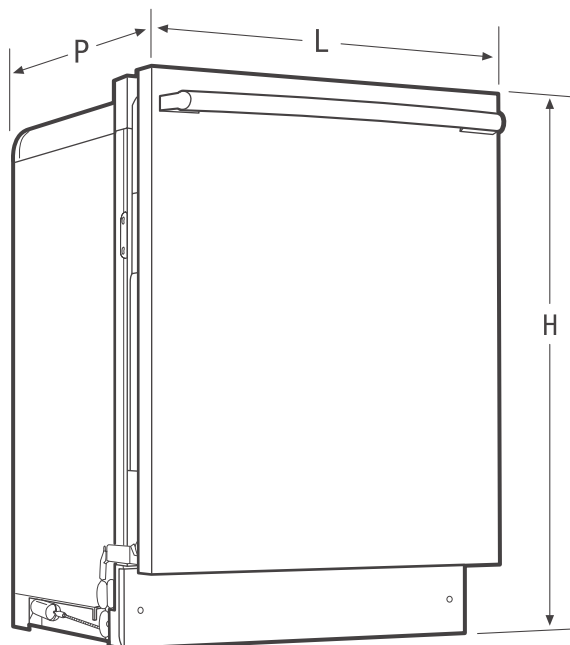

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (réglable*)	33 3/4" à 35 3/4"
Largeur	23 3/4"
Profondeur	24 1/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	50 1/4"

*Hauteur réglable à 35 3/4" max. seulement lors de l'installation dans une découpe d'armoire standard de 35 3/4" max. pour permettre un dégagement minimal de 5/16".