



Cuisinière autonome

CGIF3061NF

À induction de 30"



Caractéristiques exclusives



Ébullition plus rapide grâce à l'induction

Le repas est prêt plus rapidement avec notre technologie à induction, incluant quatre éléments plus réactifs que le gaz et des cuisinières électriques amenant l'eau à ébullition en deux minutes.



Temps de nettoyage réduit

Notre table de cuisson à induction réduit le temps de nettoyage. Elle chauffe la poêle, et non pas la table de cuisson — ainsi les renversements ne brûlent pas.



Préchauffage rapide en 6 minutes

Préchauffage en moins de six minutes.¹



Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans la cavité du four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	47 3/4"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignées comprises)	29"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Nettoyage rapide

Notre fonction d'autonettoyage à touche simple vous permet d'obtenir un four propre, plus rapidement.

Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof^{MC}

Minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Sonde de température Effortless^{MC} avec réchaud automatique

Fini les devinettes grâce à la sonde de température Effortless^{MC} qui affiche instantanément la température de cuisson interne des aliments. Vous pouvez régler la température finale désirée et le four vous prévient lorsqu'elle est atteinte. À cette étape, le four maintient la température désirée de la viande en passant à la fonction de réchaud, pour de meilleurs résultats de cuisson.

Zone de réchaud

Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offerte en :




Acier inoxydable (F)

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	À induction de 10"	2 600/3 800
À l'arrière, à droite	À induction de 5"	800/1 000
À l'avant, à gauche	À induction de 7"	1 920/2 640
À l'arrière, à gauche	À induction de 6"	1 450/1 900
Au centre	Zone de réchaud	100

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

Caractéristiques	
Système de commande/minutage du four	Precision Set ^{MC}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof ^{MC}
Conception de la poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 500 °F)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Cuisson rapide par convection	
Préchauffage rapide	Oui
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Mon favori	
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage	Oui
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui/oui
Arrêt automatique du four	6 heures
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Élément avant droit (watts)	À induction de 10" : 2 600 à 3 800
Élément arrière droit (watts)	À induction de 5" : 800 à 1 000
Élément avant gauche (watts)	À induction de 7" : 1 920 à 2 640
Élément arrière gauche (watts)	À induction de 6" : 1 450 à 1 900
Élément central (watts)	Zone de réchaud : 100
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,4
Lampe de four	1
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	2 grilles robustes, 1 grille Effortless ^{MC}
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Vari-Broil ^{MC}
Élément de cuisson/élément de grillage (watts)	3 500 / 3 900
Grilles à tiroir	
Homologations	
Mode Shabbath (homol. Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	19 3/4" x 24 3/8" x 19 1/8"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V / 208 V/ 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240 / 208 volts	15,5 / 12,0
Ampères à 240 volts	40 ampères
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Poids à l'expédition (approx.)	220 lb

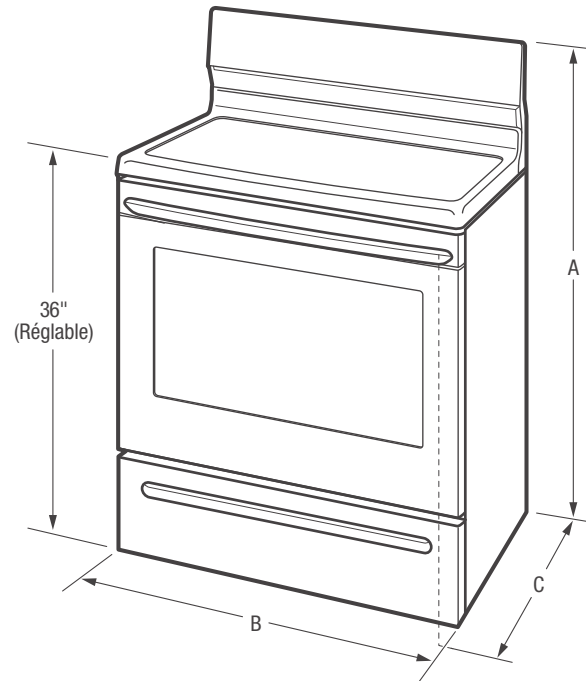

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit

A : Hauteur (max.)	47 3/4"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	29"
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	49 1/4"

Dimensions de la découpe

Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30"
Profondeur (min.)	24"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca