



Sécheuse

FFRG1001PW

À gaz à capacité de 7 pi³ (CEI)
à 8 cycles de séchage



Dimensions du produit

Hauteur	42 1/2"
Largeur	27"
Profondeur	29"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

4 cycles de séchage minutés

4 choix de températures

Sonnerie de fin de cycle
à interrupteur

Offert en :



Blanc
classique
(W)

*Certains modèles : Fondé sur la capacité de 7 pi³ sur une plateforme de 36".

Caractéristiques exclusives

Sécheuse à très grande capacité*

La plus grande capacité vous permet de faire plus de brassées en moins de temps.

Technologie de défroissage

Cette option comporte un système de défroissage qui se termine par un culbutage sans chaleur pour prévenir les plis, afin que vos vêtements aient toujours belle apparence.

Commandes Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.


Porte réversible

Choisissez de quel côté vous préférez ouvrir la porte selon votre espace.

Caractéristiques	
Capacité totale (CEI) (pi ³)	7
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Intérieur du tambour de la sécheuse	Acier peint
Éclairage intérieur	
Porte à hublot en verre encadré	
Technologie DrySense ^{MC}	
Technologie de défroissage	Oui
Technologie TimeWise ^{MD}	
Capteur d'humidité	
Affichage du temps restant estimé	
Voyants d'état du cycle	Oui
Signal de fin de cycle	Sonnerie
Interrupteur de signal de fin de cycle	Oui
Verrouillage des commandes	
Boutons Marche/Pause/Annulation	Oui
Démarrage différé	
Vitesse de culbutage (T/M)	50
Porte réversible	Oui
Filtre à charpie	Oui
Insonorisation	
Pieds de nivellement réglables	4
Cycles	
Cycles de séchage	8
Cycles spécialisés	0
Options	
Sélections de température	4
Sélections du degré de séchage	0
Séchage minuté	15/30/60/90
Option Energy Saver	
Accessoires en option	
Nécessaire d'installation pour maison mobile	137067200
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	PCK4200
Support de sécheuse	137067300
Homologations	
Homologuée NSF ^{MD}	
Caractéristiques techniques	
Longueur maximale du conduit d'évacuation ¹ (pi)	64
Raccordement de l'alimentation en gaz	Arrière
Emplacement du cordon d'alimentation électrique	Arrière
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ²	4
Intensité à 120 volts (ampères)	9
Élément chauffant (BTU/h)	20 000
Poids à l'expédition (approx.)	143 lb

¹Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des réductions pour les coudes et les événements. Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des renseignements supplémentaires.

²À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

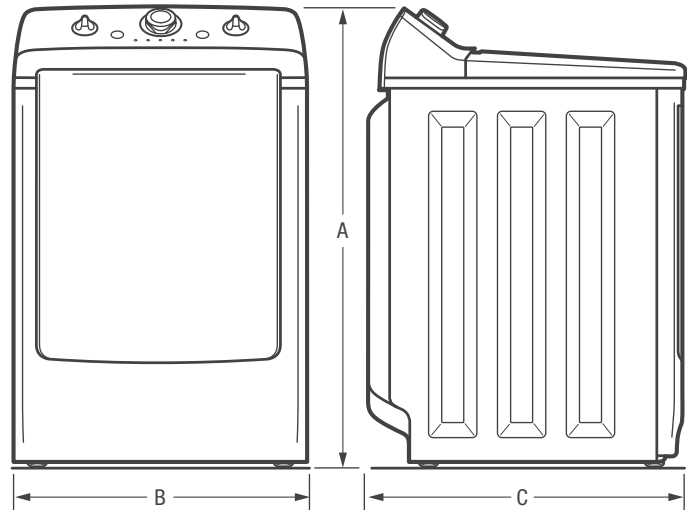

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	42 1/2"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	29"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca