



Machine à laver à chargement par le haut de 4,7 pieds cubes

Laveuse à chargement vertical

Available Products: FLVW7000AW

Available Colors: Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit

Laveuse

Agitateur	Oui
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Vitesse maximale d'essorage	710 T/M
Ajustement du niveau d'eau	Oui

Options de laveuse

Carillon	Oui
Essorage prolongé	Oui
Extra rinçage	Oui
Adoucissant	Oui

Paramètres de température

Froid	Oui
Froid du robinet	Oui
Chaud	Oui
Chaud	Oui

Distributeur

Distributeur d'agent blanchissant	Oui
Distributeur de détersif	Oui
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	43 1/2 po
Hauteur avec couvercle ouvert à 90°	58 po
Largeur	25 3/4 po
Profondeur	27 po
Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	4.7 pi 3

Données énergétiques

Facteur énergétique modifié intégré	1.57
Facteur d'eau intégré	6.5
kWh/an	120 kWh
Consommation d'eau par an	7862 gal

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Cycles de laveuse

Nombre de cycle	8
Volumineux	Oui
Nettoyage de la laveuse	Oui
Délicat	Oui
Lavage rapide	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Rincez et essorez	Oui
Blancs	Oui

Niveaux de sol

Lumière	Oui
Normal	Oui
Lourd	Oui
Extra lourd	Oui

Commandes

Verrouillage enfant	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	10 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Schéma d'installation

Clearance requirements

➔

IMPORTANT

DO NOT INSTALL YOUR WASHER:

1

In an area exposed to dripping water or outside weather conditions. The ambient temperature should never be below 60° F (15.6° C) to maximize detergent effectiveness.

2

In an area (garage or garage-type building) where gasoline or other flammables (including automobiles) are kept or stored.

3

On carpet. Floor **MUST** be solid with a maximum slope of 1 inch (2.5 cm). To minimize vibration or movement, reinforcement of the floor may be necessary.


MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)

	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

A

B

Washer Dimensions

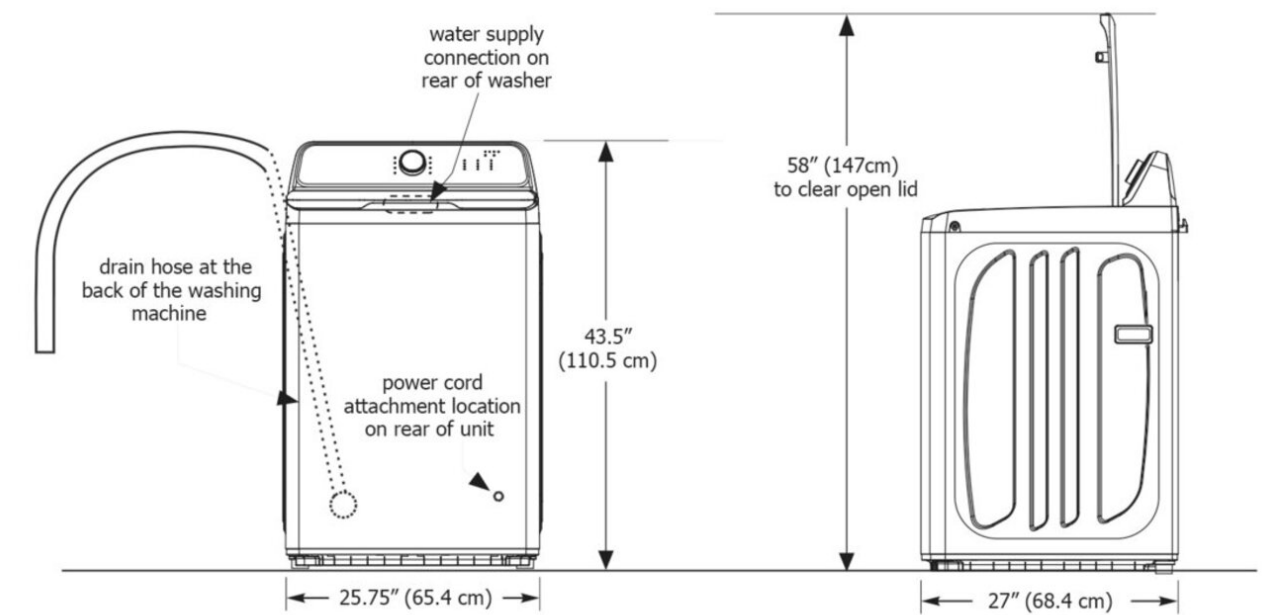

¹Drain hose length on washer approximately 66.93 inches (170 cm).

²Power supply cord length approximately 72.8 inches (185 cm).