

# Congélateur

FFFU21M1QW

**Vertical de 21 pi<sup>3</sup>  
à dégivrage manuel**

## Caractéristiques exclusives

### Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

### Verrou à clé éjectable

La clé du congélateur s'éjecte automatiquement après le verrouillage de la porte; vous ne l'oublierez donc jamais dans la serrure.

### Voyant de mise sous tension

En un coup d'œil, vous saurez si votre congélateur fonctionne.

### Conduit d'évacuation de dégivrage

Ce drain pratique évacue l'eau lors du dégivrage.

### Dimensions du produit

Hauteur (charnières comprises)	73 1/4"
Largeur	34"
Profondeur (porte comprise)	30 1/2"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

**Poignée de couleur coordonnée**

**Sélecteur de température réglable**  
Choisissez la température correspondant à vos besoins.


**Offert en :**



Blanc  
(W)

Caractéristiques	
Poignée	De type barre
Fermeture automatique de la porte	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	Oui
Dégivrage	Manuel
Sélecteur de température réglable	Cadran mécanique
Affichage numérique sur la façade	
Mode d'affichage de la température	1 à 7
Affichage de la durée de température élevée	
Signal de température élevée	
Signal de porte entrouverte	
Évents	
Éclairage intérieur	Incandescent
Clayettes réglables pleine largeur	
Clayettes fixes pleine largeur	4 en fil métallique
Clayette de fond amovible	
Paniers à mi-niveau	
Panier de rangement inférieur	
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Balconnets pleine largeur	
Balconnets basculants Store-More <sup>MC</sup> en fil métallique	
Balconnets ajourés fixes	6
Drain de dégivrage	Oui
Voyant de mise sous tension	Oui
Homologations	
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	20,94
Superficie des clayettes (pi <sup>2</sup> )	13,1
Consommation annuelle (kWh)	397
Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh)	48 \$
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V, 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 115 volts <sup>1</sup>	0,6
Intensité à 115 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	198 lb

<sup>1</sup>Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux.

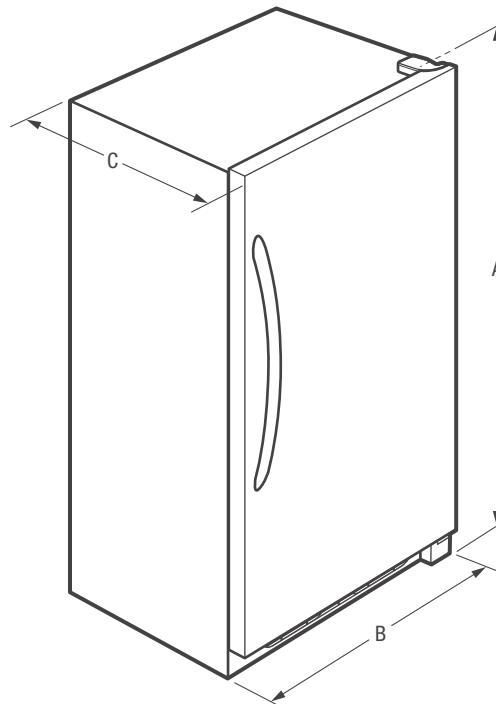

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification.  
Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.  
Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières comprises)	73 1/4"
B : Largeur	34"
C : Profondeur (porte comprise)	30 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	62 1/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)