

Cuisinière encastrable

CGES3065PF

Électrique de 30"



Caractéristiques exclusives



Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement.



Ébullition rapide

Préparez les repas en un clin d'œil grâce à l'ébullition rapide, car l'eau y bout plus vite qu'avec un réglage traditionnel.



Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans la cavité du four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC2}

Minimise les marques de doigts et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	36 5/8"
Largeur	30"
Profondeur	28 5/16"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Nettoyage à la vapeur

Un nettoyage léger et rapide du four, sans produits chimiques ni odeurs.

Table de cuisson Fits-More^{MC} avec éléments extensibles SpaceWise^{MD}

La table comporte cinq éléments, dont deux éléments extensibles SpaceWise^{MD} et une zone de réchaud, pour cuisiner plus de plats à la fois.

Sonde de température Effortless^{MC} avec réchaud automatique

La sonde de température Effortless^{MC} vous permet de régler la température finale désirée et vous prévient lorsque cette température est atteinte. À cette étape, le four maintient la température désirée de la viande en passant à la fonction de réchaud, pour de meilleurs résultats de cuisson.

Convection Effortless^{MC}

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four ajuste automatiquement les températures de cuisson standard aux températures par convection pour des résultats réguliers.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :




Acier
inoxydable
(F)

Éléments	Taille	Watts
À l'avant, à droite	9" / 12"	2 000 / 3 200
À l'arrière, à droite	6"	1 200
À l'avant, à gauche	6" / 9"	1 400 / 3 000
À l'arrière, à gauche	6"	1 200
Central	Zone de réchaud	100

¹ D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

² Un modèle seulement.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Express-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC}
Conception de la poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 550 °F [205 à 290 °C])
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Préchauffage rapide	Oui
Mon favori	
Cuisson lente	
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Options d'autonettoyage/de nettoyage	Oui : 2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui/oui
Arrêt automatique du four	6 heures
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Élément avant droit (watts)	Extensible SpaceWise ^{MD} de 9" à 12" : 2 000/3 200
Élément arrière droit (watts)	6" : 1 200
Élément avant gauche (watts)	Extensible SpaceWise ^{MD} de 6" à 9" : 1 400/3 000
Élément arrière gauche (watts)	6" : 1 200
Élément central (watts)	Zone de réchaud : 100
Voyants de surface chaude	Oui
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	4,6
Lampe de four	2
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	1 grille robuste, 1 décalée, 1 Effortless ^{MC}
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Vari-Broil ^{MC}
Élément de cuisson/de grillage/à convection (watts)	2 500/3 400/2 500
Grille du tiroir	
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	17 1/2" x 24 1/8" x 18 3/4"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts ¹	12,6/9,5 kW
Intensité à 240/208 volts (ampères)	52,5/45,7
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Poids à l'expédition (approx.)	205 lb

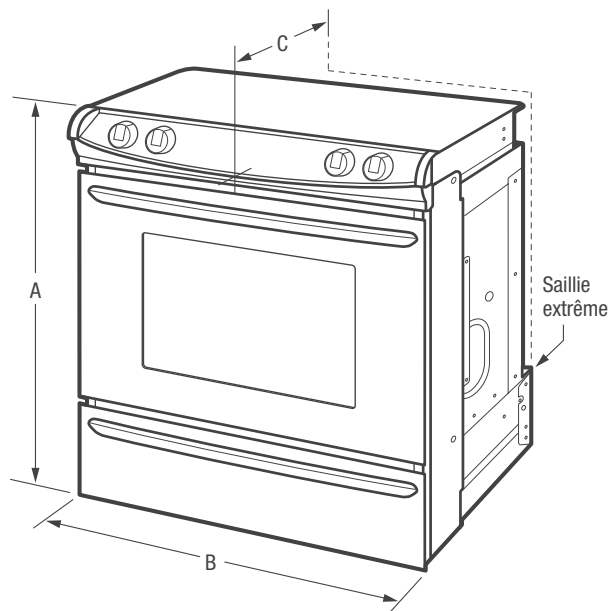

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (min./max.)	35 3/4" / 36 5/8"	Hauteur (min./max.)	35 7/8" / 36 5/8"
B : Largeur	30"	Largeur (min./max.)*	29 15/16" / 30 1/16"
C : Profondeur	28 5/16"	Profondeur (min./max.)**	21 3/4" / 22 1/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 9/16"		

* Le modèle et la largeur de découpe dans le comptoir doivent correspondre.

** 24" avec dossier facultatif installé.

¹ Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusonné des deux côtés de la ligne.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca