


Cuisinière encastrable électrique

EW30ES6CGS

Dotée des commandes électroniques Wave-Touch^{MD}



Système Flex-2-Fit^{MD}

Surface de cuisson lisse haut de gamme avec élément extensible à triple anneau, éléments extensibles à double anneau et élément à un anneau qui s'adaptent à toutes les poêles et casseroles.



Four à convection Sure-2-Fit^{MD} avec élément de cuisson dissimulé

Les grilles de four réglables Luxury-Glide^{MD} se tirent en douceur et sans effort. L'éclairage halogène progressif haut de gamme Luxury-Design^{MD} est aussi esthétique que fonctionnel. La porte de four Luxury-Hold^{MD} exclusive s'immobilise quel que soit l'angle où vous la placez.



Options de cuisson

Comporte sept modes de cuisson et dix options de cuisson, y compris notre bouton exclusif « Perfect Turkey^{MD} » (dinde parfaite) pour les grands repas des festivités. Le système à convection européen au troisième élément Perfect Convect^{3MD} comporte un ventilateur 2 vitesses variables pour une cuisson plus uniforme.



Four Perfect Pair^{MD}

Nos cuisinières comportent un grand four principal et un second four offrant une plus grande capacité de cuisson. Utilisez les deux fours simultanément pour cuire deux plats à différentes températures.

CUISINIÈRE ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE DE 30"

Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
---	-----

Caractéristiques du tableau de commande

Commande électronique du four Wave-Touch ^{MD}	Oui
Commandes des éléments Perfect Set ^{MD}	Oui
Clavier d'entrée de l'heure et de la température	Oui
Horloge et minuterie électroniques	Oui
Affichage de la température	Oui
Four automatique (cuisson différée, cuisson et arrêt)	Oui

Caractéristiques de la table de cuisson

Surface vitrocéramique lisse Flex-2-Fit ^{MD}	Oui
Élément extensible à triple anneau de 6" à 9" à 12" : 1 000/2 000/2 700 W	1
Élément extensible à double anneau de 6" à 9" : 1 600/3 000 W	1
Élément extensible à double anneau de 5" à 7" : 750/1 800 W	1
Élément électrique de 6" : 1 200 W	2
Voyants de surface chaude	Oui
Commandes de surface	Oui

Caractéristiques du four

Capacité	4,2 pi³
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Élément de cuisson à huit passages : 2 500 watts	Oui
Élément de grillage à huit passages : 4 000 watts	Oui
Élément à convection : 2 500 watts	Oui
Intérieur bleu cobalt	Oui
Options d'autonettoyage avec verrouillage de porte	3
Perfect Convect ^{3MD} à ventilateur à 2 vitesses variables	Oui
Modes de cuisson – cuisson, grillage, cuisson par convection, rôtissage par convection, grillage par convection, réchaud, cuisson lente	7
Options de cuisson – « Perfect Turkey ^{MD} » (dinde parfaite), décongélation, déshydratation, fonction levage (pain), Mes favoris, cuisson à étapes multiples, sonde de température, préchauffage rapide, cuisson différée, conversion à la convection	10
Éclairage Luxury-Design ^{MD} à deux ampoules halogènes de 40 W	Oui
Grilles Luxury-Glide ^{MD}	2
Grilles traditionnelles	1
Grille de rôtissage à convection	Oui

Caractéristiques supplémentaires

Porte de four Luxury-Hold ^{MD}	Oui
Très grand hublot	Oui
Four inférieur Perfect Pair ^{MD}	Oui
Pieds de nivellement réglables	Oui

Accessoires

Lèche-frite et grille anti-éclaboussures en porcelaine	Comprises
Éponge de nettoyage	Comprise
Ensemble d'encastrement arrière : 903113-901S	En option
Ensemble de panneaux latéraux : 903102-901S	En option
Dosseret : 903111-901S	En option
Ensemble de garnitures latérales : 903110-901S	En option

Caractéristiques techniques

Dimensions de la cavité du four –	16 1/2"
Hauteur	24 1/8"
Largeur	18 1/32"
Profondeur	
Dimensions extérieures hors-tout –	36 7/16" – 37 7/16"
Hauteur (réglable)	31 1/2"
Largeur	28 5/16"
Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°)	45 1/4"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à gauche en bas
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	14,5/10,9
Intensité à 240/208 volts	60,5/52,4
Circuit minimal exigé (ampères)	50
Poids du produit	238 lb
Poids à l'expédition (approx.)	258 lb


REMARQUE : Toujours consulter les codes électriques et de plomberie locaux et nationaux. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Cuisinière encastrable électrique

EW30ES6CGS

Electrolux

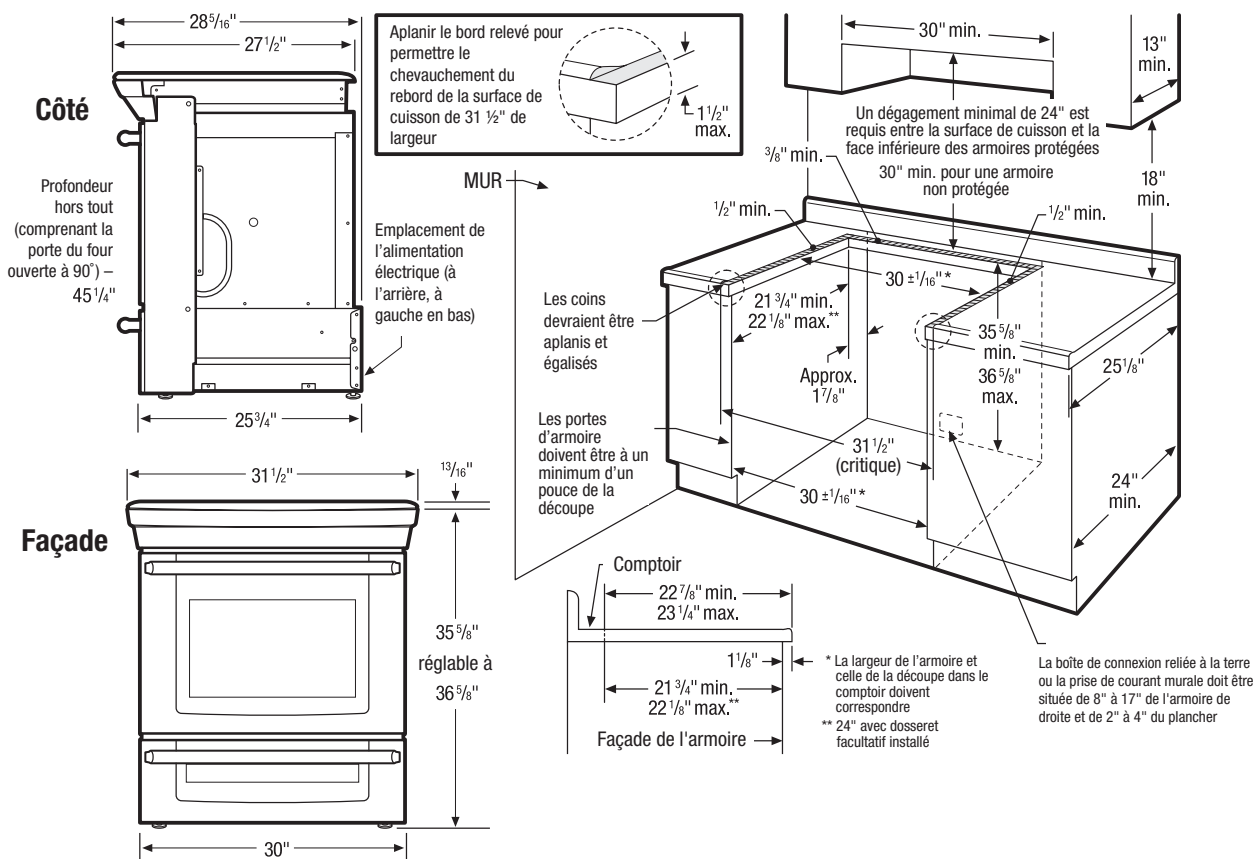

Caractéristiques de la cuisinière encastrable électrique de 30"

- Poids du produit – 238 lb
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz, mis à la terre des deux côtés de la ligne. (Si le code de la localité le permet, la cuisinière peut être branchée par câblage ou à l'aide d'un nécessaire d'alimentation électrique.)
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts = 14,5/10,9 kW
- Intensité à 240/208 volts = 60,5/52,5 A
- Disjoncteur recommandé : 50 A
- Toujours consulter les codes électriques local et national.
- Le comptoir DOIT être nivelé dans toutes les directions et la cuisinière (à hauteur réglable) doit avoir au moins 1/16" de plus que la plus haute armoire, afin que le rebord de métal de la table de cuisson s'adapte au bord du comptoir.
- Lors de l'installation d'un dossier offert en option, la profondeur de la découpe minimale de 21 3/4" ou maximale de 22 1/8" doit passer à 24".
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- La distance horizontale minimale séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.
- Laisser un dégagement d'au moins 24" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en bois ou en métal qui est protégée par un cellophane ignifugeant de plus de 1/4" couvert d'au moins une feuille d'acier n° 28 MSG, d'acier inoxydable de 0,015", d'aluminium de 0,024" ou de cuivre de 0,020". Laissez un espace d'au moins 30" pour les armoires non protégées.

- Pour réduire le risque d'incendie, s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".

Préparation du comptoir

Pour plus de détails sur les instructions de préparation, consultez le guide d'installation en ligne.

- Les comptoirs stratifiés carrés ne requièrent aucune préparation vu que le rebord de la table de cuisson s'appuie directement sur le bord du comptoir.
- Le bord antérieur des comptoirs moulés doit être aplani de 3/4" de chaque côté de la découpe.
- Pour les comptoirs à carreaux, les deux coins avant de l'ouverture doivent être coupés de 3/4" et/ou aplanis si le rebord est arrondi.
- Pour une découpe existante de plus de 30 1/16" de largeur, le chevauchement de 3/4" devra être réduit. Pour une découpe de 29" de largeur, remplacer les pièces de garniture latérales par des pièces plus étroites, qui viennent avec l'ensemble de garnitures latérales en option (consulter les instructions d'installation détaillées).

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca.

Accessoires en option

- Ensemble d'encastrement arrière : S – (903113-901S).
- Ensemble de panneaux latéraux : S – (903102-901S).
- Dossier : S – (903111-901S).
- Ensemble de garnitures latérales : S – (903110-901S).



Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (Ont.) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • appareilselectrolux.ca

EW30ES6CGS 03/11

© 2011 Electrolux Major Appliances, NA

Les normes de qualité élevées chez Electrolux Major Appliances signifient que nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques ou de discontinuer des modèles sans préavis.

Imprimé au Canada