



Congélateur

FFU17F2PT



Vertical
sans givre de 17 pi³

Dimensions du produit

Hauteur (charnières comprises)	65 7/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 5/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Voyant de mise sous tension
En un coup d'œil, vous saurez si votre congélateur fonctionne.

Sélecteur de température réglable
Choisissez la température correspondant à vos besoins.

Poignée métallique en inox

Offert en :



Ardoise
classique
(T)

Caractéristiques exclusives

Fonctionnement sans givre

Plus jamais besoin de dégivrer votre congélateur.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Ardoise classique


Offert en une nouvelle couleur ardoise classique pour s'harmoniser à toutes les pièces de votre maison.

Verrou à clé éjectable

La clé du congélateur s'éjecte automatiquement après le verrouillage de la porte; vous ne l'oublierez donc jamais dans la serrure.

Caractéristiques	
Poignée	De type barre
Porte réversible	
Fermeture automatique de la porte	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	Oui
Décongélation	Sans givre
Sélecteur de température réglable	Cadran mécanique
Affichage numérique sur la façade	
Mode d'affichage de la température	
Affichage du fonctionnement en température élevée	
Signal de température élevée	
Signal de porte entrouverte	
Évents	1
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes réglables pleine largeur	
Clayettes fixes pleine largeur	4 en fil métallique
Trépied amovible	1
Diviseurs de type butoir SpaceWise ^{MD}	
Paniers à mi-niveau	
Panier de rangement inférieur	
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Zone Soft Freeze ^{MC}	
Balconnets réglables Store-More ^{MC}	
Balconnets pleine largeur	
Balconnets basculants Store-More ^{MC} en fil métallique	
Balconnets ajourés fixes	5
Drain de dégivrage	
Voyant de mise sous tension	Oui
Transformable	
Homologations	
ENERGY STAR [®]	
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	16,7
Superficie des clayettes (pi ²)	17,8
Consommation annuelle (kWh)	682
Coût annuel de l'énergie (0,1065/kWh)	73
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	120 V
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	0,6
Intensité à 120 volts (ampères)	5
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	86,6 kg (191 lb)

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.

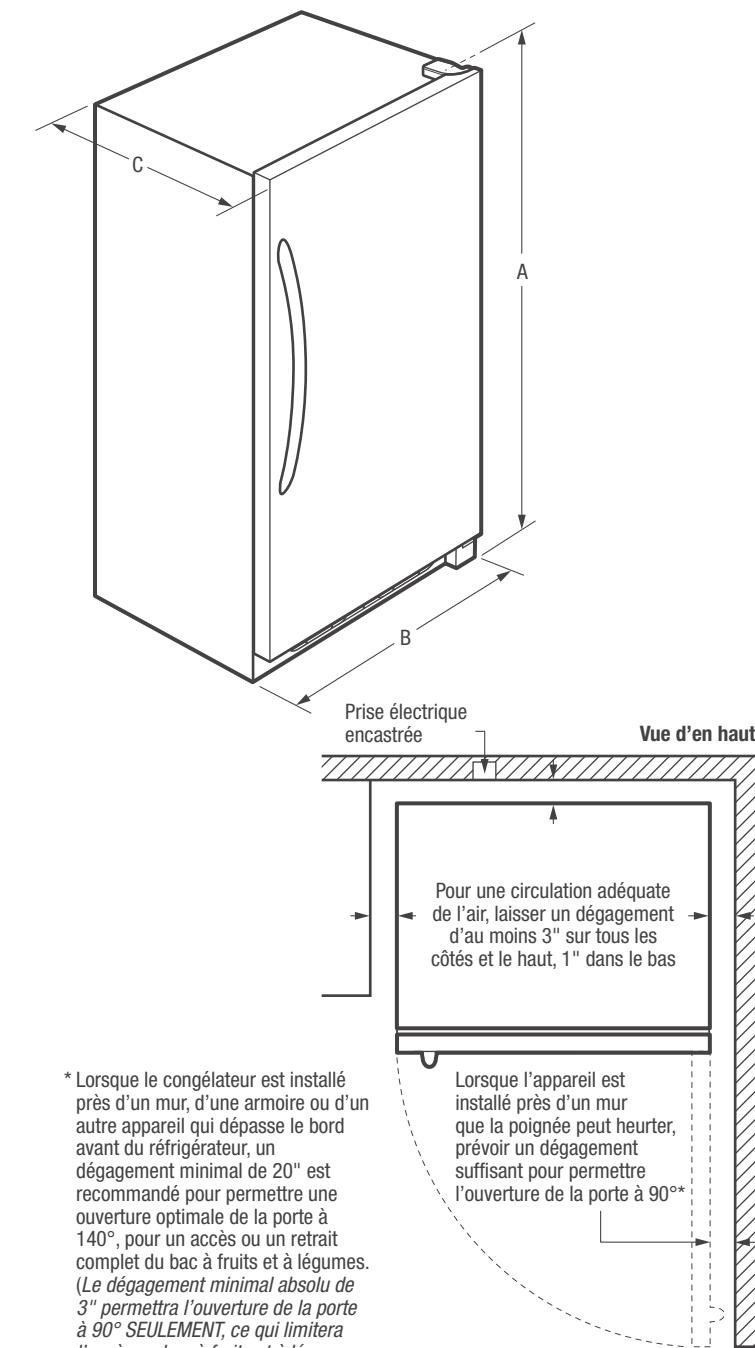

* Lorsque le congélateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte à 140°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 3" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières comprises)	65 7/8"
B : Largeur	32"
C : Profondeur (porte comprise)	26 5/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 3/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca