

FRIGIDAIRE

GALLERY™



Lave-vaisselle

FGBD2432K F/B/W

Encastrable de 24"



Caractéristiques exclusives



Le lave-vaisselle le plus silencieux de sa catégorie¹

Un rendement silencieux à chaque lavage.



Séchage Effortless^{MC}

Obtenez le séchage le plus performant de sa catégorie² grâce au séchage Effortless^{MC}.



Acier inoxydable véritable³

L'acier inoxydable véritable a été traité avec un enduit protecteur qui minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.



Technologie DishSense^{MC}

Des capteurs choisissent le cycle pour vous en fonction des besoins de nettoyage.

Dimensions du produit

Hauteur (réglable)	35"
Largeur	24"
Profondeur (porte comprise)	25"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Commandes Express-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Options de cycles multiples

Comporte des options de cycles de nettoyage faciles à utiliser dont les cycles puissant, rinçage seulement et panier supérieur seulement.

Le démarrage différé le plus flexible

Des options allant de une à vingt-quatre heures.

Indicateur de bas niveau de l'agent de rinçage

ENERGY STAR®

Homologation internationale NSF^{MD}



Protocole de la NSF pour la désinfection et le rendement des lave-vaisselle domestiques par pulvérisation

Offert en :



Acier inoxydable (F)



Noir (B)




Blanc (W)

¹ Selon les caractéristiques techniques publiées par le fabricant relativement aux lave-vaisselle à intérieur en plastique.

² Selon des tests de séchage conformes aux normes de l'industrie au moyen du séchage Effortless^{MC}; pour les lave-vaisselle à intérieur en plastique.

³ Un modèle seulement.

Caractéristiques	
Conception de réglage	Élancée Express-Select [™]
Affichage numérique	Oui
Loquet de porte/Conception de charnières de porte Stay-Put [™]	Oui/non
Indicateur de bas niveau de l'agent de rinçage	Oui
Conception intérieure/couleur intérieure	Cuve haute/GraniteGrey [™]
Système de lavage	Direct
Niveaux de lavage/vitesses de lavage	5/1
Technologie DishSense [™]	Oui
Niveau d'insonorisation	UltraQuiet [™] 4
Filtre/filtre-piège	Inox/amovible
Broyeur d'aliments mous	Oui
Niveau sonore (en dB)	54
Système de séchage	Séchage Effortless [™]
Cycles	
Nombre de cycles	4
Puissant	Oui
Normal	Oui
Léger	
Rapide	
Favori	
Porcelaine/cristal	
Rinçage seulement	Oui
Économiseur d'énergie	
Lavage du panier supérieur seulement	Oui
Voyant de cycle/verrouillage des commandes	Non/oui
Options	
Séchage avec/sans chaleur	Oui
Lavage haute température	Oui
Rinçage hygiénique homologué NSF [™]	Oui
Démarrage différé	1 à 24 heures
Système de paniers	
Conception des paniers	Haut de gamme
Revêtement des paniers	TufRacks [™] en nylon
Panier supérieur :	
Poignées de panier	Oui
Supports pour verres à pied/à champagne	Oui
Tiges rabattables	Oui
Support pour tasses	2
Porte-ustensiles	
Hauteur de panier réglable	
Panier inférieur :	
Panier à couverts SpaceWise [™]	Ultra 1
Tiges rabattables	
Couvercle pour petits articles	
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Homologation internationale NSF [™]	Oui
Caractéristiques techniques	
Entrée d'eau	À l'avant, à gauche en bas
Consommation d'eau (litres)	18,5 à 32
Pression d'eau (lb/po ²)	20 à 120
Coupure anti-retour intégrée à l'alimentation	Oui
Pieds de nivellement	4
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'avant, à droite en bas
Tension	120 V /60 Hz /15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,44
Intensité à 120 volts	10 A
Poids à l'expédition (approx.)	75 lb

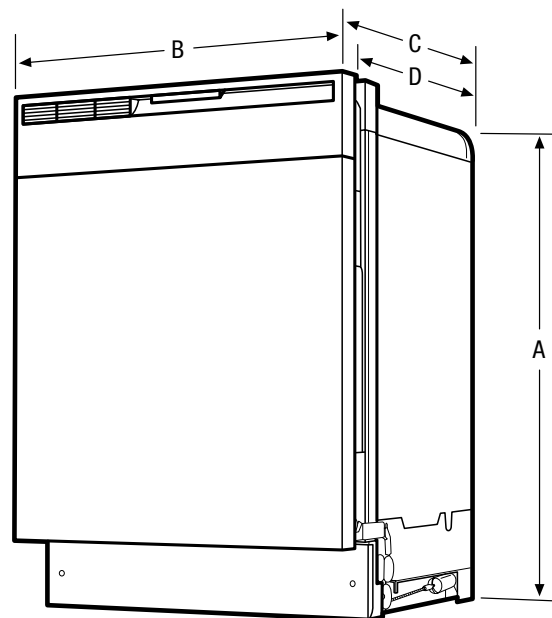

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité et de plomberie locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (réglable)	33 1/2" à 35"
B : Largeur	24"
C : Profondeur (porte comprise)	25"
D : Profondeur (jusqu'au rebord de la cuve)	22 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	49 1/4"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (min.)	34 1/4"
Hauteur (max.)	35 1/4"
Largeur (min.)	24"
Profondeur (min.)	24"

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca